



Alternative farver
DF271100F
Fuldt integrerbart
86.5 cm høj

Medfølgende tilbehør
1 x Brusedyse.

Ekstra tilbehør
DA041160
Bestikskuffe, der er let at trække ud
DA042030
Bestikholder for sølv for alle opvaskemaskiner
DA043000
Holdere til langstilkede glas
DA045061
Tredje kurv

Tilbehør for installation
GZ010011
Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang

DF271100F
Opvaskemaskine serie 200
Fuldt integrerbart
86.5 cm høj
Med fleksibel hængsling



Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand

6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive til særlig grundig rengøring i den nederste kurv

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer

Klar og lys belysning indvendigt fortil

Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter

Fleksibelt hængsel til reduceret sokkelhøjde fra 50 mm

Info-Light på siden

Lavt lydniveau: 42 dB

Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand

Betjening via touch-knapper

Fleksibel reduktion af cyklustid, også under en aktiv cyklus.

Personlige indstillinger til lagring af individuelle programkombinationer.

Midlertidig støjreduktion (kun tilgængelig med aktiv Home Connect-funktionalitet).

Informationsknap med brugervejledning

Tidsforvalg op til 24 timer

Visuel og akustisk programslut-indikator

Info-Light på siden.

Tekniske data:

Klar indvendig belysning

Glasbeskyttelse med Zeolit

Aquasensor

Mængdesensor

Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

Afkalkningselektronik.

Varmeveksler

Gennemstrømningsvarmelegeme.

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Blød lukkefunktion ved lukning af låge

Aqua stop.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Programmer:

6 program:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Lyn 45 °C (29 min.). Personlige indstillinger (standardindstilling: Forskyl).

3 specialfunktioner:

Intensive Power Halv fyldt

Maskinpleje.

Udførelse

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer

Overkurv:

Overudtræk. Valgfrit ekstra rengøringsområde gennem aktivering af yderligere spraydyser. Rackmatic med 3 indstillinger, kan højdejusteres op til 5 cm. 6 sammenklappelige tallerkenrækker. 4 foldbare hylder til optimal beskyttelse af glas.

Egenskaber
Energieffektivitetsklasse
C
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet
73
Maksimalt antal kuverter
12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus
9,5
Programmets varighed
3:55
Luftbåren, akustisk støjemission
42
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse
B
Installation
Indbygning
Højde på aftagelig topplade
0
Produktmål
865 x 598 x 550
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
865-925 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader
1200
Regulerbare ben
Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben
60
Regulerbar sokkel
Horisontal og vertikal
Nettovægt
50,0
Bruftovægt
52,0
Tilslutningseffekt
2400
Strømstyrke
10
Elementspænding
220-240
Frekvens
50; 60
Repair index
8,7
Længde på elledning
175
Stiktype
Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe
165
Afløbsslange
190
EAN-kode
4242006296674
Installation
Fuldintegreret
Medleveret tilbehør
1 x Brusedyse

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skapt den 2023-03-07
Side 1

Nederste kurv:

8 sammenklappelige tallerkenrækker.

2 foldbare hylder til optimal beskyttelse af glas. Delt støttebøjle til glas.

Bestikkurv

Maximal tallerkenstørrelse (over-/underkurv) 29/28, 26.5/30.5, hhv. 24/34 cm

Plads til 12kuverter

Rummer maks. 23 glas

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse C på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vand

Fra 0.8 kWh

Lydniveau: 42 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben

Soklen er tilbagetrukket med 100 mm (se målskitse)

Bagerste ben justeres forfra

Lågevægt op til 11 kg

Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer

Kan også monteres med greb. Push-to-open-funktionen kan fortsat anvendes

Tilslutninger

I alt: 2000-2400 W.

Ledning skal tilsluttes

Vandtilslutning med ¾" forskrning

Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Strømforbrug i drift 0.5 W

Strømforbrug slukket 0.5 W


Tid auto-standby/netværk 2 minut

Standby-indstilling/ tid


Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

86,5 cm høj opvaskemaskine med fleksibelt hængsel

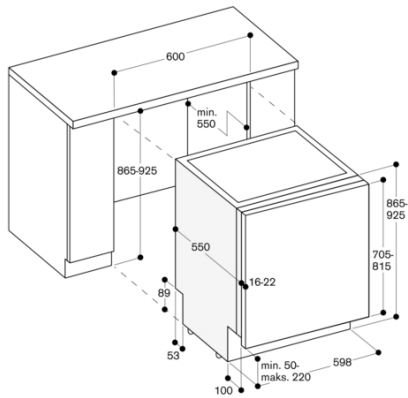

Tilslutningsmål for en 60 cm bred opvaskemaskine

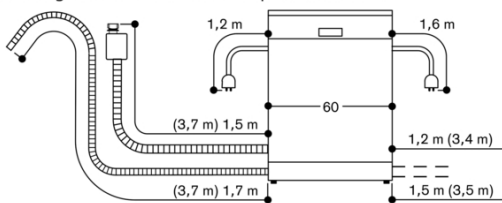

() Værdier med forlængersæt