

DF271160
Opvaskemaskine serie 200
Fuldt integrerbart
86.5 cm høj



Optimal beskyttelse af sarte glas som følge af lav tørretemperatur med Zeolit og intelligent blødgøring af vandet 6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner som for eksempel Power og Intensive, der vasker og tørrer opvasken på 57 minutter Intensiv vask i den nederste kurv samtidig med at glas beskyttes i den øverste kurv

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer TFT-touchskærm for intuitiv betjening af alle funktioner

Projicering af resterende tid på køkkengulvet

Klar og lys belysning indvendigt fortil

Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter

Lavt lydniveau: 42 dB

Energiklasse A+++

Aqua stop

Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand

Touch-betjening

Informationsknap med brugervejledning

Tidsforvalg op til 24 timer

Visuel og akustisk programslut-indikator

Projicering af resterende tid

Tekniske data:

Klar indvendig belysning

Glasbeskyttelse med Zeolit

Aquasensor

Mængdesensor

Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

Afkalkningselektronik.

Varmeveksler

Gennemstrømningsvarmelegeme.

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Blød lukkefunktion ved lukning af låge

Aqua stop.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Programmer:

6 opvaskeprogrammer:

Auto 65 °C - 75 °C

Auto 45 °C - 65 °C

Auto 35 °C - 45 °C

Normal ECO 50 °C

Lyn 45 °C (29 min.)

Forvask

3 specialfunktioner:

Intensive

Power

Halv fyldt

Udførelse

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer

Overkurv:

Overudtræk

Rackmatic med 3 indstillinger, kan højdejusteres op til 5 cm

6 sammenklappelige tallerkenrækker

4 kophylder

2 glasstøtter

Underkurv:

Egenskaber
Energieffektivitetsklasse
D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet
82
Maksimalt antal kuverter
12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus
9,5
Programmets varighed
3:15
Luftbåren, akustisk støjemission
42
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse
B
Installation
Indbygning
Højde på aftagelig topplade
0
Produktmål
865 x 598 x 550
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
865-925 x 600 x 550
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader
1200
Regulerbare ben
Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben
60
Regulerbar sokkel
Horisontal og vertikal
Nettovægt
48,2
Bruttovægt
50,5
Ti slutningseffekt
2400
Strømstyrke
10
Elementspænding
220-240
Frekvens
50; 60
Længde på elledning
175
Stiktype
Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe
165
Afløbsslange
190
EAN-kode
4242006289300
Installation
Fuldintegreret

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skabt den 2022-02-25
Side 1

Bestikkurv

Maximal tallerkenstørrelse (over-/underkurv) 29/28, 26.5/30.5, hhv. 24/34 cm

Plads til 12 kuverter

Rummer maks. 23 glas

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D.

Fra 9.5 l vand

Fra 0.8 kWh

Lydniveau: 42 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben

Soklen er tilbagetrukket med 100 mm (se målskitse)

For at vise projiceringen af resterende tid, skal der være en sokkelafsats på mindst 40 mm + skabsfrontens tykkelse

Den maksimale sokkelhøjde skal reduceres med 30 mm for at give en optimal projicering af den resterende tid

Bagerste ben justeres forfra

Lågevægt op til 10 kg

Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer

Kan også monteres med greb. Push-to-open-funktionen kan fortsat anvendes

Ti slutninger

Ledning skal tilsluttes

Vandtilslutning med ¾" forskrunding

Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Strømforbrug i drift 0.5 W

Strømforbrug slukket 0.5 W


Tid auto-standby/netværk 2 minut

Standby-indstilling/ tid


Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

86,5 cm høj opvaskemaskine

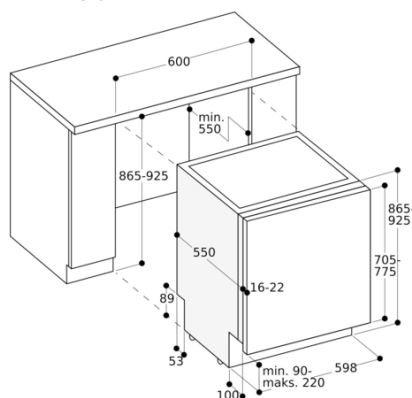

Tilslutningsmål for en 60 cm bred opvaskemaskine

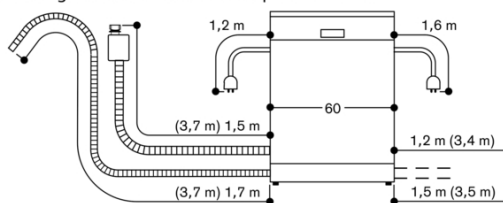

() Værdier med forlængersæt