



DF481100F



Medfølgende tilbehør

- 1 x Brusedyse
- 1 x Gastronorm-indsats til beholder

Tilbehør

DA041160:
Vario bestikkurv (DF 48x/27x)

DA042030:
Sølvtsjaskassette til opvaskemaskine

DA043000:
Holder til 4 vinglas

DA045061:
3. kurv til DF 481/DF 271

Installationstilbehør

GZ010011:
Aqua stop forlænger

Opvaskemaskine Serie 400 60 cm, Vario hinge DF481100F

– Home Connect

- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand

8 programmer med aqua sensor og 4 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive til særlig grundig rengøring i den nederste kurv
Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven

Perfekt oplyst indvendigt

Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter

Fleksibelt hængsel til reduceret sokkelhøjde fra 50 mm

Info-Light på siden

Lavt lydniveau: 42 dB

Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand

Betjening via touch-knapper

Fleksibel reduktion af cyklostid, også under en aktiv cyklus.

Personlige indstillinger til lagring af individuelle programkombinationer.

Informationsknap med brugervejledning

Tidsforvalg op til 24 timer

Visuel og akustisk programslut-indikator

Info-Light på siden.

Tekniske data:

Perfekt oplyst indvendigt

Glasbeskyttelse med Zeolit

Aquasensor

Mængdesensor

Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
Afkalkningselektronik.

Varvevksler

Gennemstrømningsvarmelegeme.

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Blød lukkefunktion ved lukning af låge

Aqua stop.

Udvalgte digitale tjenester (Home Connect)

Programassistent.

Midlertidig støjrreduktion (kun tilgængelig med aktiv Home Connect-funktionalitet).

Programmer, der kan downloades.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Programmer:

8 program:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensive 70 °C. Eco 50 °C.

Natprogram. Lyn 45 °C (35 min.). Personlige indstillinger (standardindstilling: Forskyl).

4 specialfunktioner:

Intensive. Power. Halv fyldt. Hygiejne.

Maskinpleje.

Indvendig

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven

Overkurv:

Overudtræk. Valgfrit ekstra rengøringsområde gennem aktivering af yderligere spraydyser.

Rackmatic med 3 indstillinger, kan højdejusteres op til 5 cm. 6 sammenklappelige tallerkenrækker. 4 foldbare hylder til optimal beskyttelse af glas.

Nederste kurv:

8 sammenklappelige tallerkenrækker. 2 foldbare hylder til optimal beskyttelse af glas. Delt støttebøjle til glas.

Bestikkurv

Maximal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv) 29/28, 26.5/30.5, hhv. 24/34 cm

Plads til 12kuverter

Rummer maks. 23 glas

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse C på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vand

Fra 0.8 kWh

Lydniveau: 42 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben

Soklen er tilbagetrukket med 100 mm (se målskitse)

Bagerste ben justeres forfra

Lågevægt op til 11 kg

Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer

Kan også monteres med greb.

Push-to-open-funktionen kan fortsat anvendes

Tilslutninger

I alt: 2000-2400 W.

Ledning skal tilsluttes

Vandtilslutning med 3/4" forskrunding

Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Strømforbrug i drift 0.5 W

Strømforbrug slukket 0.5 W


Tid auto-standby/netværk 2 minut

Standby-indstilling/ tid

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder

WiFi-modulet

Tilslutningsmål for en 60 cm bred opvaskemaskine

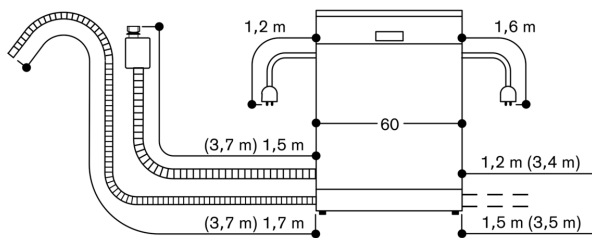

() Værdier med forlængersæt

86,5 cm høj opvaskemaskine med fleksibelt hængsel

