



DF481101



Medfølgende tilbehør

- 1 x Brusedyse
- 1 x Gastronorm-indsats til beholder

Tilbehør

DA021000:

Udskift.hængsler t/højt kabinet mål

DA041061:

Vario bestikkurv KUN til DF 26x/11x

DA042030:

Sølvtejskassette til opvaskemaskine

DA043000:

Holder til 4 vinglas

DA045060:

3. kurv til DF 261/DF 211

GZ010011:

Aqua stop forlænger

Tilbehør

DA021000:

Udskift.hængsler t/højt kabinet mål

GZ010011:

Aqua stop forlænger

Opvaskemaskine Serie 400

60 cm

DF481101

Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand

8 programmer med aquasensor og 4 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensiv Plus til særlig grundig rengøring i den nederste kurv

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven

Perfekt oplyst indvendigt

Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter

Projicering af resterende tid på køkkengulvet

Lavt lydniveau: 43 dB

Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand

Betjening via touch-knapper

Fleksibel reduktion af cyklostid, også under en aktiv cyklus.

Personlige indstillinger til lagring af individuelle programkombinationer.

Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning.

Informationsknap med brugervejledning

Tidsforvalg op til 24 timer

Visuel og akustisk programslut-indikator

Projicering af resterende tid

Tekniske data:

Perfekt oplyst indvendigt

Glasbeskyttelse med Zeolit

Aquasensor

Mængdesensor

Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

Afkalkningselektronik.

Varmeveksler

Gennemstrømningsvarmelegeme.

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Blød lukkefunktion ved lukning af låge

Aqua stop.

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Program Intelligent til at tilpasse en cyklus ud fra brugerens feedback.

Programassistent.

Midlertidig støjreduktion (kun tilgængelig med aktiv Home Connect-funktionalitet).

Programmer, der kan downloades.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester

(Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Programmer:

8 program:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto

65 °C - 75 °C. Intensiv 70 °C. Eco 50 °C.

Natprogram. Lyn 45 °C (35 min.). Personlige

indstillinger (standardindstilling: Forskyl).

4 specialfunktioner:

Intensiv Plus. Power. Halv fyldt. Hygiejne.

Maskinpleje.

Indvendig

Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven

Overkurv:

Overudtræk. Valgfrit ekstra rengøringsområde

gennem aktivering af yderligere spraydyser.

Rackmatic med 3 indstillinger, kan højdejusteres

op til 5 cm. 6 sammenklappelige

tallerkenrækker. 4 foldbare hylder til optimal

beskyttelse af glas.

Nederste kurv:

Motoriseret sprøjtearm. 8 sammenklappelige

tallerkenrækker. 2 foldbare hylder til optimal

beskyttelse af glas. Delt støttebøjle til glas.

Bestikkurv

Maximal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv)

29/28, 26.5/30.5, hhv. 24/34 cm

Plads til 12kuverter

Rummer maks. 23 glas

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vand

Fra 0.626 kWh.

Lydniveau: 43 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben

Soklen er tilbagetrukket med 100 mm (se

målskitse)

For at vise projiceringen af resterende tid, skal

der være en sokkelafsats på mindst 40 mm +

skabsfrontens tykkelse

Den maksimale sokkelhøjde skal reduceres med

30 mm for at give en optimal projicering af den

resterende tid

Bagerste ben justeres forfra

Lågevægt op til 10 kg

Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på

forskellige køkkenelementer

Kan også monteres med greb.

Push-to-open-funktionen kan fortsat anvendes

Tilslutninger

I alt: 2000-2400 W.

Ledning skal tilsluttes

Vandtilslutning med ¾" forskruring

Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Tid auto-standby/netværk 2 minut

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder



WiFi-modulet

Til installation af produkter med Schuko-stik, i

boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan

dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

86,5 cm høj opvaskemaskine

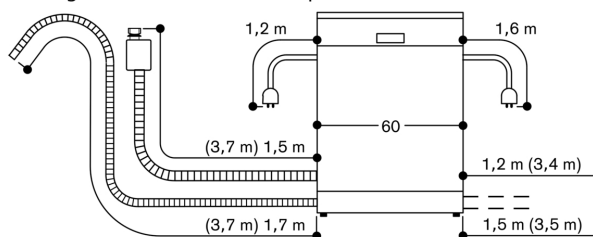

() Værdier med forlængersæt

