



RB472305



Tilbehør

RA430100:

Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC Exp

RA450012:

Water filter Vario 400

Tilbehør

RA428712:

Fronter RB 472 76,2cm stål u/håndtag

RA460000:

Installationskit side-by-side VC 400

RA460013:

X-tra sidevarmeelement Vario cooling 400

RA460030:

Sammenbygningssæt (RB/RV) VC400

RA421712:

Fronter RB 472 76,2cm stål m/håndtag

RA464713:

Ventilationsrist stål RB 472 m/vandfilt.

RA423340:

Dækliste 2 dele. RB 472/RB 492

RA425110:

Håndtag stål lang 1131mm 554 afstand

RA425710:

Håndtag stål kort RVB 47 afstand

Vario køle-/fryseskab Serie 400
212.5 x 75.6 cm, Dempet
dørlukningssystem/Fladhængsler
RB472305

- Åbningsassistent til dør med to muligheder
- Friskkølezone tæt ved 0 °C
- TFT-touchskærmsbetjening
- Fordyb dit køkken i en fascinerende glød med Gaggenaus blændfrie LED-lysspots, og fremvis dine retter som aldrig før.
- Åbningshjælpen til håndtag og grebsfri muligheder afslører et interiør i rustfrit stål med blændfri belysning og diskrete reolskinner, bevægelige dørhylde.
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit

Varmer hvide LED-lysspots

Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken 2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde
Næsten usynligt ophængningssystem til hylde og dørhylde for fleksibel tilpasning
Massive dørhylde i antracitfarvet aluminium
En køleskuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med manuel temperaturjustering og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed
Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
Fuldt udtrækkelig fryseskuffe med praktisk opdeler i antracit
TFT-touch-display
Volumen 452 liter

Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening

Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Dæmpet luksystem

Aktivt kulfilter

Hvile funktion, certificeret af Star-K

Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester

(Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Kølezone

No Frost-teknik med lynnedkøling

Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C

2 hylde i sikkerhedsglas, hvidt glas, individuelt justerbar i højden.

1 integreret afsætningsplade i glas med satin-finish.

4 LED-spots med varmhvidt, blændfrit lys (3500 K) i køleområde og skuffer.

Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylde

3 højdejusterbare dørhylde, deraf 1 ekstra dyb

Den samlede volumen for alle køleskabets rum er 316 liter.

Friskkølezone tæt ved 0 °C

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med transparent front, oplyst

Dæmpet dørluk-system

Temperaturen kan justeres manuelt

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med transparent front, oplyst

Dæmpet luksystem

Dæmpet dørlukning.

Luftfugtigheden kan justeres manuelt

Perfekt til frugt og grøntsager

Frysezone

No Frost-system med superindfrysning ned til -30 °C

Temperaturområde kan indstilles fra -14 °C til -24 °C

4-stjernet fryser

Indfrysningskapacitet 14 kg / 24 h.

Opbevaringstid ved strømsvigt 13 timer.

2 fuldt udtrækkelige indvendige skuffer

Indvendig belysning med 2 LED-lysspots, varmt hvidt lys

Volumen fryseskab 136 liter

Ismaskine

Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning

Partikelfilter for vandtilførsel indbygget i

ventilationsgrillen

Mætningsindikator vist i TFT touch-display.

Kan afbrydes

Isproduktion ca 1.7 kg / 24 timer

Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 3 kg

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbrug 295 kWh/år.

Lydniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. vægt på dørfronter:

Dør 41 kg Skuffe 10 kg

Lukkehane til vandtilslutning skal placeres i

tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig

Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar),

tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem

vandhanen og slangen

Tilslutninger

I alt 0.300 kW

Ledning 3.0 m skal tilsluttes

Vandtilslutning

Tilløbsslange 2.0 m – tilslutning 3/4"


Vandtryk 2 til 8 bar

Til installation af produkter med Schuko-stik, i


boliger med Danske stikkontakter (Type K) kan

dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Døråbningsvinkel

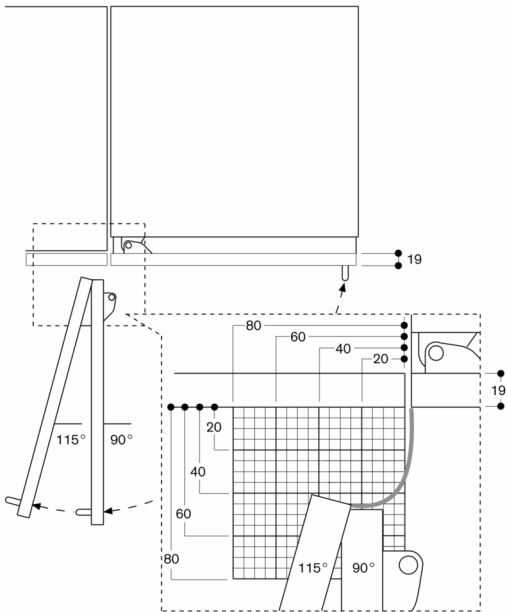


Hængselvandringer og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

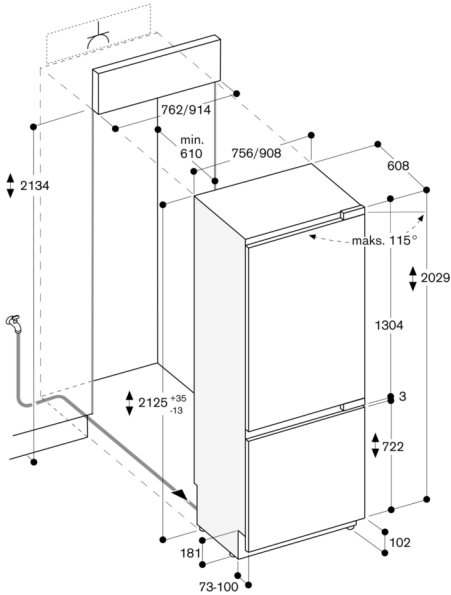

De maksimale mål for lågrefronter er afpasset efter et spaltemål på 3 mm.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

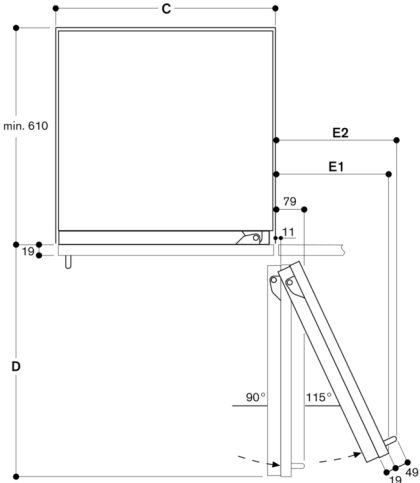

Nischebreite			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågrefronttykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau møbelhåndtag på 49 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

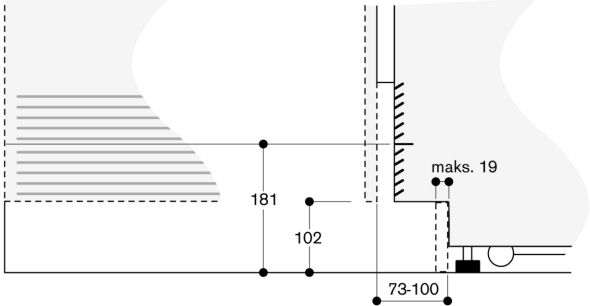

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkellistens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkelliste 19 mm.

