



Alternative farver

RB491200
Fuldt integrerbart
Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Æggehoder med låg.
1 x Ske til isterninger.

Nødvendigt tilbehør for installation

RA460000
Tilbehør til side-by-side-installation.
Nødvendig hvis skabene installeres side-by-side. Ikke nødvendigt hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden. Inkluderet i leveringen af RF og RW

Tilbehør for installation

RA421910
Dørfront i rustfrit stål med håndtag, dybde 19 mm
RA421930
Aluminiumfronter med håndtag
RA425110
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med tre håndtagsholdere
RA425130
Håndtag till Vario Cooling 400, aluminium, med tre håndtagsholdere
RA425910
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med to håndtagsholdere
RA425930
Håndtag til Vario Cooling 400, kort, aluminium, med to håndtagsholdere
RA460030
Sammenbygningsbeslag for vertikalt delte fronter (for køle-/ frysekombination)
RA461911
Ventilationsrist i stål

Produktvarianter

RY491200
Vario køle-/fryseskab Serie 400
Fuldt integrerbart
Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm
Køledel med to døre med friskkøl

RB491200
Vario køle-/fryseskab Serie 400
Fuldt integrerbart
Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm
Køl med en dør
med friskkøl

Indretning i rustfrit stål
Generøst belysningskoncept
Massive dørhylde i aluminium
Nettovolumen 530 liter
Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
En motordrevet glashylde, der også kan justeres ved fuld belastning
Asymmetrisk opdelt hylde
Fuldt udtrækkelig fryseskuffe med praktisk inddeling
Energiklasse A+
Lydniveau 42 dB (re 1 pW)

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display

Tekniske data:
Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
Aktivt kulfilter
Energisparende ferieindstilling
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Kølezone

Kølezone: Nettovolumen 367 liter
No Frost-teknik med lynnedkøling
Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C
2 gennemgående sikkerhedsglashylder, hvoraf den ene er motoriseret
1 asymmetrisk opdelt hylde, der kan indstilles manuelt
2 fuldt udtrækkelige skuffer med transparent front
Kraftig indvendig belysning med 2 spots fra oven og 2 halogen lysøjler fra siden
2 højdeindstillige dørhylde i hver dør, 1 extra dyb
1 dørhylde med transparent låg

Friskkølezone

Friskkølezone: Nettovolumen 25 liter
No-Frost teknik
1 fuldt udtrækkelig køleskuffe til ferskvarer i hele skabets bredde med transparent front, manuelt justerbar

Frysezone

Frysezone: Nettovolumen 138 liter
No Frost teknik med lynindfrysning
Temperaturområde kan indstilles fra – 14 °C til –25 °C
Firestjernet fryser
Indfrysningskapacitet 23 kg/døgn
Opbevaringstid ved strømsvigt 22 timer
2 fuldt udtrækbare skuffer
Indvendig belysning med 2 spots

Ismaskine

Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning
Kan afbrydes
Isproduktion ca 1.7 kg / 24 timer
Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 2 kg

Forbrugsdata:

Energiforbrug 420 kWh/år

Monteringsanvisning:

Fladhængsler
Højrehængt låge, kan vendes (RB 491)
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
Maks. vægt på dørfronter:
Overdør 35 kg.
Underdør (skuffe) 10 kg

Egenskaber
Installation
Indbygning
Mulighed for dekoplade
Ikke muligt
Højde (mm)
2125
Bredde på produktet
908
Dybde på produkt
608
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
2134.0 x 914.0 x 610
Nettovægt (kg)
252,750
Tilslutningseffekt (W)
574
Strømstyrke (A)
10
Dørhængsling
højrehængt, vendbar
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Godkendelse af certifikater
CE, KEMA
Længde på elledning (cm)
200
Energieffektivitetsklasse
Energiforbrug (kWh/døgn)
Samlet årligt energiforbrug (kWh)
Nettokapacitet, køleskab (l)
Nettokapacitet, fryser (l)
Frysekapacitet (kg)
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h)
22
Antal kompressorer
2
Antal uafhængige kølesystemer
2
Indvendig ventilator køleafsnit
Ja
Vendbar dør
Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit
2
Hylde til flasker
Nej
Capacity of Water Tank [l]
EAN-kode
4242006156787

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Mærke
Gaggeneau
Kommerciel produktangivelse
RB491200
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A+
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC)
420,00
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC)
392
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC)
138
Frostfrit system
Fuld
Tid for temperaturstigning (t)
22
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC)
23
Klimaklasse
SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)
42
Installation
Ikke tilgængelig
skabt den 2019-10-23
Side 1


Lukkehane til vandtilslutning skal placeres i tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig

Tilslutninger


I alt 0,574 kW
Ledningslængde 2,0 m med stik
Vandtilslutning
Tilløbsslange 2,0 m – tilslutning 3/4"
Vandtryk 2.4 til 8.3 bar

RB491200
 Vario køle-/fryseskab Serie 400
 Fuldt integrerbart
 Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm
 Køl med en dør
 med friskkøl



skabt den 2019-10-23
 Side 2

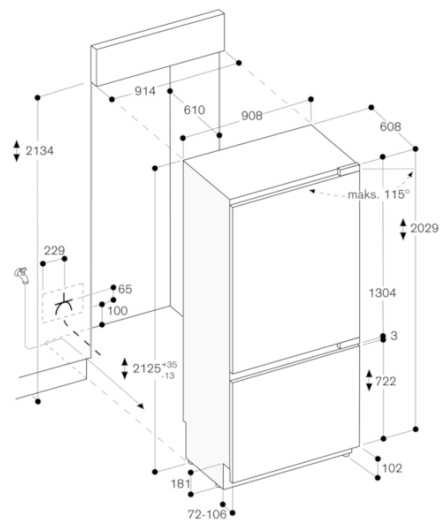

De maksimale lågefrontmål er dimensioneret til et spaltmål på 3 mm.

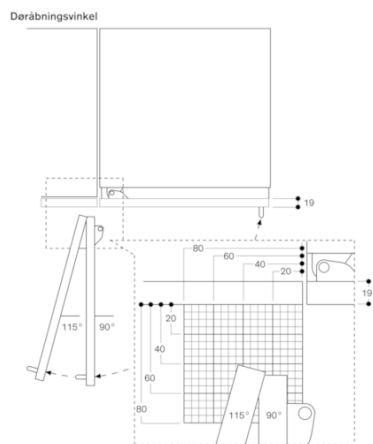


Hængselvandringer og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

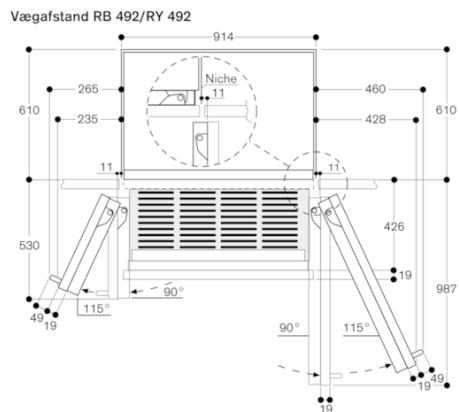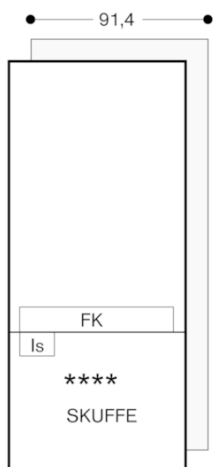

Tegningen er baseret på en møbelfronttykkelse på 19 mm og højden af et Gaggenau greb på 49 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

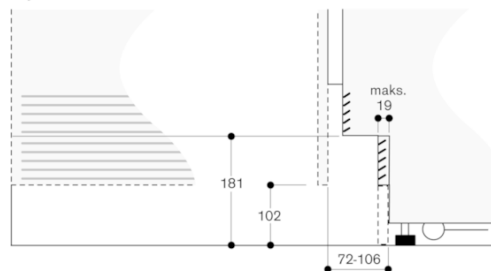

Med udgangspunkt i apparatets standardhøjde udgør højden af sokkellisten 102 mm. Den maks. tykkelse af sokkellisten er 19 mm.