



RB492305



Tilbehør

RA430100:

Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC Exp

RA450012:

Water filter Vario 400

Tilbehør

RA425110:

Greb stål 1131mm langt

RA425910:

Grebe stål kort RVY/B 497, RW 222

RA460030:

Sammenbygningssæt (RB/RV) VC400

Vario køle-/fryseskab Serie 400

213.4 x 91.4 cm

RB492305

- Åbningsassistent til dør med to muligheder
- Friskkølezone tæt ved 0 °C
- Fordyb dit køkken i en fascinerende glød med Gaggenaus blændfrie LED-lysspots, og fremvis dine retter som aldrig før.
- Åbningshjælpen til håndtag og grebsfri muligheder afslører et interiør i rustfrit stål med blændfri belysning og diskrete reolskinner, bevægelige dørhulder.
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit

Varme hvide LED-lysspots

Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken

2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag

Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde

Næsten usynligt ophængningssystem til hylde og dørhulder for fleksibel tilpasning

Massive dørhulder i antracitfarvet aluminium

En køleskuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med manuel temperaturjustering og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning

Fuldt udtrækkelig fryseskuffe med praktisk opdeler i antracit

TFT-touch-display

Volumen 630 liter

Betjening:

TFT-touchskærmbetjening

Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Dæmpet luksystem

Aktivt kulfilter

Hvile funktion, certificeret af Star-K

Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Kølezone

No Frost-teknik med lynnedkøling

Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C

2 hylde i sikkerhedsglas, hvidt glas, individuelt justerbar i højden.

1 integreret afsætningsplade i glas med satin-finish.

4 LED-spots med varmhvidt, blændfrit lys (3500 K) i køleområde og skuffer.

Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhulder

3 højdejusterbare dørhulder, deraf 1 ekstra dyb

Den samlede volumen for alle køleskabets rum er 389 liter.

Friskkølezone tæt ved 0 °C

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med transparent front, oplyst

Dæmpet dørluk-system

Temperaturen kan justeres manuelt

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med transparent front, oplyst

Dæmpet dørluk-system

Luftfugtigheden kan justeres manuelt

Perfekt til frugt og grøntsager

Frysezone

No Frost-system med superindfrysning ned til -30 °C

Temperaturområde kan indstilles fra- 14 °C til - 24 °C

4-stjernet fryser

Indfrysningkapacitet 14 kg / 24 h.

Opbevaringstid ved strømsvigt 13 timer.

2 fuldt udtrækkelige indvendige skuffer

Indvendig belysning med 2 LED-lysspots, varmt hvidt lys

Volumen fryseskab 166 liter

Ismaskine

Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning

Partikelfilter for vandtilførsel indbygget i ventilationsgrillen

Mætningsindikator vist i TFT touch-display.

Kan afbrydes

Isproduktion ca 1.6 kg / 24 timer

Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 3 kg

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbrug 326 kWh/år.

Lydniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. dørpanelets vægt:

Døre 47 kg.

Skuffe 12 kg.

Lukkehane til vandtilslutning skal placeres i tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig

Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen

Tilslutninger

Ledning 3.0 m skal tilsluttes


Vandtilslutning

Tilløbsslange 2.0 m – tilslutning 3/4"

Vandtryk 2 til 8 bar


Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Døråbningsvinkel

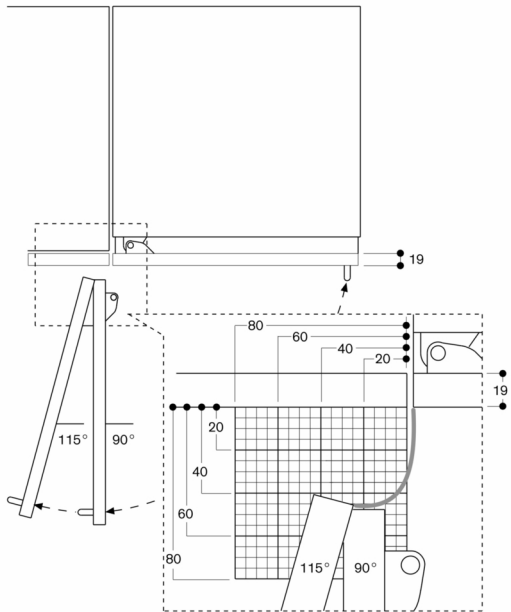


Hængselvandingen og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

Vægafstand RB 492/RY 492

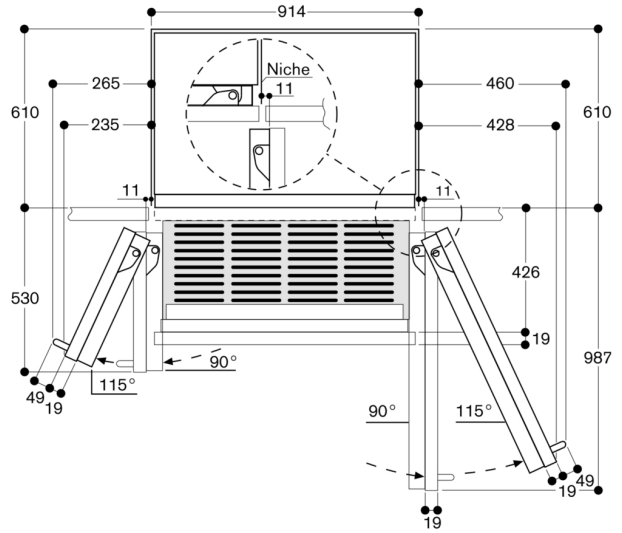


Tegningen er baseret på en møbelfronttykkelse på 19 mm og højden af et Gaggenau greb på 49 mm.

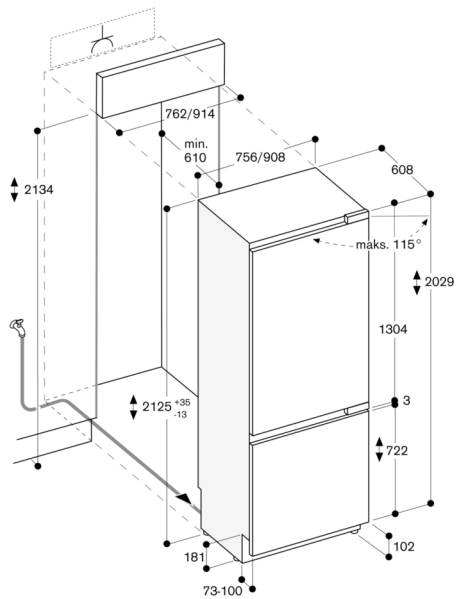

De maksimale mål for lågefronter er afpasset efter et spaltemål på 3 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

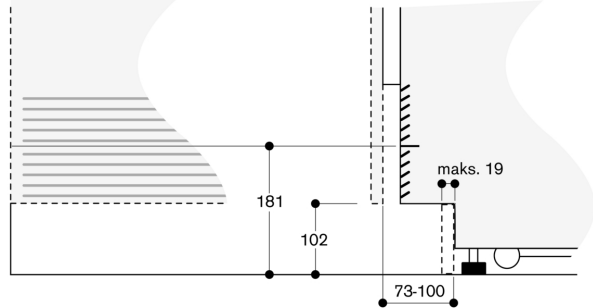

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkellistsens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.

