



RC282305

A+++

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke
1 x Vin- og champagnehylde

Tilbehør

RA260000:
Hængselsforstærkning (1x RC/RF/RT; 2x RB)

RA430100:
Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC400

Installationstilbehør

Køleskab Serie 200 177.5 x 56 cm, Dempet dørlukningssystem/Fladhængsler RC282305

Tre klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C

Højdejusterbare hylder af sikkerhedsglas

Dørhylde med aluminiumsprofiler

Kombineres med fryseskab RF 282 (side-by-side)

Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret

Nettovolumen 289 liter

Energiklasse A+++

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display

Touchknapper

Tekniske data:

Automatisk afriming med fordampning af smeltetvand

Dæmpet dørlukningssystem fra 20°

åbningsvinkel, indbygget i dørhængslet

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Kølezone

Temperaturområde kan indstilles fra + 3 °C til + 8 °C.

Lynnedkøling

6 sikkerhedsglashylde, højdejusterbare, hvoraf 1 er med fuldt udtræk.

1 integreret hylde

Vin- og champagnehylde til 4 flasker, som kan nedfældes fuldstændigt

1 stor dørhylde med aluminiumsprofiler til

flasker med fleksibel flaskeholder

4 dørhylde med aluminiumsprofil

Lys – indvendig belysning med indbygget blændingsfri sidebelysning.

Kølezone: Nettovolumen 206 liter

Friskkølezone tæt ved 0 °C

2 udtrækkelig skuffe til ferskevarer tæt på 0 °C, oplyst.

Luftfugtigheden kan justeres manuelt

Perfekt til frugt og grøntsager

1 udtrækkelig skuffe til friskkølezone tæt på 0 °C, oplyst.

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Friskkølezone: Nettovolumen 83 liter

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D.

Energiforbrug 88 kWh/år

Lydniveau 36 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. vægt på dørfront 22 kg

Tilslutninger


I alt 0.090 kW

Ledningslængde 2.3 m med stik


Til installation af produkter med Schuko-stik, i

boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan

dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

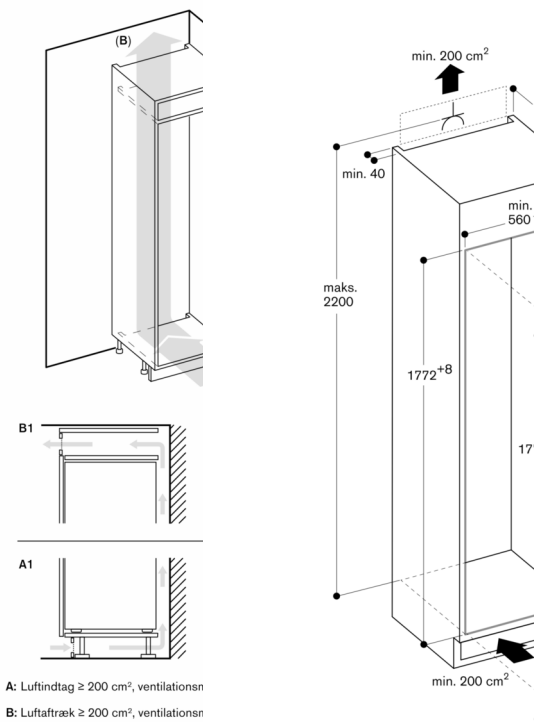

Anbefalede spaltmåltil fladhi



F = Tykkelse af skabsfront
R = Radius
X = Spaltmålt

Overhold de anbefalede spaltmålt i t
at apparatets dør kan åbnes uden kol
beskadigelse af skabsfronten.

Målt i mm