



RC462305



#### Medfølgende tilbehør

1 x Æggeholder med låg

#### Tilbehør

RA430100:

Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC Exp

#### Tilbehør

RA425110:

Greb stål 1131mm langt

RA460020:

Sammenbygningssæt Vario cooling 400

#### Vario køleskab Serie 400

213.4 x 61 cm

RC462305

- Åbningsassistent til dør med to muligheder
- Friskkølezone tæt ved 0 °C
- TFT-touchskærmsbetjening
- Fordyb dit køkken i en fascinerende glød med Gaggenua blændfrie LED-lysspots, og fremvis dine retter som aldrig før.
- Oplev essensen af friskhed, præcis fugtighedsregulering og et strømlinet design, der komplimenterer dit sofistikerede køkken.
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit

Varme hvide LED-lysspots

Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag

Skufferne i RC- og RF-modellerne sidder i samme højde. Med side-by-side-installation kan glas- og dørhylderne justeres til samme højde  
Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde  
Næsten usynligt ophængningssystem til hylder og dørhylder for fleksibel tilpasning

Massive dørhylder i antracitfarvet aluminium

En skuffe til ferskvarer 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

TFT-touch-display

Volumen 630 liter

#### Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening

Klartekstsdisplay med 52 sprog

#### Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Dæmpet luksystem

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Aktivt kulfilter

Hvile funktion, certificeret af Star-K

Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag

Advarselsystem ved åbne døre og fejlfunktion

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Kølezone

Lynnedkøling

Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C

3 hylder i sikkerhedsglas, hvidt glas, individuelt justerbare i højden.

1 lav, fuldt udtrækkelig skuffe med transparent front

1 integreret afsætningsplade i glas med satin-finish.

Dæmpet dørluk-system

4 LED-spots med varmhvidt, blændfrit lys (3500 K) i køleområde og skuffer.

Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylder

4 højdejusterbare dørhylder, deraf 1 ekstra dyb  
Volumen kølezone 305 liter

#### Friskkølezone 0 °C

1 stor, fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer ved 0 °C med transparent front, oplyst

Dæmpet luksystem

Temperaturstyring via central TFT-touchskærm, temperatur kan reguleres fra -1 °C til +3 °C

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Volumen friskkølezone 52 liter

#### Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med transparent front, oplyst

Dæmpet dørlukning.

Luftfugtigheden kan justeres manuelt

Perfekt til frugt og grøntsager

#### Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbrug 150 kWh/år.

Lydniveau 40 dB (A) re 1 pW.

#### Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. vægt på dørfront 41 kg


#### Tilslutninger

I alt 0,300 kW


Ledning 3.0 m skal tilsluttes

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Døråbningsvinkel

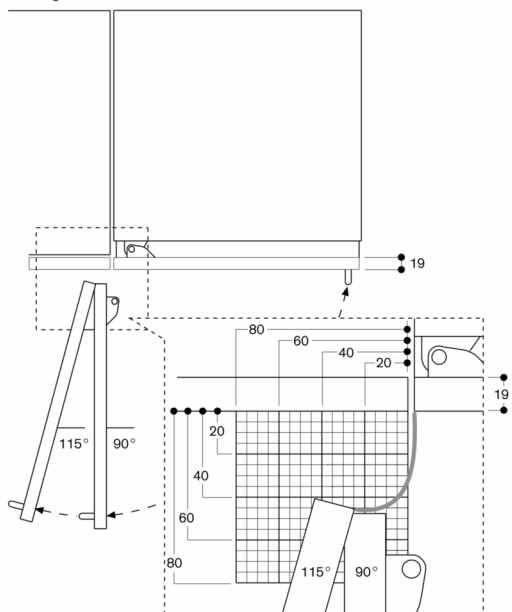


Hængselvindingen og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

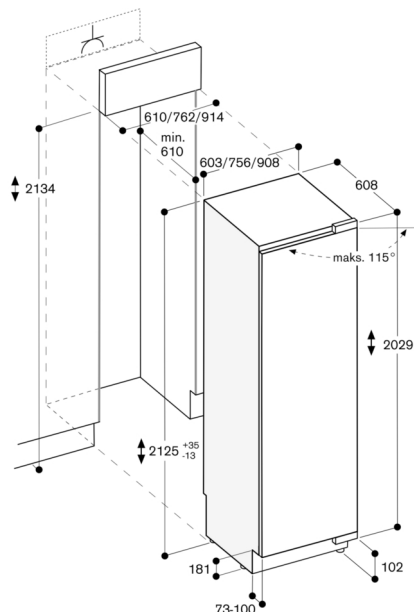

De maksimale mål for lågefronter er afpasset efter et spalmål på 3 mm.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

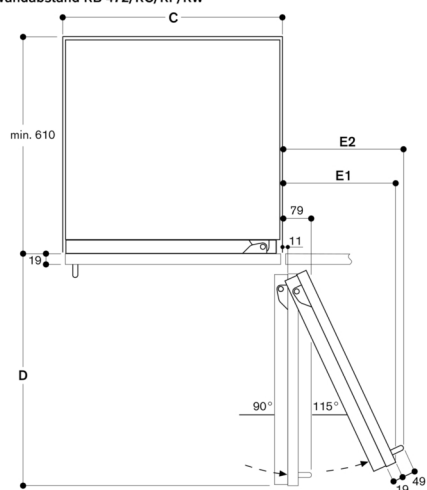

Nichebredde C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågefronttykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau møbelhåndtag på 49 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

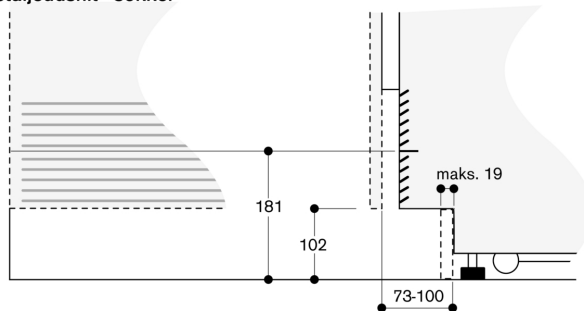

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkelstens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.

