



RC472304



Medfølgende tilbehør

1 x Æggeholder med låg

Tilbehør

RA430100:

Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC400

Tilbehør

RA421710:

Front RC/RF 47x 76,2cm stål m/håndtag

RA423140:

Dækliste, langt RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Håndtag stål lang 1131mm 554 afstand

RA428710:

Front RC/RF 47x 76,2cm stål u/håndtag

RA460000:

Installationskit side-by-side VC 400

RA460013:

X-tra sidevarmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Sammenbygningssæt Vario cooling 400

RA464711:

Ventilationsrist stål RC 47x u/vandfilt.

Vario køleskab Serie 400 212.5 x 75.6 cm, Dæmpet dørlukningssystem/Fladhængsler RC472304

Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
Varmer hvide LED-lysspots
Åbningshjælp til døren med to funktioner:
1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken 2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
Skufferne i RC- og RF-modellerne sidder i samme højde. Med side-by-side-installation kan glas- og dørhylde justeres til samme højde
Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde
Næsten usynligt ophængningssystem til hylde og dørhylde for fleksibel tilpasning
Massive dørhylde i antracitfarvet aluminium
En skuffe til ferskvarer 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed
TFT-touch-display
Nettovolumen 463 liter

Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening

Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
Aktivt kulfilter
Hvile funktion, certificeret af Star-K
Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Kølezone

No Frost-teknik med lynnedkøling
Temperaturområde kan indstilles fra +2 °C til +8 °C
4 hylde i hvidt glas, heraf er 3 individuelt indstillelige i højden
1 lav, fuldt udtrækkelig skuffe med transparent front
4 glansfulde LED-lysspots med varmt hvidt ikke-blændende lys i kølezone og skuffer
Dæmpet dørluk-system
Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylde
4 højdejusterbare dørhylde, deraf 1 ekstra dyb
Kølezone: Nettovolumen 416 liter

Friskkølezone 0 °C

1 stor, fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer ved 0 °C med transparent front, oplyst
Dæmpet luksystem
Dæmpet dørlukning.
Temperaturstyring via central TFT-touchskærm, temperatur kan reguleres fra -1 °C til +3 °C

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ
Friskkølezone: Nettovolumen 47 liter

Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med transparent front, oplyst
Dæmpet dørlukning.
Luftfugtigheden kan justeres manuelt
Perfekt til frugt og grøntsager

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D.
Energiforbrug 141 kWh/år
Lydniveau 40 dB (re 1 pW)


Planlægnings råd:

Fladhængsler
Højrehængt låge, kan vendes
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
Maks. vægt på dørfront 24 kg


Tilslutninger

I alt 0.300 kW
Ledning 3.0 m skal tilsluttes
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Døråbningsvinkel

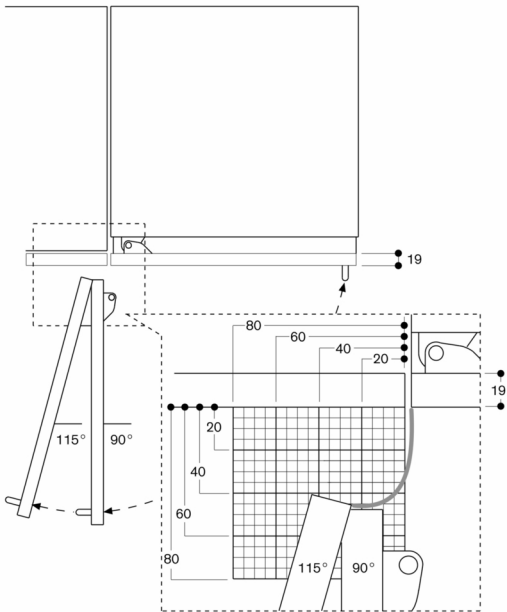


Hængselvandringen og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

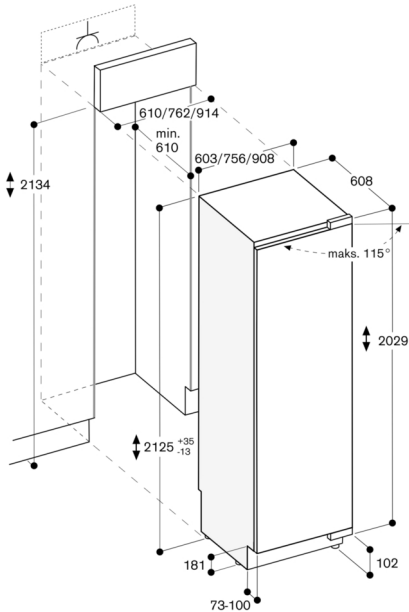

De maksimale mål for lågefronter er afpasset efter et spaltmål på 3 mm.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

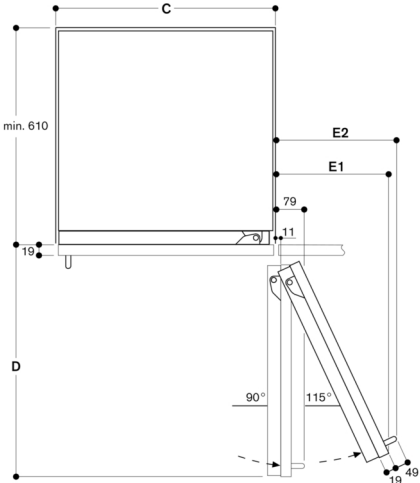

Nichebredde C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågefronttykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau møbelhåndtag på 49 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

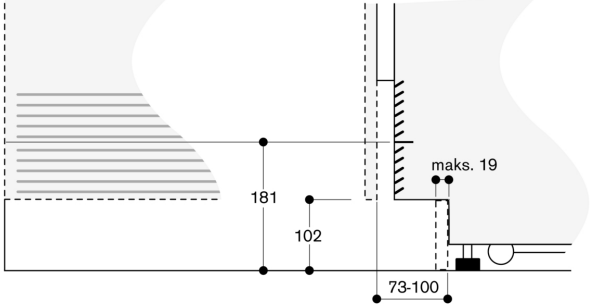

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkelistens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.

