



RC492305



Medfølgende tilbehør

1 x Æggeholder med låg

Tilbehør

RA430100:

Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC Exp

Tilbehør

RA460020:

Sammenbygningssæt Vario cooling 400

RA425110:

Greb stål 1131mm langt

Vario køleskab Serie 400

213.4 x 91.4 cm

RC492305

- Åbningsassistent til dør med to muligheder
- Friskkølezone tæt ved 0 °C
- TFT-touchskærmsbetjening
- Fordyb dit køkken i en fascinerende glød med Gaggenaus blændfrie LED-lysspots, og fremvis dine retter som aldrig før.
- Åbningshjælpen til håndtag og grebsfri muligheder afslører et interiør i rustfrit stål med blændfri belysning og diskrete reolskinner, bevægelige dørhylde.
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit

Varmer hvide LED-lysspots

Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrt køkken

2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag

Skufferne i RC- og RF-modellerne sidder i samme højde. Med side-by-side-installation kan

glas- og dørhylde justeres til samme højde

Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde

Næsten usynligt ophængningssystem til hylde og dørhylde for fleksibel tilpasning

Massive dørhylde i antracitfarvet aluminium

En skuffe til ferskvarer 0 °C med

temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en

skuffe til ferskvarer med manuelt justeret

luftfugtighed

TFT-touch-display

Volumen 630 liter

Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening

Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Dæmpet luksystem

Aktivt kulfilter

Hvile funktion, certificeret af Star-K

Når standby-indstillingen er aktiveret, kan

apparatet kun åbnes med håndtag

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester

(Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Kølezone

Lynnedkøling

Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C

3 hylde i sikkerhedsglas, hvidt glas, individuelt justerbare i højden.

1 lav, fuldt udtrækkelig skuffe med transparent front

1 integreret afsætningsplade i glas med satin-finish.

Dæmpet dørluk-system

4 LED-spots med varmhvidt, blændfrit lys (3500 K) i køleområde og skuffer.

Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylde

3 højdejusterbare dørhylde, deraf 1 ekstra dyb

Volumen kølezone 494 liter

Friskkølezone 0 °C

1 stor, fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer ved 0 °C med transparent front, oplyst

Dæmpet luksystem

Temperaturstyring via central TFT-touchskærm,

temperatur kan reguleres fra -1 °C til +3 °C

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Volumen friskkølezone 85 liter

Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med

transparent front, oplyst

Dæmpet dørlukning.

Luftfugtigheden kan justeres manuelt

Perfekt til frugt og grøntsager

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbrug 182 kWh/år.

Lydniveau 40 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. vægt på dørfront 43 kg

Tilslutninger

I alt 0.300 kW


Ledning 3.0 m skal tilsluttes

Til installation af produkter med Schuko-stik, i


boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan

dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Døråbningsvinkel

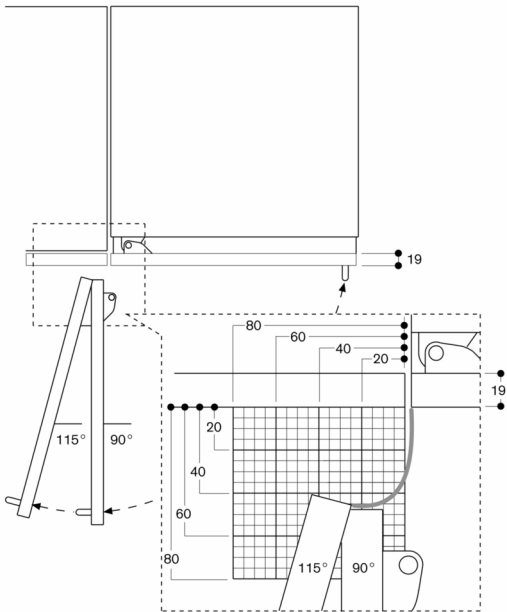


Hængselvandringer og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

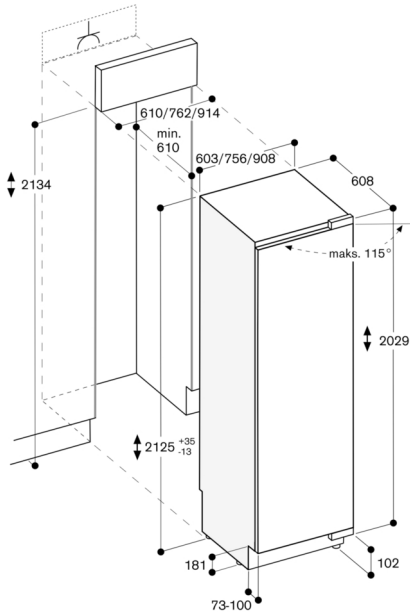

De maksimale mål for lågfronter er afpasset efter et spaltmål på 3 mm.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

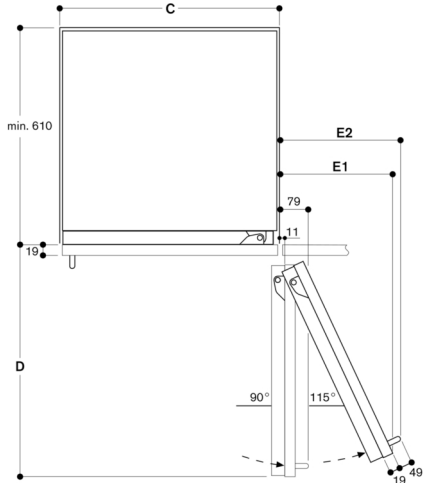

Nichebredde C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågfronftykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau møbelhåndtag på 49 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

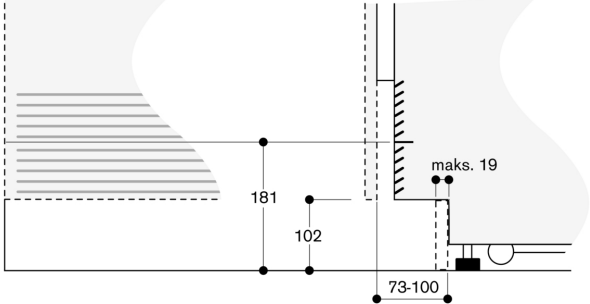

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkelistens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.

