



RF411305



1 x Ske til isterninger
1 x Søjlemonteringssæt

RA448220:
Isbeholder, lille, t/åbning på 90°

RA450012:
Water filter Vario 400

RA421110:
Front RF/RW 45,7cm stål m/håndtag

RA423140:
Dækliste, langt RC/RF/RW 4xx

RA425110:
Håndtag stål lang 1131mm 554 afstand

RA428110:
Front RF/RW 45,7cm stål u/håndtag

RA460013:
X-tra sidevarmeelement Vario cooling 400

RA460020:
Sammenbygningssæt Vario cooling 400

RA464113:
Ventilationsrist stål RF 411 m/filter

Vario fryser Serie 400
212.5 x 45.1 cm, Dempet
dørlukningssystem/Fladhængsler
RF411305

– Integreret ismaskine
– Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
Varme hvide LED-lysspots
Åbningshjælp til døren med to funktioner:
1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken 2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
Skufferne i RC- og RF-modellerne sidder i samme højde. Med side-by-side-installation kan glas- og dørhylderne justeres til samme højde
Materiale og indretning svarer til RC-modellen
- Glashylder - Massive dørhylder i antracitfarvet aluminium
Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde
Næsten usynligt ophængningssystem til hylder og dørhylder for fleksibel tilpasning
Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
TFT-touch-display
Volumen 240 liter

Betjening:
TFT-touchskærmsbetjening
Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:
Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
Dæmpet luksystem
Hvile funktion, certificeret af Star-K
Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Frysezone
No Frost-system med superindfrysning ned til -30 °C
Temperaturområde kan indstilles fra -14 °C til -24 °C
4-stjernet fryser
Indfrysningskapacitet 16 kg /24 h.
Opbevaringstid ved strømsvigt 6 timer.
4 hylder i hvidt glas, hvoraf 3 er individuelt indstillelige i højden
2 fuldt udtrækelige skuffer med transparent front
Strålende LED-lysspots med varmt hvidt, blændfrit lys (3500 K).
Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylder
4 højdejusterbare dørhylder

Ismaskine
Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning
Partikelfilter for vandtilførsel indbygget i ventilationsgrillen
Mætningsindikator vist i TFT touch-display.


Kan afbrydes
Isproduktion ca 1.4 kg / 24 timer
Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 4 kg

Forbrugsdata:
Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til G.
Energiforbrug 308 kWh/år.
Lydniveau 42 dB (A) re 1 pW.


Planlægnings råd:
Fladhængsler
Dørhængsel til venstre, kan vendes
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
For installation med en døråbningsvinkel på 90° skal isbeholderen udskiftes med den mindre isbeholder (RA 448 220). Dette skal gøres, inden døren monteres
Maks. vægt på dørfront 59 kg
Lukkehane til vandtilslutning skal placeres i tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig
Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen

Tilslutninger
I alt 0.300 kW
Ledning 3.0 m skal tilsluttes
Vandtilslutning
Tilløbsslange 2.0 m – tilslutning 3/4"
Vandtryk 2 til 8 bar
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Døråbningsvinkel

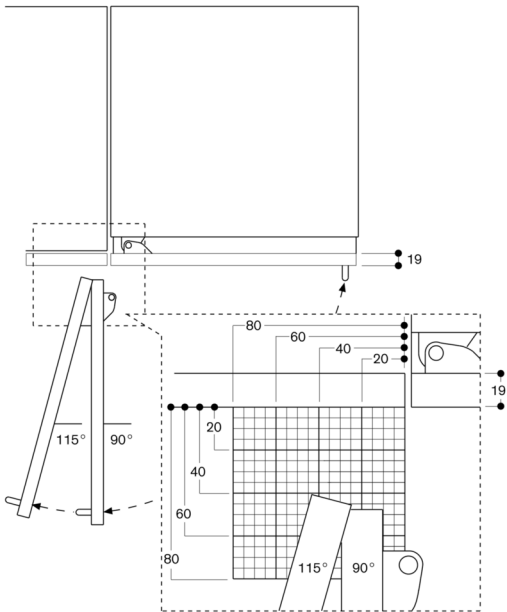


Hængselvandringer og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

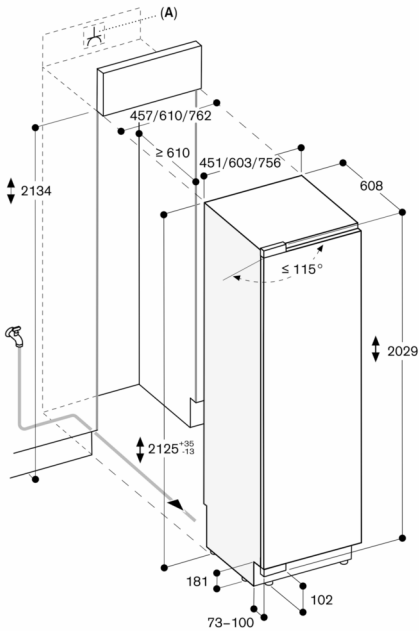

A: Stikdåse
Maksimummål for dørpanel er baseret på en spalte på 3 mm

Mål i mm


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

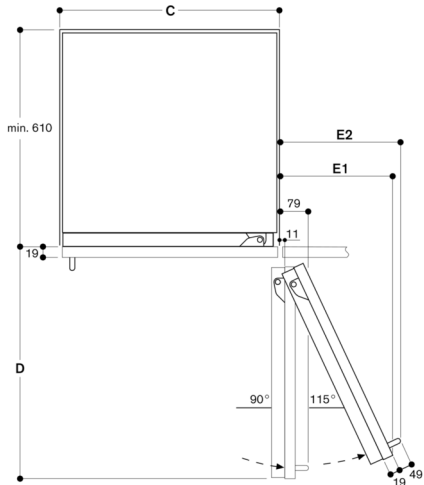

Nichebredde C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågefronttykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau møbelhåndtag på 49 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

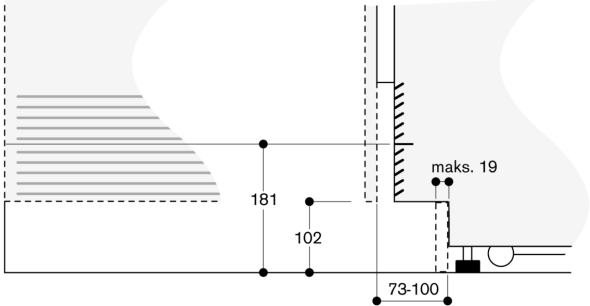

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkellistens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkelliste 19 mm.