



Alternative farver

RS295355
med friskkølezone tæt ved 0 °C
Fritstående, fuld glasdør i Gaggenau
Antracit

Medfølgende tilbehør

2 x Køleaggregat.
1 x Æggebakke.

Ekstra tilbehør

RA450010
Aktivt kulfilter til vandfilter RS 295 inkl.
mætningsindikator

RS295355
Side-by-side serie 200
med friskkølezone tæt ved 0 °C
Fritstående, fuld glasdør i Gaggenau
Antracit
Is-/vanddispenser, sort
Bredde 91.2 cm, højde 175.6 cm



Fire klimazoner inkl. friskkøl nær 0 °C
og friskkøl
Nettovolumen 541 liter
Integreret ismaskine, med fast
vandtilslutning
Belyst dispenser til isterninger, knust is
og isvand

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med
display
Touchknapper

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet
temperatur
Advarselssystem ved åbne døre og
fejlfunktion
Børnesikring
Hvile funktion

Kølezone

Kølezone: Nettovolumen 368 liter
Hurtigkøl
Automatisk afriming med fordampning
af smeltevand
Temperaturområde kan indstilles fra +
2 °C til + 8 °C
4 hylder af sikkerhedsglas, hvoraf 3 kan
indstilles i højden, 1 oven i købet uden
at flytte den
Vin- og champagnehylde til 4 flasker,
udtagelig
2 store dørhylde til flasker, heraf 1
indstillelig i højden
4 dørhylde, heraf 2 indstillelige i
højden
LED-belysning
1 skuffe i fuld bredde
Aktivt kulfilter

Friskkølezone tæt ved 0 °C

Friskkølezone: Nettovolumen 26 liter
1 friskkølezone-skuffe tæt på 0 °C i
fuld bredde
Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Friskkølezone

1 køleskuffe i fuld bredde til ferskvarer
Luftfugtigheden kan justeres manuelt
Perfekt til frugt og grøntsager

Frysezone

Frysezone: Nettovolumen 173 liter
No-Frost-teknik med lynindfrysning
Temperaturområde kan indstilles fra- 14
°C til - 24 °C
Stor firestjernet frysedel
2 mindre tostjernede frysedele
Indfrysningskapacitet 12 kg/døgn
Opbevaringstid ved strømsvigt 12 timer
3 hylde af sikkerhedsglas, heraf er 2
indstillelige i højden
2 store fryseskuffer
Alle skuffer og hylde i sikkerhedsglas
kan flyttes
4 dørhylde

Is- og vanddispenser

Belysning - kan tændes og slukkes
separat
Passer også til større drikkebeholdere
Integreret ismaskine i frysedelen med
fast vandtilslutning
Kan afbrydes
Isproduktion ca 1 kg / 24 timer
Isterninger og knust is
Udtagelig isbeholder med en kapacitet
på ca. 2.3 kg
Isvandskapacitet ca. 1 liter

Forbrugsdata:

Egenskaber
Installation
Fritstående
Mulighed for dekoplade
Ikke muligt
Højde
1756
Bredde på produktet
912
Dybde på produkt
732
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
Nettovægt
162,765
Tilslutningseffekt
190
Strømstyrke
10
Dørhængsling
Venstre- og højrehængt
Elementspænding
220-240
Frekvens
50-60
Godkendelse af certifikater
CE, Eurasian, VDE
Længde på ledning
240
Energiforbrug (kWh/døgn)
Samlet årligt energiforbrug
Nettokapacitet, køleskab
Nettokapacitet, fryser
Frysekapacitet
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h)
12
Antal kompressorer
1
Antal uafhængige kølesystemer
2
Indvendig ventilator køleafsnit
Nej
Vendbar dør
Nej
Antal justerbare hylde i køleafsnit
3
Hylde til flasker
Ja
Capacity of Water Tank
1,0
EAN-kode
4242006273118
Mærke
Gaggenau
Kommerciel produktangivelse
RS295355
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A++
Årligt energiforbrug- NY (2010/30/EC)
348,00
Nettokapacitet, køleskab - (2010/30/EC)
368
Nettokapacitet, fryser (2010/30/EC)
173
Frostfrit system
Frysekapacitet - (2010/30/EC)
12
Klimaklasse
SN-T
Lydniveau
42
Installation
Ikke tilgængelig

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2022-01-31
Side 1

Energieffektivitetsklasse A++ på en
skala fra A+++ til D.
Energiforbrug 348 kWh/år
Lydniveau 42 dB (re 1 pW)



Planlægnings råd:

Stålfarvede top- og sidepaneler
Nødvendig afstand til bagvæk: 11 mm
Hjul foran og bagtil kan justeres fra
fronten og op til 15 mm i højden
Døråbningsvinklen på begge dørene er
122°, for frysedelen er den 90°
Eltilslutning og spærreventil skal
placeres ved siden af apparatet
Hvis vandtrykket er større
end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes
trykbegrænsningsventilen mellem
vandhanen og slangen
Vægt uden indhold 163


Tilslutninger

I alt 0.190 kW
Ledningslængde 2.4 m med stik
Vandtilslutning
Tilløbsslange 3.0 m – tilslutning 3/4"
Vandtryk 2 til 8 bar
Til installation af produkter med
Schuko-stik, i boliger med Danske-
stikkontakter (Type K) kan dette
special-tilbehør anvendes –
HEZG9AS00S


RS295355
Side-by-side serie 200
med friskkølezone tæt ved 0 °C
Fritstående, fuld glasdør i Gaggenau
Antracit
Is-/vanddispenser, sort
Bredde 91.2 cm, højde 175.6 cm
skabt den 2022-01-31
Side 2

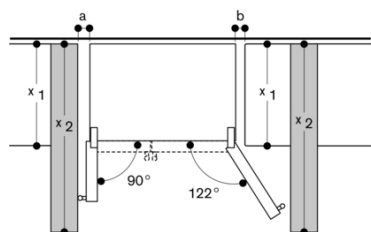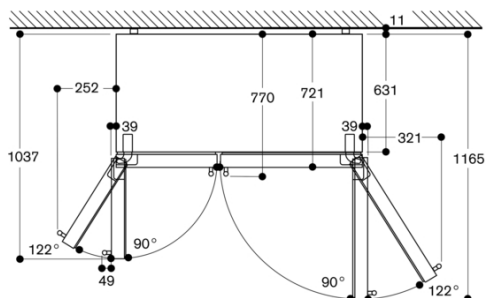

x ₁ (Apparatets dybde)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x ₂ (Væg)	88	321

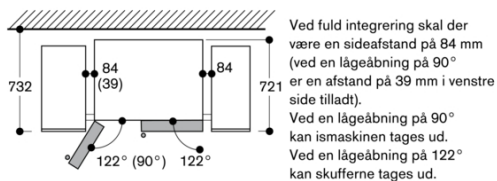


Ved fuld integrering skal der være en sideafstand på 84 mm (ved en lågeåbning på 90° er en afstand på 39 mm i venstre side tilladt).
Ved en lågeåbning på 90° kan ismaskinen tages ud.
Ved en lågeåbning på 122° kan skufferne tages ud.

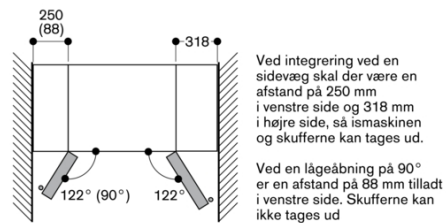


Ved integrering ved en sidevæg skal der være en afstand på 250 mm i venstre side og 318 mm i højre side, så ismaskinen og skufferne kan tages ud.

Ved en lågeåbning på 90° er en afstand på 88 mm tilladt i venstre side. Skufferne kan ikke tages ud.

Set bagfra

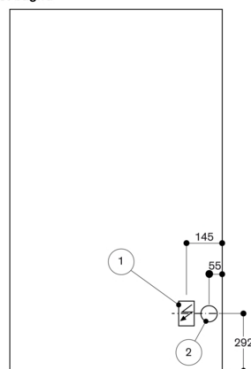

(1) Strømtilslutning på apparatet
(2) Vandtilslutning på apparatet



Når apparatets kabinet er integreret med tilgrænsende køkkenelementer, kan døren kun åbnes 100°.
For en døråbning på 122° er en afstand på minimum 39 mm påkrævet.

GAGGENAU

RS295355
Side-by-side serie 200
med friskkølezone tæt ved 0 °C
Fritstående, fuld glasdør i Gaggenau
Antracit
Is-/vanddispenser, sort
Bredde 91.2 cm, højde 175.6 cm
skabt den 2022-01-31
Side 3

