



RT282204



2 x Æggebakke
1 x Vin- og champagnehylde
1 x Isterningsbakke

RA260000:
Hængselsforstærkning (1x RC/RF/RT; 2x RB)

RA430100:
Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC400

Integrerbart køleskab med fryser Serie 200
177.5 x 56 cm, Dæmpet
dørlukningssystem/Fladhængsler
RT282204

- Fordyb dit køkken i en fascinerende glød med Gaggeneau bløndfrie LED-lysspots, og fremvis dine retter som aldrig før.
- Tre klimazoner inkl. en skuffe til ferskvarer med manuelt reguleret luftfugtighed
- Højdejusterbare hylde af sikkerhedsglas
- Dørhylde med aluminiumsprofiler
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen 286 liter

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display
Touchknapper

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
Dæmpet dørlukningssystem fra 20° åbningsvinkel, indbygget i dørhængslet
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Kølezone

Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C
4 hylde af sikkerhedsglas, heraf 1, som kan trækkes helt ud, og 4, der kan indstilles i højden
1 integreret hylde
Vin- og champagnehylde til 4 flasker, kan foldes helt sammen
1 stor dørhylde med aluminiumprofil til flasker med fleksibel flaskeholder
5 dørhylde med aluminiumsprofiler
1 grøntsagsskuffe
Lysstærk indvendig belysning med integrerede refleksfri LED-lys i siden.
Den samlede volumen for alle køleskabets rum er 252 liter.

Friskkølezone

1 køleskuffe i fuld bredde til ferskvarer
Luftfugtigheden kan justeres manuelt
Perfekt til frugt og grøntsager

Frysezone

Hurtig nedfrysning
Opbevaringstemperatur -18 °C og lavere
4-stjernet fryser
Indfrysningkapacitet 4 kg /24 h.
Opbevaringstid ved strømsvigt 16 timer.
Volumen fryseskab 34 liter

Forbrugsdata:


Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til G.
Energiforbrug 222 kWh/år.
Lydniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler
Højrehængt låge, kan vendes
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
Maks. vægt på dørfront 22 kg

Tilslutninger

I alt: 0.09 kW
Ledning på 2.3 m med stik
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

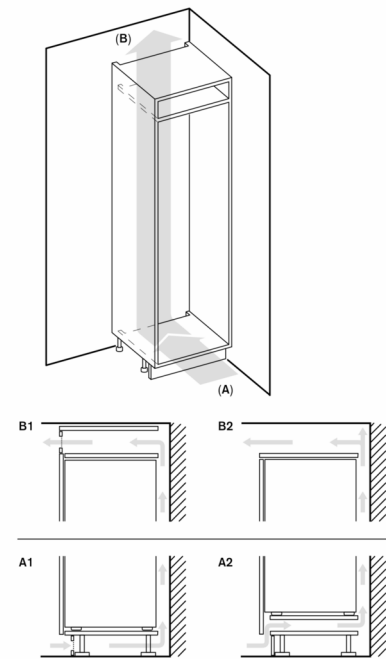

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder A1 eller A2
B: Luftaftræk $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder B1 eller B2

