



RT289200



Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke
1 x Isterningsbakke

Tilbehør

RA238030:
Flaskestøtte Vario cooling 200

RA260000:
Hængselsforstærkning (1x RC/RF/RT; 2x RB)

RA430100:
Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC400

Installationstilbehør

Vario køleskab med fryser Serie 200 177.5 x 56 cm, Dempet dørlukningssystem/Fladhængsler RT289200

Indre med præcisionstilpassede, massive aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
Hylde og skuffer med udtræk
Intelligent belysningskoncept
Fire klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
Højdejusterbare, udtrækbare hylde i sikkerhedsglas monteret i massive aluminiumsprofiler
Letløbende teleskophylde, der kan trækkes ud, og et dæmpet dørluk-system gør, at hylde kan skubbes blødt og kontrolleret på plads
Massive flaskestøtter i ahorn med magnetisk kontakt
Samlet volumen 269 l liter

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display
Touchknapper

Tekniske data:

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
Dæmpet dørlukningssystem fra 20° åbningvinkel, indbygget i dørhængslet
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Kølezone

Lynnedkøling
Temperaturområde kan indstilles fra + 3 °C til + 8 °C.
6 højdejusterbare hylde i sikkerhedsglas, heraf kan 4 trækkes delvist ud.
1 hylde i frosted hvidt glas.
2 olierede, massive flaskestøtter i ahorn med magnetisk kontakt, kan udvides til 5 støtter pr. hylde.
I alt 9 flasker (baseret på en 0,75 l flaske) kan opbevares på ét niveau med 5 flaskestøtter.
Flaskestøtterne er også velegnet til opbevaring af champagne- og magnumflasker.
1 stor dørhylde i aluminium til flasker.
4 dørhylde i aluminium.
Varm hvid indvendig belysning (3500 K) med integrerede blændfri lys i siden.
Volumen kølezone 171 liter.

Friskkølezone tæt ved 0 °C

Skuffer med massive aluminiumshåndtag og signaturskuffefront med graderet mat overflade.
1 udtrækbare skuffe til friskkølezone tæt på 0 °C, oplyst.
Luftfugtigheden kan justeres manuelt
Perfekt til frugt og grøntsager
2 udtrækbare skuffer til ferskvarer tæt på 0 °C, oplyst.
Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Volum friskkølezone 83 liter.

Frysezone

Opbevaringstemperatur –18 °C og lavere
4-stjernet fryser
Indfrysningsskapacitet 2.8 kg /24 h.
Opbevaringstid ved strømsvigt 9.5 timer.
Volumen fryseskab 15 liter.

Forbrugsdata:


Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.
Energiforbrug 184 kWh/år.
Lydniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler
Højrehængt låge, kan vendes
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
Maks. vægt på dørfront 22 kg

Tilslutninger

I alt: 0.09 kW
Ledning på 2.3 m med stik
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

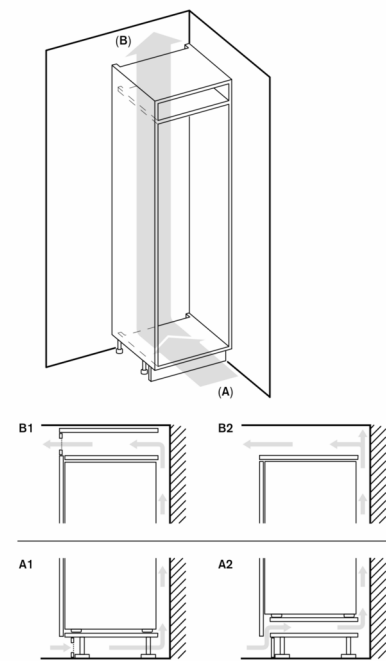

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder A1 eller A2
B: Luftaftræk $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder B1 eller B2

