



RW222262



RA050220:

Kulfilter

RA221211:

Front stål vinskab f RW 222

RA425910:

Håndtag stål kort RY/RB 492, RW 222

Indbygget vinkøleskab Serie 200

122 x 56 cm

RW222262

- Luftfugtigheden kan øges for at undgå udtørring af kork
 - Uafhængige regulerbare klimazoner
 - Udtrækkelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
 - Konsistente temperaturer med nøjagtig regulering fra +5 °C til +20 °C
 - To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Kontrol af luftfugtighed
- Udtrækkelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
- Valgfri præsentationsbelysning
- Vibrationsdæmpet drift
- Antal standard vinflasker: 48

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display

Touchknapper

Præsentationsbelysning med lysdæmper for hver temperaturzone

Indvendig LED-belysning (3000 K) med automatisk dæmpning med åbning og lukning af dør.

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Dæmpet dørlukningssystem, indbygget i dørhængslet

1 aktiveret kulfilter til begge klimazoner

UV-beskyttelse

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Børnesikring

Udførelse

Kapacitet 48 flasker (0,75 l standardflasker)

6 flaskehylder, heraf 4 udtagelige

Plads til magnumflasker

LED-belysning

Samlet volumen 158 liter.

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse G på en skala fra A til G.

Energiforbrug 158 kWh/år.

Lydniveau 32 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Højdejusterbare ben

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. Vægt på dørrfront 20 kg

Lågetykkelse min. 16 mm / max. 22 mm.

Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

Til installation ved siden af hinanden skal hvert apparat placeres i sin egen niche.

Når du kombinerer vinklimaskabet med køleapparater, der ikke er et yderligere vinklimaskab, skal der holdes en afstand på min. 150 mm mellem apparaterne for at undgå kondensdannelse


Ingen transport/anvendelse over 1.500 meters højde over havet

Tilslutninger


I alt 0.130 kW

Ledningslængde 2.0 m med stik


Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

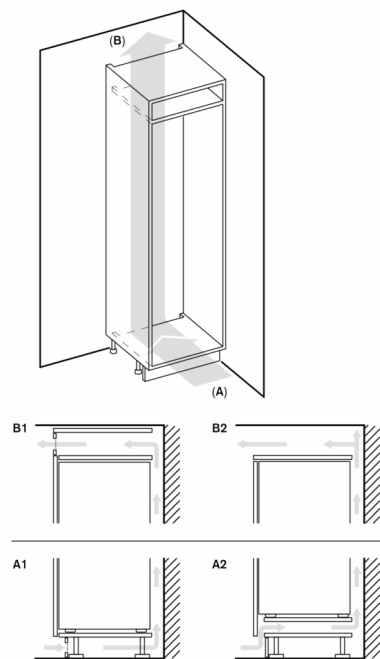

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder A1 eller A2
B: Luftaftræk $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder B1 eller B2

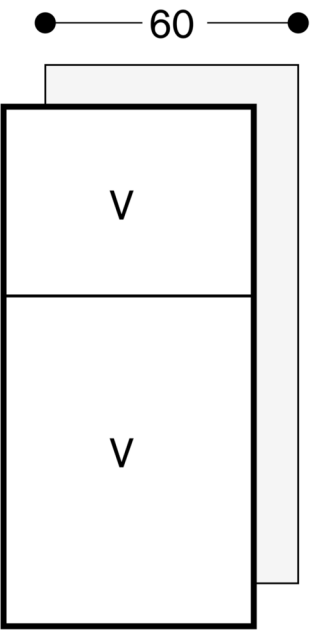

Flaskeopbevaring

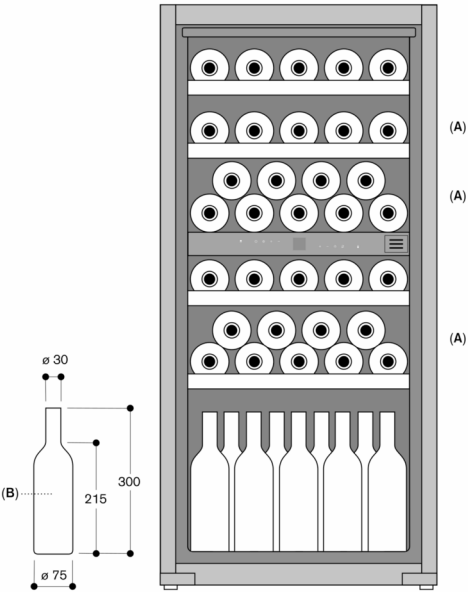

A: Egnet område for opbevaring af magnumflasker ved standard
hyldekonfiguration
B: 0,75 liter
Mål i mm

