



RW282262



RA050220:
Kulfilter

RA221311:
Front stål vinskab f RW 282

RA425110:
Håndtag stål lang 1131mm 554 afstand

Indbygget vinkøleskab Serie 200
177.2 x 56 cm
RW282262

- Luftfugtigheden kan øges for at undgå udtørring af kork
- Uafhængige regulerbare klimazoner
- Udtrækelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
- Konsistente temperaturer med nøjagtig regulering fra +5 °C til +20 °C
- To uafhængige regulerbare klimazoner

Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C

Kontrol af luftfugtighed

Udtrækelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium

Valgfri præsentationsbelysning

Vibrationsdæmpet drift

Kombineres med fryser RF 287 eller RF 282 (side-by-side-integrering)

Antal standard vinflasker: 80

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display

Touchknapper

Præsentationsbelysning med lysdæmper for hver temperaturzone

Indvendig LED-belysning (3000 K) med automatisk dæmpning med åbning og lukning af dør.

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Dæmpet dørlukningssystem, indbygget i dørhængslet

1 aktiveret kulfilter til begge klimazoner

UV-beskyttelse

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Børnesikring

Udførelse

Kapacitet 80 flasker (0,75 l standardflasker)

10 flaskehylder, heraf 8 udtagelige

Plads til magnumflasker

LED-belysning

Samlet volumen 254 liter.

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse G på en skala fra A til G.

Energiforbrug 176 kWh/år.

Lydniveau 32 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Højdejusterbare ben

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. Vægt på dørfront 20 kg

Lågetykkelse min. 16 mm / max. 22 mm.


Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

Til installation ved siden af hinanden skal hvert apparat placeres i sin egen niche.


Når du kombinerer vinklimaskabet med køleapparater, der ikke er et yderligere vinklimaskab, skal der holdes en afstand på min. 150 mm mellem apparaterne for at undgå kondensdannelse
Ingen transport/anvendelse over 1.500 meters højde over havet

Tilslutninger


Ledningslængde 2.8 m med stik

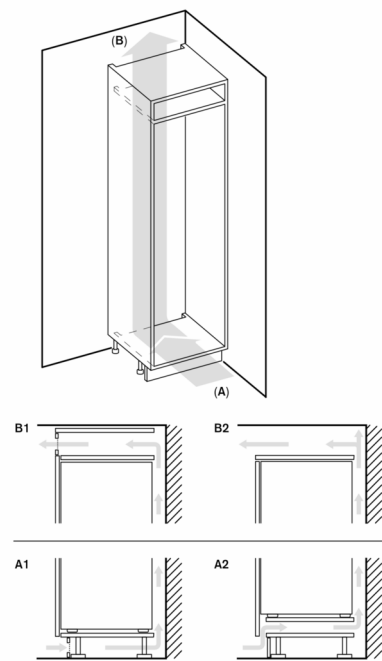

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder A1 eller A2
B: Luftaftræk $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder B1 eller B2

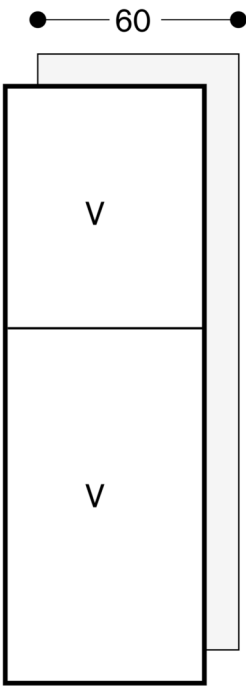

Flaskeopbevaring

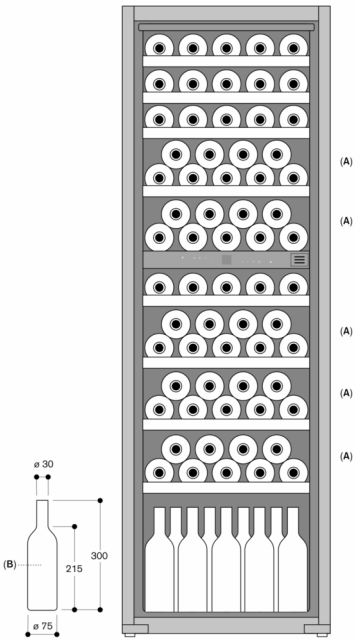

A: Eget område for opbevaring af magnumflasker ved standard
hydekonfiguration
B: 0,75 liter
Mål i mm

