



RW404261

A

RA050220:

Kulfilter

RA097600:

Sammenkobling f/RW 404/402

#### Built-in wine cooler Serie 200

82 x 60 cm

RW404261

- Luftfugtigheden kan øges for at undgå udtørring af kork
- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Udtrækelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
- Konsistente temperaturer med nøjagtig regulering fra +5 °C til +20 °C
- To uafhængige regulerbare klimazoner

Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C

Regulering af luftfugtighed

Udtrækelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium

LED-belysning

Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret

Lågen kan låses

Antal standard vinflasker: 34

Side-by-side installation mulig, med ekstra tilbehør

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

#### Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display

Touchknapper

Præsentationsbelysning med lysdæmper for hver temperaturzone

Integreret belysning med automatisk lysdæmper ved døråbning og -lukning

#### Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Dæmpet dørlukningssystem, inbygget i dørhængslet

1 aktiveret kulfilter til begge klimazoner

UV-beskyttelse

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Støvfilter. Kan gå i opvaskemaskinen

#### Udførelse

Nettovolumen i alt 94 liter

Kapacitet 34 flasker (0,75 l standardflasker)

5 flaskehylder, heraf 3 udtagelige

Plads til magnumflasker

LED-belysning

#### Forbrugsdata:

Energiforbrug 144 kWh/år

Lydniveau 38 dB (re 1 pW)

#### Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Højdejusterbare ben

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 95°.

Til indbygning ved sidevæg er det nødvendigt

med en afstand på 150 mm fra hængselsiden

Stikkontakten skal placeres udenfor nichen


Ingen transport/anvendelse over 1.500 meters

højde over havet

#### Tilslutninger

Ledning på 2.0 m med stik

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

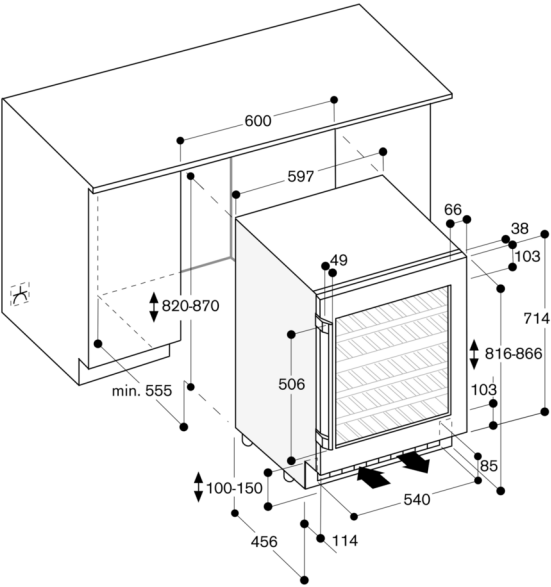

Placering af flasker

