



RW404262



RA050220:

Kulfilter

RA097600:

Sammenkobling f/RW 404/402

Indbygget vinkøleskab Serie 200

82 x 60 cm

RW404262

- Luftfugtigheden kan øges for at undgå udtørring af kork
 - Uafhængige regulerbare klimazoner
 - Udtrækelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
 - Konsistente temperaturer med nøjagtig regulering fra +5 °C til +20 °C
 - To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C

Regulering af luftfugtighed

Udtrækelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium

LED-belysning

Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret

Lågen kan låses

Antal standard vinflasker: 34

Side-by-side installation mulig, med ekstra tilbehør

Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display

Touchknapper

Præsentationsbelysning med lysdæmper for hver temperaturzone

Indvendig LED-belysning (3000 K) med automatisk dæmpning med åbning og lukning af dør.

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand

Dæmpet dørlukningssystem, indbygget i dørhængslet

1 aktiveret kulfilter til begge klimazoner

UV-beskyttelse

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Støvfilter. Kan gå i opvaskemaskinen

Udførelse

Kapacitet 34 flasker (0,75 l standardflasker)

5 flaskehylder, heraf 3 udtagelige

Plads til magnumflasker

LED-belysning

Samlet volumen 94 liter.

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse G på en skala fra A til G.

Energiforbrug 146 kWh/år.

Lydniveau 35 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Højdejusterbare ben

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 95°.

Til indbygning ved sidevæg er det nødvendigt med en afstand på 150 mm fra hængselsiden

Stikkontakten skal placeres udenfor nichen


Ingen transport/anvendelse over 1.500 meters højde over havet

Tilslutninger

I alt: 0.13 kW

Ledning på 2.0 m med stik

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

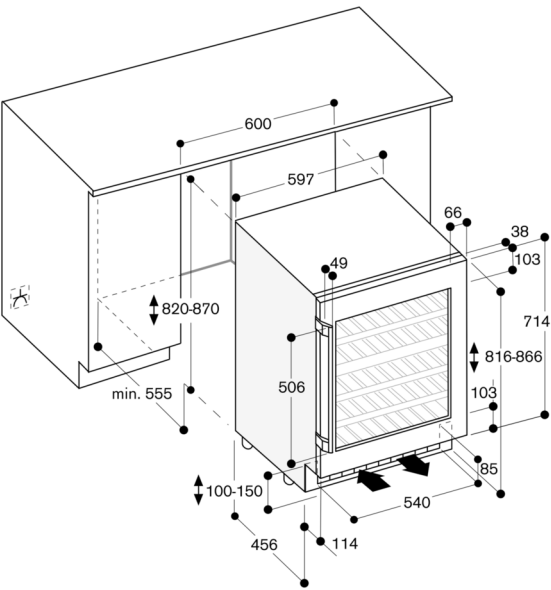

Placering af flasker

