



Alternative farver
RW464260
Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm
fuldt integrerbart, med glasdør

Ekstra tilbehør
RA491631
Fuldt udtrækkelig flaskehylde i bøgetræ og aluminium
RA492630
Hylde med fuldt udtræk i aluminium

Nødvendigt tilbehør for installation
RA460000
Tilbehør til side-by-side-installation. Nødvendig hvis skabene installeres side-by-side. Ikke nødvendigt hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden. Inkluderet i leveringen af RF og RW

Tilbehør for installation
RA420010
Dørlås til RW 414, RW 464 og RW 466
RA421611
Stålfrent med håndtag
RA421612
Stålfrent med håndtag
RA421632
Aluminiumfront med håndtag
RA425110
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med tre håndtagsholdere
RA425130
Håndtag till Vario Cooling 400, aluminium, med tre håndtagsholdere
RA461612
Ventilationsrist i stål
Højrehængt, bredde 61 cm
RA461613
Ventilationsrist i stål
Venstrehængt, bredde 61 cm

Produktvarianter
RW414260
Vario vin- og tempereringsskab Serie 400
fuldt integrerbart, med glasdør
Nichebredde 45.7 cm / Nichehøjde 213.4 cm

RW464260
Vario vin- og tempereringsskab Serie 400
Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm
fuldt integrerbart, med glasdør

To uafhængige regulerbare klimazoner
Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +18 °C
Kontrol af luftfugtighed
Indretning i rustfrit stål
Udtrækkelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
Valgfri præsentationsbelysning
Vibrationsdæmpet drift
Kapacitet 101 flasker

Betjening:
Elektronisk temperaturstyring med digitalt display

Tekniske data:
Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevandet
Aktivt kulfilter
UV-beskyttelse
Energisparende ferieindstilling
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

Udførelse:
Nettovolume 394 liter
Kapacitet 101 flasker (0,75 l standardflasker)
10 udtrækbare flaskehylder i bøgetræ med aluminiumsprofiler, 4 rummer også magnumflasker
Maks. indretning med 14 flaskehylder eller aluminiumshylder
Indvendig belysning med 3 loftspots, hvor spotten i zoneopdelingen kan anvendes som valgfri præsentationsbelysning i den nederste zone

Forbrugsdata:
Energiforbrug 1.717 kWh/døgn



Monteringsanvisning:
Fladhængsler
Højrehængt låge, kan vendes
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
Maks. vægt på dørfront 72 kg
Placer stikkontakten ved siden af skabet

Tilslutninger:
I alt 0,131 kW
Ledningslængde 2,0 m med stik

Egenskaber
Installation
Indbygning
Mulighed for dekoplade
Ikke muligt
Højde (mm)
2125
Bredde på produktet
603
Dybde på produkt
608
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
2134.0 x 610 x 610
Nettovægt (kg)
177,000
Tilslutningseffekt (W)
131
Strømstyrke (A)
10
Indvendig ventilator køleafsnit
Ja
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Godkendelse af certifikater
CE, KEMA
Længde på elledning (cm)
200
Stiktype
Schukostik med jord
Energiforbrug (kWt/d) vinkøler
1,72
Energiforbrug pr. år (kWt/å) vinkøler
Samlet bruttokapacitet for enheden (l)
422
Antal kompressorer
1
Antal uafhængige kølesystemer
1
Vendbar dør
Ja
Kontakt til indvendigt lys
Nej
EAN-kode
4242006156817

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Mærke
Gaggenau
Kommerciel produktangivelse
RW464260
Produktkategori
Vinopbevaring
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
G
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC)
627,00
Kapacitet i 0,75 l (vinflaske)
101
Klimaklasse
SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)
42
skapt den 2019-10-23
Side 1

Side 2

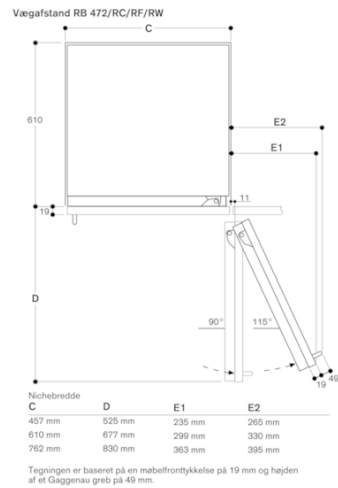

Technical drawing of a staircase section. The drawing shows a staircase with a total height of 181 and a width of 102. The staircase is shown in a cross-section view, with the steps and risers clearly defined. The drawing includes a dashed line indicating the boundary of the staircase. The dimensions are labeled as 181 and 102. The drawing also shows a vertical wall on the right side, with a maximum height of 19. The drawing is labeled 'maks. 19'.

Med udgangspunkt i apparatets standardhøjde udgør højden af sokkellisten 102 mm. Den maks. tykkelse af sokkellisten er 19 mm.