



Alternative farver

RY492304
med friskkølezone tæt ved 0 °C
Fuldt integrerbart

Medfølgende tilbehør

1 x Æggeholder med låg.
1 x Ske til isterninger.

Ekstra tilbehør

RA430100
Opbevaringsboks med transparent låg, antracit
RA450000
Mekanisk partikelfilter
RA450010
Aktivt kulfilter til vandfilter RS 295 inkl. mætningsindikator

Tilbehør for installation

RA421912
Dørfront i rustfrit stål med håndtag, dybde 19 mm
RA423340
Dækliste, 2 dele, for RY og RB
RA425110
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med tre håndtagsholdere
RA425910
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med to håndtagsholdere
RA428912
Stålfrent, grebsfri
RA460000
Tilbehør til side-by-side-installation. Nødvendig hvis skabene installeres side-by-side. Ikke nødvendigt hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden. Inkluderet i leveringen af RF og RW
RA460013
Ekstra sidevarmeelement 230V.
RA460030
Sammenbygningsbeslag for vertikalt delte fronter (for køle-/frysekombination)
RA464910
Ventilationsrist i stål

RY492304

Vario køle-/fryseskab serie 400
med friskkølezone tæt ved 0 °C

Fuldt integrerbart
Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm
Kølesektion med to døre og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe



Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
Varmer hvide LED-lysspots
Åbningshjælp til døren med to funktioner:
1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
Glatte inderdøre i rustfrit stål
Næsten usynligt ophængningssystem til hylder og dørhylder for fleksibel tilpasning
Massive dørhylder i antracitfarvet aluminium
En køleskuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med manuel temperaturjustering og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed
Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
En asymmetrisk delt glashylde, justerbar i højden
Fuldt udtrækkelig fryseskuffe med praktisk opdeler i antracit
TFT-touch-display
Nettovolumen 518 liter

Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening
Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
Aktivt kulfilter
Hvile funktion, certificeret af Star-K
Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion
Dæmpet dørlukningssystem
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Kølezone

No Frost-teknik med lynnedkøling
Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C
3 hylder i hvidt glas, heraf er 2 individuelt indstillelige i højden
1 asymmetrisk opdelt hylde, der kan indstilles manuelt
4 glansfulde LED-lysspots med varmt hvidt ikke-blændende lys i kølezone og skuffer
Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylder
6 højdejusterbare hylder, heraf 2 ekstra dybe
Kølezone: Nettovolumen 344 liter

Friskkølezone tæt ved 0 °C

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med transparent front, oplyst
Dæmpet dørluk-system
Temperaturen kan justeres manuelt
Perfekt til kød, fisk og fjerkræ
Friskkølezone: Nettovolumen 34 liter

Friskkølezone

Egenskaber

Energieffektivitetsklasse

F

Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)
415

Samlet volumen for frostrum
166

Samlet volumen for kølerum
386

Luftbåren, akustisk støjemission
42

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse

Installation

Indbygning

Mulighed for dekoplade

Ikke muligt

Højde (mm)

2125

Bredde på produktet

908

Dybde på produkt

608

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
2134.0 x 914.0 x 610

Nettovægt (kg)

217,390

Tilslutningseffekt (W)

300

Strømstyrke (A)

10

Dørhængsling

Venstre- og højrehængt

Elementspænding (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50-60

Godkendelse af certifikater

CE, VDE

Længde på elledning (cm)

300

Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h)
17

Antal kompressorer

2

Antal uafhængige kølesystemer

2

Indvendig ventilator køleafsnit

Ja

Vendbar dør

Nej

Antal justerbare hylder i køleafsnit

2

Hylder til flasker

Nej

Capacity of Water Tank [l]

EAN-kode

4242006262259

Mærke

Gaggenau

Kommerciel produktangivelse

RY492304

Frostfrit system

Fuld

Installation

Ikke tilgængelig

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2021-08-26

Side 1

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med transparent front, oplyst
Dæmpet dørlukning.
Dæmpet dørlukning.
Luftfugtigheden kan justeres manuelt
Perfekt til frugt og grøntsager

Frysezone

No Frost-system med superindfrysning ned til -30 °C
Temperaturområde kan indstilles fra- 14 °C til - 24 °C
4-stjernet fryser
Indfrysningsskapacitet 16 kg/døgn
Opbevaringstid ved strømsvigt 17 timer
2 fuldt udtrækbare skuffer
Indvendig belysning med 2 LED-lysspots, varmt hvidt lys
Frysezone: Nettovolumen 140 liter

Ismaskine

Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning
Partikelfilter for vandtilførsel indbygget i ventilationsgrillen
Kan afbrydes
Isproduktion ca 1.6 kg / 24 timer
Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 3 kg

Forbrugsdata:

Energiforbrug 346 kWh/år
Lydniveau 42 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:


Fladhængsler
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
Maks. vægt på dørfronter:
Pr. overdør 67 kg
Underdør (skuffe) 10 kg
Lukkehane til vandtilslutning skal placeres i tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig
Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen

Tilslutninger


I alt 0.300 kW
Ledning 3.0 m skal tilsluttes
Vandtilslutning
Tilløbsslange 2.0 m – tilslutning 3/4"
Vandtryk 2 til 8 bar
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

GAGGENAU

RY492304
Vario køle-/fryseskab serie 400
med friskkølezone tæt ved 0 °C
Fuldt integrerbart
Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm
Kølesektion med to døre og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe
skabt den 2021-08-26
Side 2

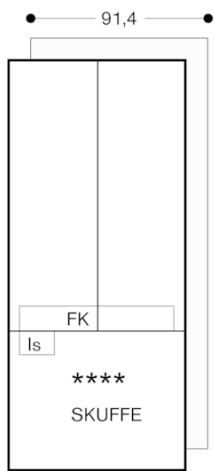


Vægafstand RB 492/RY 492

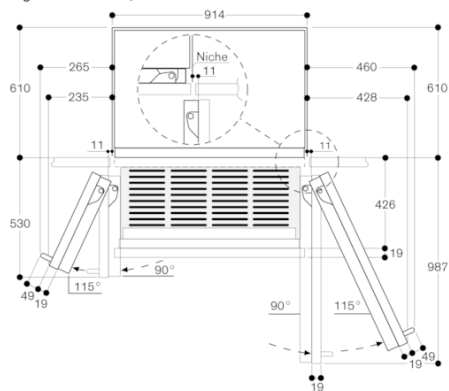


Tegningen er baseret på en møbelfronttykkelse på 19 mm og højden af et Gaggenau greb på 49 mm.

Deråbningsvinkel

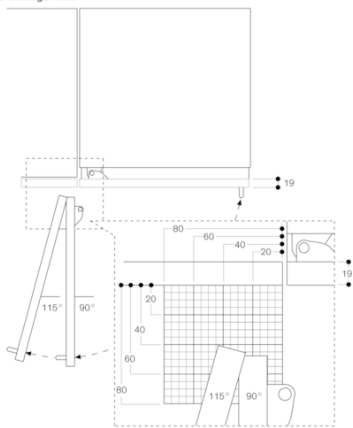


Hængselvandringer og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

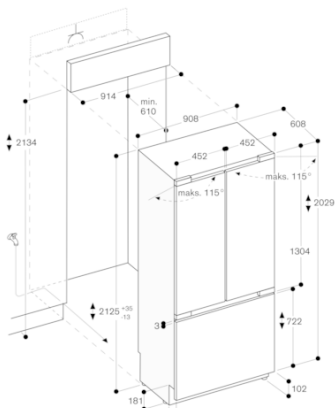

De maksimale mål for lågefronter er afpasset efter et spaltmål på 3 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

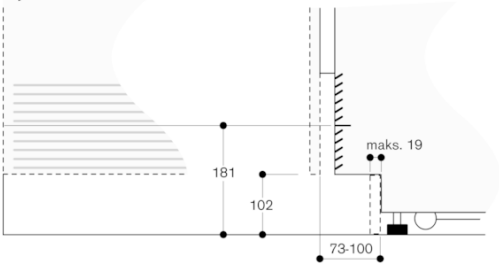

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkellistens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.

