



RY492305



1 x Æggeholder med låg
1 x Ske til isterninger

RA430100:

Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC400

RA450012:

Water filter Vario 400

RA425910:

Håndtag stål kort RY/RB 492, RW 222

RA428912:

Fronter RY 492 91,4cm stål u/håndtag

RA460000:

Installationskit side-by-side VC 400

RA460013:

X-tra sidevarmeelement Vario cooling 400

RA460030:

Sammenbygningssæt (RB/RY) VC400

RA464913:

Ventilationsrist stål RB 492 m/filter

RA421912:

Fronter RY 492 91,4 cm stål m/håndtag

RA423340:

Dækliste 2 dele. RB 472/RB 492

RA425110:

Håndtag stål lang 1131mm 554 afstand

Vario køle-/fryseskab Serie 400
212.5 x 90.8 cm, Dempet
dørlukningssystem/Fladhængsler
RY492305

Indretning i rustfrit stål med massive
aluminiumelementer i antracit

Varmer hvide LED-lysspots

Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit
køkken 2. Pull-to-open-funktion for at gøre det
lettere at åbne døren med et håndtag

Glatte inderdøre i rustfrit stål

Næsten usynligt ophængningssystem til hylder
og dørhylder for fleksibel tilpasning

Massive dørhylder i antracitfarvet aluminium

En køleskuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med

manuel temperaturjustering og en skuffe til

ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning

En asymmetrisk delt glashylde, justerbar i

højden

Fuldt udtrækkelig fryseskuffe med praktisk

opdel i antracit

TFT-touch-display

Volumen 552 liter

Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening

Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet
temperatur

Automatisk afriming med fordampning af

smeltevand

Dæmpet luksystem

Aktivt kulfilter

Hvile funktion, certificeret af Star-K

Når standby-indstillingen er aktiveret, kan

apparatet kun åbnes med håndtag

Advarselsystem ved åbne døre og fejlfunktion

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester

(Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Kølezone

No Frost-teknik med lynnedkøling

Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til +
8 °C

1 hylde i sikkerhedsglas, hvidt glas, individuelt
justerbar i højden.

1 asymmetrisk opdelt hylde, der kan indstilles
manuelt

1 integreret afsætningsplade i glas med
satin-finish.

4 LED-spots med varmhvidt, blændfrit lys (3500
K) i køleområde og skuffer.

Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel
placering af dørhylder

6 højdejusterbare hylder, heraf 2 ekstra dybe

Den samlede volumen for alle køleskabets rum
er 386 liter.

Friskkølezone tæt ved 0 °C

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer tæt på 0
°C med transparent front, oplyst

Dæmpet dørluk-system

Temperaturen kan justeres manuelt

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med

transparent front, oplyst

Dæmpet luksystem

Dæmpet dørlukning.

Luftfugtigheden kan justeres manuelt

Perfekt til frugt og grøntsager

Frysezone

No Frost-system med superindfrysning ned til
-30 °C

Temperaturområde kan indstilles fra- 14 °C til -
24 °C

4-stjernet fryser

Indfrysningkapacitet 14 kg /24 h.

Opbevaringstid ved strømsvigt 13 timer.

2 fuldt udtrækkelige indvendige skuffer

Indvendig belysning med 2 LED-lysspots, varmt
hvidt lys

Volumen fryseskab 166 liter

Ismaskine

Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning

Partikelfilter for vandtilførsel indbygget i

ventilationsgrillen

Mætningsindikator vist i TFT touch-display.

Kan afbrydes

Isproduktion ca 1.6 kg / 24 timer

Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 3
kg

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til
G.

Energiforbrug 415 kWh/år.

Lydniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Maks. dørpanelets vægt:

Hver dør 67 kg. Skuffe 12 kg.

Lukkehane til vandtilslutning skal placeres i

tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig

Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar),

tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem

vandhanen og slangen

Tilslutninger

I alt 0.300 kW

Ledning 3.0 m skal tilsluttes

Vandtilslutning

Tilløbsslange 2.0 m – tilslutning 3/4"


Vandtryk 2 til 8 bar

Til installation af produkter med Schuko-stik, i


boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan

dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Døråbningsvinkel

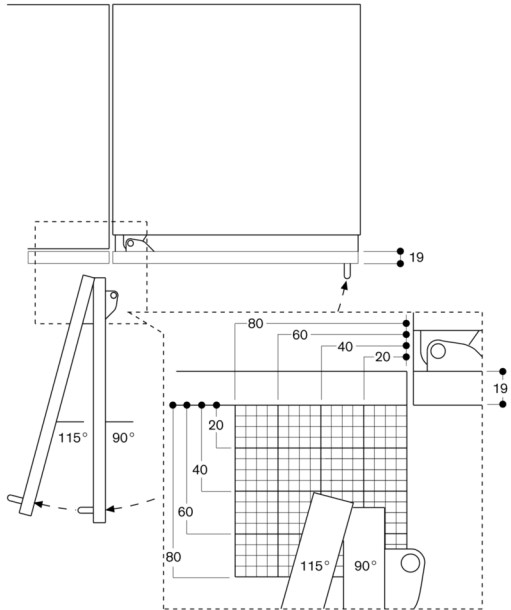


Hængselvandingen og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

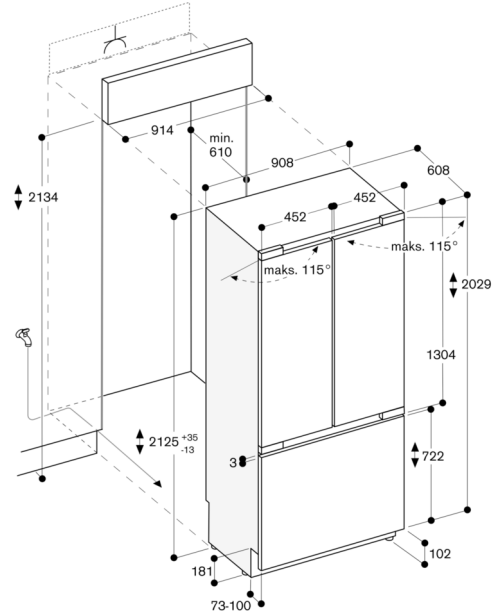

De maksimale mål for lågefronter er afpasset efter et spaltemål på 3 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

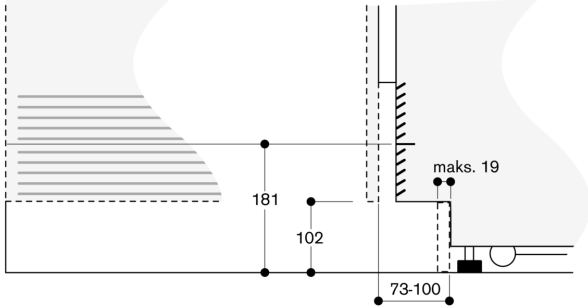

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkelistens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.

