


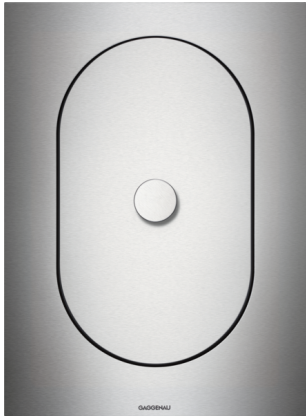

Alternative farver

VF414110

Rustfrit stål

Bredde 38 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Friturekurv.

Tilbehør for installation

VA420000

Kombiliste til kombination af Vario 400-apparater ved planmontering

VA420001

Kombiliste til kombination af Vario 400-apparater med låg/justeringsliste

VA420010

Kombiliste til kombination af Vario 400-apparater ved ovenpå-liggende montering

VA420011

Kombiliste til kombination af Vario 400-apparater ved ovenpå-liggende montering med låg/justeringsliste

VA440010

Låg i rustfrit stål med monteringsstrip

VA450400

Justeringsliste i rustfrit stål, 38 cm

VF414110

Vario fritøse serie 400

Rustfrit stål

Bredde 38 cm

Tre-zoners friturekoger, uden overførsel af smag
Præcis temperaturkontrol, intet fald i effekt
Indbygget ophængningsanordning til friturekogning
Drejeknap i massiv rustfrit stål
Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe

Kogezoner:

Tre-zoners friturekoger, uden overførsel af smag
Kapacitet: 3,5 ltr. olie

Betjening:

Greb med oplyst ring, valg af olie-/fedt og temperaturmarkering
Elektronisk temperaturstyring mellem 135 °C og 190 °C, i 5 °C-trin

Udførelse

Rengøringsfunktion.
Skånsomt fedtsmeltningsniveau
Skumoverløbskant
Fritøse
Koldoliezone
Udtage ligt varmelegeme (3000 W).

Sikkerhed

Oliefæltapningshane med børnesikring.
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Monteringsanvisning:

Placering af udsækering og drejeknap kan variere alt afhængig af monteringsstype (ovenpå eller planmontering, med eller uden låg)
Hvis installationen er med låg VA 440 eller justeringsliste VA 450, skal der tages hensyn til den ekstra dybde, der kræves
Hvis flere kogetoppe kombineres med mindst et låg, er justeringslisten VA 450 nødvendig for at kompensere for komfurets dybde uden låg
Ved kombination af flere Vario 400-kogetoppe kræves der en kombiliste VA 420 mellen apparaterne. Afhængig af installationstype skal den tilsvarende kombiliste anvendes
I udsækeringen kræver installationssystemet, at sidekanten er mindst 10 mm ved installation ovenpå og mindst 13 mm ved planmontering. Det er vigtigt at sikre en jævn snitflade på 90°
Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning
Tillægsinformation ved planmontering: Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ. Varmebestandighed og tætning af udsækering aftales med bordpladeleverandøren
Udsækeringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen. Brug ikke en underliggende foring
Den samlede bredde kan variere en smule på grund af størrelsestolerancer og udsækeringen i bordpladen
Installeres der flere apparater i separate udsækeringer, skal der være en afstand på min. 50 mm mellem de enkelte udsækeringer

Egenskaber

Produktfamilie

Vario/Domino frituregryde

Installation

Indbygning

Energiinput

El

Kontroltype

elektronisk

Betjeningspanel, type

Cylinder knapper

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)

270 x 360 x 490

Bredde på produktet

380

Produktmål, mm

270 x 380 x 520

Dimension af pakket produkt (mm)

380 x 451 x 590

Nettovægt (kg)

12,945

Bruttovægt (kg)

15,5

Indikator for tændt plade

Ja

Placering af kontrolpanel

Reguleringstype

Trinløs energiregulering

Grundlæggende overflademateriale

Rustfrit stål

Farve, overflade

rustfrit stål, rustfrit stål

Rammefarve

rustfrit stål

Godkendelse af certifikater

australske standarder, CE, China, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Længde på elledning (cm)

EAN-kode

4242006213244

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Elektrisk tilslutningseffekt (W)

3000

Strømstyrke (A)

16

Elementspænding (V)

220-240

Frekvens (Hz)

60; 50

skabt den 2020-04-02

Side 1


Til betjening af oliefløbshanen i underskabet skal der være en låge
Indbygningsbetjeningspanel kan integreres i underskabet i skuffehøjde.
Paneltykkelse 16 – 26 mm
Hvis panelet er tykkere end 26 mm, gælder tegningen "Montering betjeningsgreb" (bagtil kræves en udsækering)
VF 414 og VK 414 må ikke monteres direkte op mod hinanden
Sideafstanden fra apparatets kant til væggen eller andre moduler skal mindst være 40 mm.
Kogetoppen monteres oven fra.
Apparatets vægt: 13 kg

Tilslutninger

I alt 3 kW


Leveres uden ledning

Tværsnit

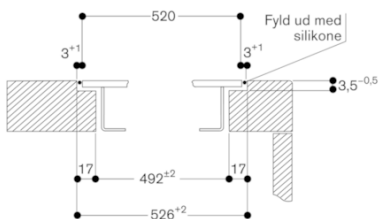


Ved installation med afdækning eller samleliste skal den dybere udskæring og notbredden for og bag overholdes.


Installation af betjeningsgreb, montering oven på hinanden

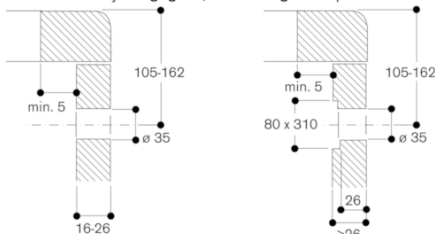



Installation af betjeningsgreb, plan montering

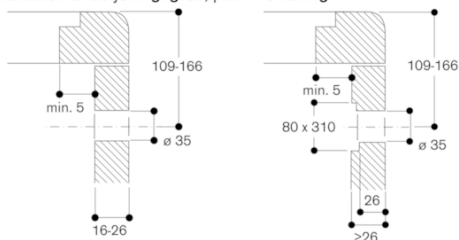

Installation med afdækning / udligningsliste, udvendig montering

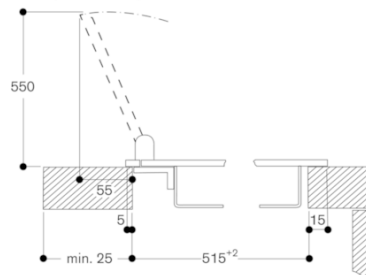


Installation med afdækning / udligningsliste, planforsænket montering

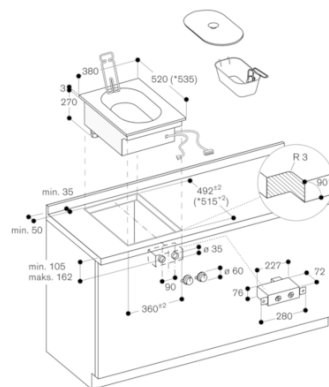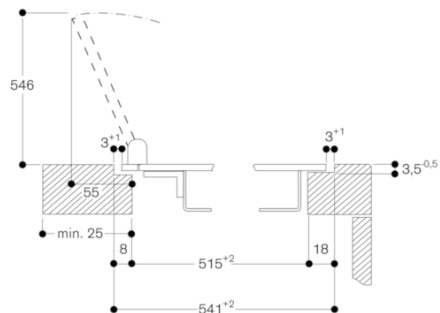



* med afdækning eller samleliste.
Se separate monteringsanvisninger.

Set fra oven



* med afdækning eller samleliste
(Vær opmærksom på, at støtten for og bag er forskellig, se separate anvisninger under "Installation med afdækning/samleliste").

Længdesnit

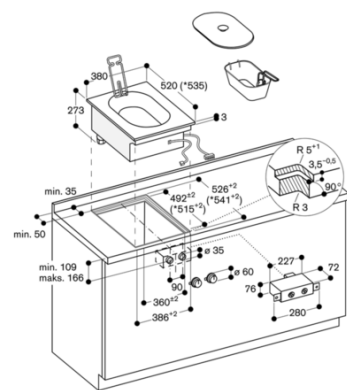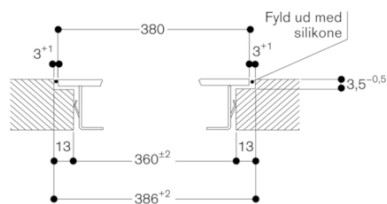

* med afdækning eller samleliste.
Se separate monteringsanvisninger.