


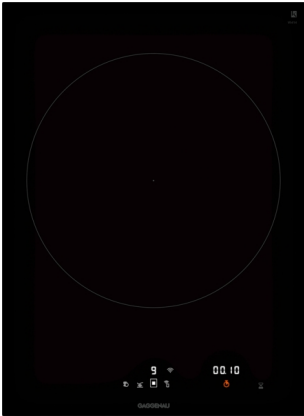

Alternative farver

VI414103

Uden ramme

Bredde 38.4 cm

Ekstra tilbehør

GP900001

Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

GP900002

Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

GP900003

Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

GP900004

Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

WP400001

Wokpande i flerlagsmateriale

WZ400001

Wokring til wokpande

VI414103

Induktionskogetop serie 400

Uden ramme

Bredde 38.4 cm

32 cm-zone med boosterfunktion
Perfekt til den oprindelige rundbundede wokpande, med wokring
Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display
Drejeknap i massiv rustfrit stål
Uden ramme til planlimning
Til kombination i set CVL 410

Kogezoner:

1 induktionszone ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone ø 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjening:

Drejeknap med oplyst ring, kogezone- og effektmærkning
Elektronisk regulering i 12 effekt trin
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)

Udførelse

Stegesensorfunktion
Boosterfunktion
Stopur
Timer
Menu for tilvalg
Energiindstilling
Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Sikkerhed

Betjeningsindikator
Grydere registrering
2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
Sikkerhedsafbryder

Planlægnings råd:

Hvis panelet er tykkere end 23 mm, gælder tegningen "Montering betjeningsgreb" (bagtil kræves en udskæring)
Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning
Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ. Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren
Udskæringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen. Brug ikke en underliggende foring
Den samlede bredde kan variere en smule på grund af størrelsestolerancer og udskæringen i bordpladen
Installeres der flere apparater i separate udskæringer, skal der være en afstand på min. 50 mm mellem de enkelte udskæringer
Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund
Kogetoppen monteres oven fra
Apparatets vægt: 9 kg.

Egenskaber

Produktfamilie

Vario/Domino kogesektion glas

Indbyg / fritstående

Indbygning

Energiinput

EI

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
1

Nichemål ved indbygning (H x B x D)
57 x 360-389 x 492-527

Bredde på produktet
384

Produktmål (HxBxD)
57 x 384 x 521

Dimension af pakket produkt
128 x 580 x 610

Nettovægt
9,4

Bruttovægt
10,5

Restvarmeindikator
Separat

Placering af kontrolpanel
Separat betjeningspanel

Grundlæggende overflademateriale
Glaskeramik

Farve, overflade
sort

Rammefarve

Godkendelse af certifikater
AENOR, CE

Længde på elledning
150

EAN-kode
4242006292027

Elektrisk tilslutningseffekt
3700

Gastilslutningsnorm

Strømstyrke
16

Elementspænding
220-240

Frekvens
50; 60

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2022-02-18

Side 1

Tilslutninger

I alt 3.7 kW


Ledning 1.5 m uden stik

Strømforbrug standby/display slukket

0,5 W


Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W

Installation af betjeningsgreb, plan montering

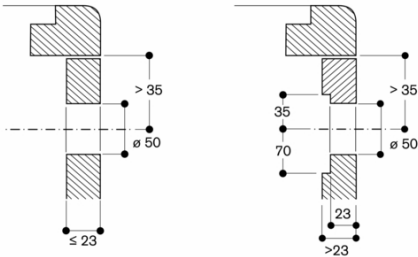


Mål i mm

Tværsnit

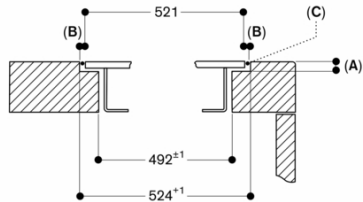


A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fyld ud med silikone

Mål i mm

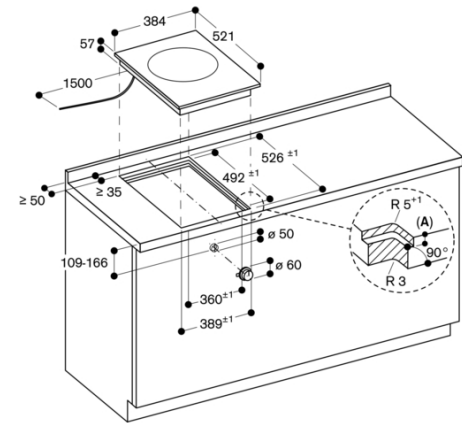

A: 6,5^{+0,5}
Mål i mm

Longitudinal section

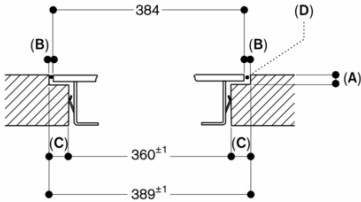

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 14,5
D: Fill with silicone

measurements in mm