


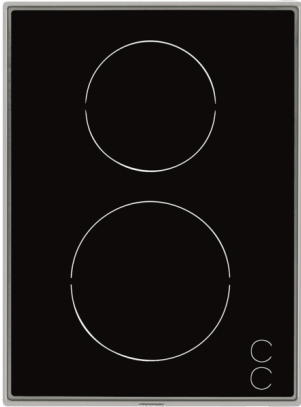

Alternative farver

VI421110

Bredde 38 cm

Ramme i rustfrit stål

Ekstra tilbehør

VZ400000

Rustfrit stål

VI421110
Vario induktionskogetop Serie 400
Bredde 38 cm
Ramme i rustfrit stål

Total effekt 3600 W
2 kogezone med booster-funktion

Kogezoner:
1 induktionskogezone ø 21 cm (2200 W, med Booster 3300 W)
1 induktionskogezone ø 15 cm (1400 W, med Booster 1800 W)

Betjening:
Drejeknap med oplyst ring, kogezone- og effektmarkering
Elektronisk regulering i 12 effekttrin

Udførelse:
Kogezonemarkering
Booster-funktion for hver kogezone (samtidig kan kun en zone med booster-funktion anvendes)
Gryderegistrering

Sikkerhed:
Restvarmeindikering
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)


Monteringsanvisning:
Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund
Indbygningshøjde 50.2 mm
Paneltykkelse 16 – 26 mm
Hvis panelet er tykkere end 26 mm, gælder tegningen "Montering betjeningsgreb" (bagtil kræves en udskæring)
Kogetoppen monteres oven fra
Spændområde monteringsbeslag: 30 - 50 mm

Tilslutninger
I alt 3,6 kW
Ledning 1,5 m uden stik

Egenskaber
Produktfamilie
Vario/Domino kogesektion glas
Indbyg / fritstående
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiinput
EI
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
2
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
50.2 x 360 x 490-500
Bredde på produktet
380
Produktmål, mm
50.2 x 380 x 510
Dimension af pakket produkt (mm)
275 x 456 x 596
Nettovægt (kg)
7,915
Bruttovægt (kg)
9,0
Restvarmeindikator
Separat
Placering af kontrolpanel
Separat betjeningspanel
Grundlæggende overflademateriale
Glaskeramik
Farve, overflade
rustfrit stål, sort
Rammefarve
rustfrit stål
Godkendelse af certifikater
CE
Længde på elledning (cm)
150
EAN-kode
4242006139636

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Elektrisk tilslutningseffekt (W)
3600
Gastilslutningsnorm (W)
Strømstyrke (A)
16
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50

skabt den 2019-11-07
Side 1

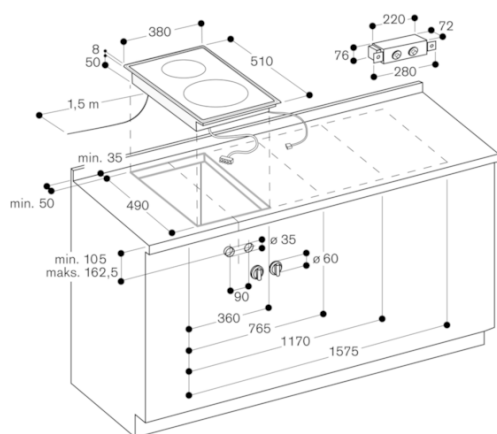

Montering betjeningsgreb

