


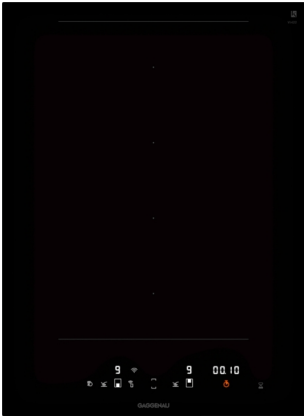

Alternative farver

VI422103
Uden ramme
Bredde 38.4 cm

Ekstra tilbehør

CA051300
Teppan Yaki fremstillet i sandwichkonstruktion
CA052300
Grillplade i aluminium
GP900001
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor
GP900002
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor
GP900003
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

VI422103
Flex induktionskogetop serie 400
Uden ramme
Bredde 38.4 cm

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet
Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
Fri placering af kogegej på de kombinerede zoner
Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display
Drejeknap i massiv rustfrit stål
Uden ramme til planlimning
Til kombination i set CVL 410 og CVL 420

Kogezoner:
2 flex-induktionskogezoner 20x24 cm (2200 W, med 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening:
Drejeknap med oplyst ring, kogezone- og effektmarkering
Elektronisk regulering i 12 effekt trin
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)

Udførelse
Flex-funktion til rektangulære zoner
Stegesensorfunktion
Boosterfunktion
Stopur
Timer
Menu for tilvalg
Energiindstilling
Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed
Betjeningsindikator
Grydere registrering
2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
Sikkerhedsafbryder

Planlægnings råd:
Den vandrette placering af knapperne kan knyttes til de enkelte kogezoner
Hvis panelet er tykkere end 23 mm, gælder tegningen "Montering betjeningsgreb" (bagtil kræves en udskæring)
Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning
Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ. Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren
Udskæringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen. Brug ikke en underliggende foring
Den samlede bredde kan variere en smule på grund af størrelsestolerancer og udskæringen i bordpladen
Installeres der flere apparater i separate udskæringer, skal der være en afstand på min. 50 mm mellem de enkelte udskæringer


Egenskaber
Produktfamilie
Vario/Domino kogesektion glas
Indbyg / fritstående
Indbygning
Energiinput
EI
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
2
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
57 x 360-389 x 492-527
Bredde på produktet
384
Produktmål (HxBxD)
57 x 384 x 521
Dimension af pakket produkt
120 x 580 x 600
Nettovægt
9,4
Bruttovægt
10,4
Restvarmeindikator
Separat
Placering af kontrolpanel
Separat betjeningspanel
Grundlæggende overflademateriale
Glaskeramik
Farve, overflade
sort
Rammefarve
Godkendelse af certifikater
AENOR, CE
Længde på elledning
150
EAN-kode
4242006292010
Elektrisk tilslutningseffekt
3700
Gastilslutningsnorm
Strømstyrke
16
Elementspænding
220-240
Frekvens
50; 60

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skapt den 2022-02-18
Side 1

Kun egnet til magnetisk kogegej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegej med sandwichbund
Kogetoppen monteres oven fra
Apparatets vægt: 9 kg.


Tilslutninger
I alt 3.7 kW
Ledning 1.5 m uden stik
Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W
Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W

Installation af betjeningsgreb, plan montering

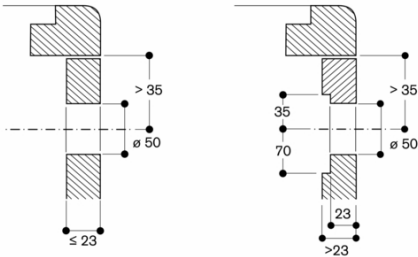


Mål i mm

Tværsnit

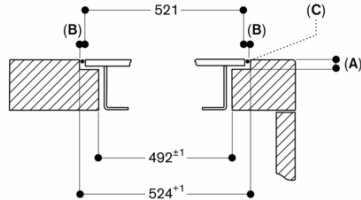


A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fyld ud med silikone

Mål i mm

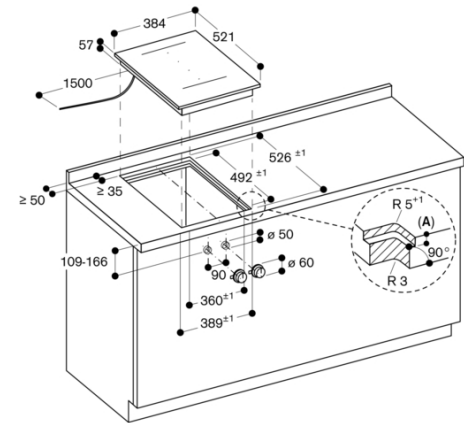

A: 6,5^{+0,5}
Mål i mm


Longitudinal section

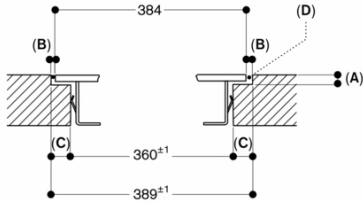

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 14,5
D: Fill with silicone

measurements in mm

Set fra oven



Mål i mm