



Alternative farver

VL041115
Betjeningspanel i stål
Bredde 8,5 cm

Tilbehør for installation

AD724041
Runde kanalen forbindelse ekstra adapter til VL414 på side
AD724042
Tilslutningsdel til DN 150 rund
AD854046
Fladt kanalsystem med luftledere
Tilslutningsstykke VL 414 til 150 mm flad kanal
LS041001
Rustfrit stål
Luftafledningsskinne til VL 200 ved siden af gasapparat
VV200014
Kombiliste i rustfrit stål til at sammensætte flere Vario kogetoppe med hinanden

VL041115
Vario bordemfang serie 200
Betjeningspanel i stål
Bredde 8,5 cm
Styreenhed
Luftudsugning/recirkulation med separat ventilatorenhed AR 403/413 121

Effektivt bordemfang til montering i bordplade
Effektiv ventilation centreret, uden synlige lister mellem kogeplade og ventilation
Minimal planlægning og enkel installation til recirkulation

Effekt:
Maks. udsugningseffekt i kombination med motor se Models & dimensions

Udførelse
Effektregulering via betjeningspanel
4 effektrin
Ventilationsgitter kan vaskes op i opvaskemaskinen
Metalfedtfilter med fedtopsamlere
Leveres uden nogle tilslutningsstudser

Forbrugsdata:
Forbrugsdataene er for en konfiguration med motorenhed AR403121
Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E
Årligt energiforbrug 70 kWh
Ventilationseffektivitet, klasse B
Belysningseffektivitet, klasse -
Fedtfiltreringseffektivitet, klasse D
Lydstyrke ved min. hastighed 52 dB / maks. hastighed 67 dB

Monteringsanvisning:
Ingen ekstra kontakt nødvendig
Luftudsugning i kombination med separat ventilatorenhed AR 403 121 eller recirkulation med AR 413 121
Se anbefalede kombinationer af bordemhætter, motorer og nødvendigt tilbehør i engelsk Models & Dimensions
Maks. bredde på komfur mellem to VL: 60 cm (undtagelse: VI/VE 270)
Ved installation ved siden af gaskogetop anbefales tilbehøret LS 041 001 for at sikre, at kogetoppen fungerer optimalt. Ved installation ved siden af gaskogetop må der ikke bruges flade kanaler ved rørføringen til motorenheden
Ved installation af tilbehøret LS 041 001 må wok-panden WP 400 001 ikke bruges
Ved installation af emhætte med aftræk eller recirkulation med luftudløb i et andet rum (f.eks. i kælderen) og brændeovn med skorsten skal emhættens el-tilslutning forsynes med en passende vindueskontaktkobling
Læs om flere råd på side xx

Tilslutninger
Ledning 1,5 m med Schuko-stik
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S



Egenskaber
Produktfamilie
Farve på skorsten
Typologi
Godkendelse af certifikater
australske standarder, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm)
150
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
320mm x 78.0mm x 490mm
Højde på skorstenen (mm)
Højde på produktet, uden skorsten (mm)
Mindste afstand til elkogezone
Mindste afstand til gasblus
Nettovægt (kg)
2,535
Kontroltype
mekanisk
Antal hastighedsindstillinger
4
Maksimalt udsugningsluft (m3/h)
440
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h)
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h)
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h)
Antal lamper
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)
67
Diameter af luftudtag (mm)
150
Fedtfiltermateriale
Vaskbar aluminium
EAN-kode
4242006239770

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Tilslutningseffekt (W)
Strømstyrke (A)
10
Elementspænding (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
Installation
Indbygning

skabt den 2020-02-20
Side 1



VL041115
Vario bordemfang serie 200
Betjeningspanel i stål
Bredde 8,5 cm
Styreenhed
Luftudsugning/recirkulation med
separat ventilatorenhed AR 403/413
121
skapt den 2020-02-20
Side 2

VL 040/041 med AD 724 040/041

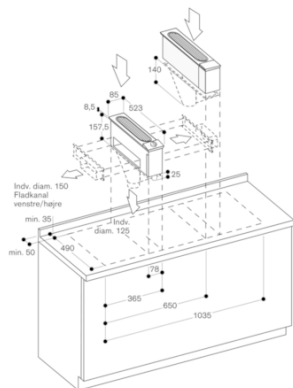



Rentiluftning, fladkanal venstre/højre
Indv. diam. 150 med AD 724 040
Rentiluftning, rundt rør venstre/højre/nedest
Indv. diam. 125 med AD 724 040

VL 040/041 med AD 724 042/041

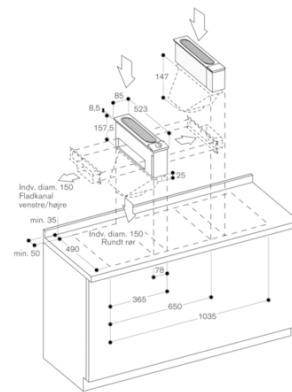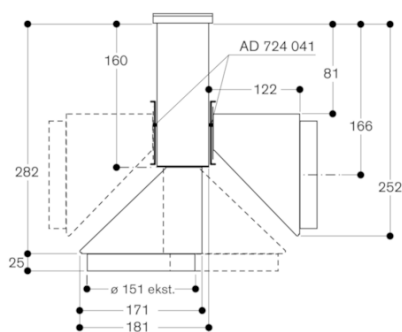

Rentiluftning, fladkanal venstre/højre
Indv. diam. 150 med AD 724 041
Rentiluftning, rundt rør nedest
Indv. diam. 150 med AD 724 042
Rentiluftning, rundt rør venstre/højre
Indv. diam. 150 med AD 724 042 + AD724 041

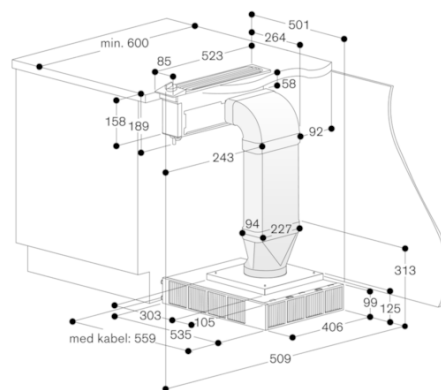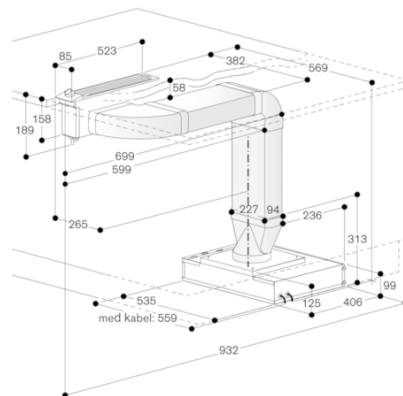

VL041115

Vario bordemfang serie 200

Betjeningspanel i stål







Bredde 8,5 cm

Styreenhed

Luftudsugning/recirkulation med
separat ventilatorenhed AR 403/413
121

skapt den 2020-02-20

Side 3

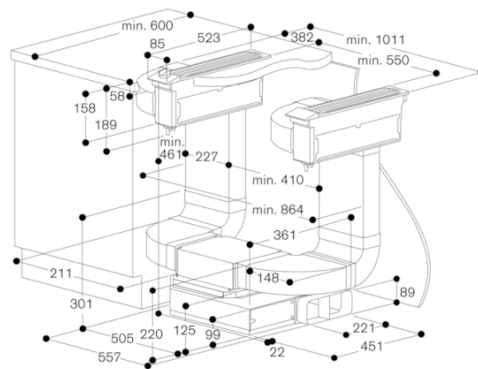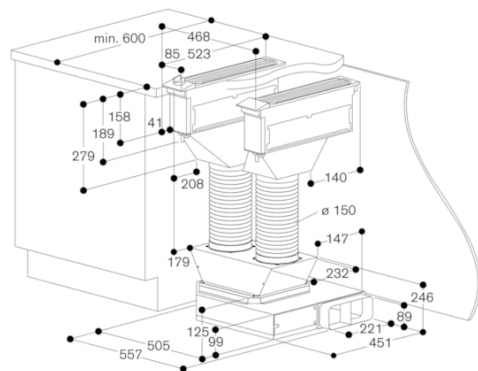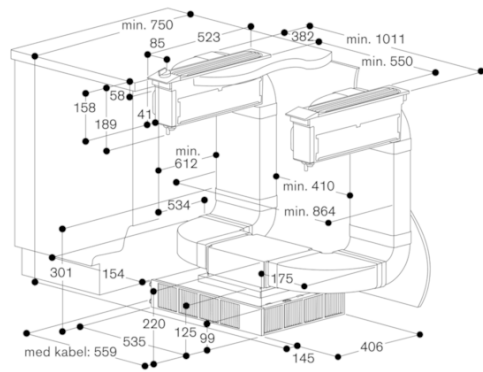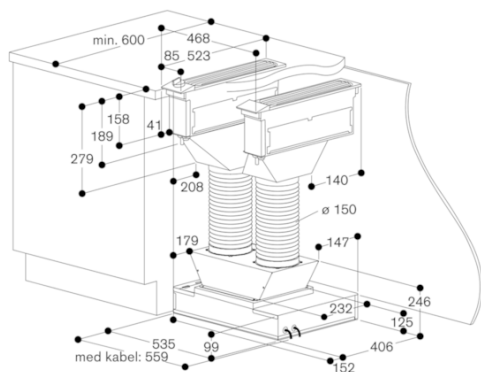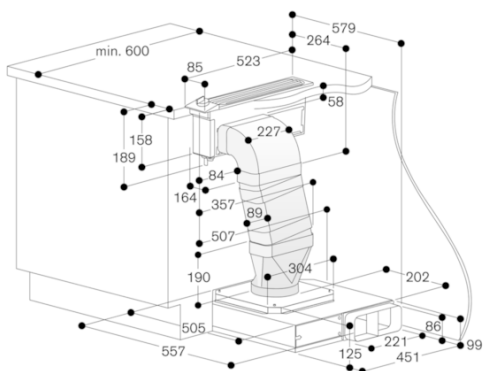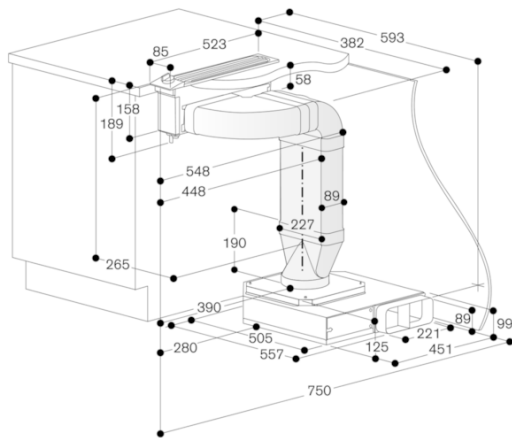

GAGGENAU