



VP414111

VA420004:

Kombiliste Vario 400 til planm. u/låg

VA420010:

Kombiliste Vario 400 til alm.mont u/låg

VA440010:

Vario 400 låg i rustfrit stål 38 cm

Vario Teppan Yaki Serie 400

38 cm

VP414111

- Lav mad direkte på den hårdtforkromede metaloverflade uden gryder eller pander
 - Nøjagtig regulering af temperaturen op til 240 °C
 - Optimal varmefordeling
 - Drejeknap i massiv rustfrit stål
 - Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
 - Lav mad direkte på den hårdtforkromede metaloverflade uden gryder eller pander
- Nøjagtig regulering af temperaturen op til 240 °C
- Optimal varmefordeling
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe

Kogezoner:

Stegeflade: B 31 x D 44 cm

Betjening:

Drejeknap med oplyst ring, funktions- og temperaturmarkering

Elektronisk temperaturregulering fra 120 °C til 240 °C

Udførelse

To zoner, hver på 1500 W, kan anvendes sammen som en enkelt zone eller hver halvdel for sig

Rengøringsfunktion

Holde varm funktion

Altid let at rengøre, også med madrester

Sikkerhed

Opvarmning- og restvarmeindikator

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Planlægnings råd:

Placering af udskæring og drejeknap kan variere alt afhængig af monteringstype (ovenpå eller planmontering, med eller uden låg)

Ved kombination af flere Vario 400-kogetoppe kræves der en kombiliste VA 420 mellem apparaterne. Afhængig af installationstype skal den tilsvarende kombiliste anvendes

Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning.

Tillægsinformation ved planmontering:

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ.

Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren

Udskæringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen.

Brug ikke en underliggende foring

Den samlede bredde kan variere en smule på grund af størrelsestolerancer og udskæringen i bordpladen

Installeres der flere apparater i separate udskæringer, skal der være en afstand på min. 50 mm mellem de enkelte udskæringer

Der skal være mindst 40 mm til varmefølsomme møbeldele eller afsætningsplads. Alternativt kan varmeisolering anvendes

Kogetoppen monteres oven fra.


Apparatets vægt: 12 kg.

Tilslutninger

I alt 3 kW


Ledning 1.5 m uden stik

Installation af betjeningsgreb, plan montering

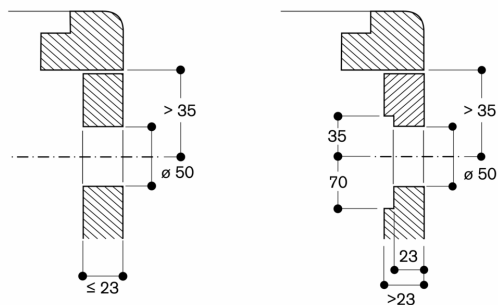


Mål i mm

Installation af betjeningsgreb, montering oven på hinanden

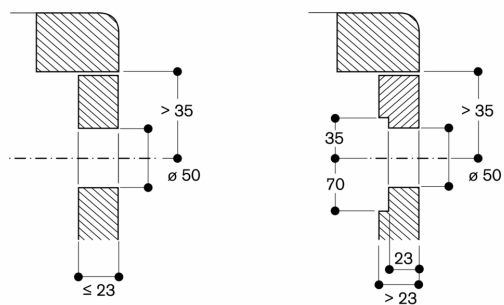


Mål i mm

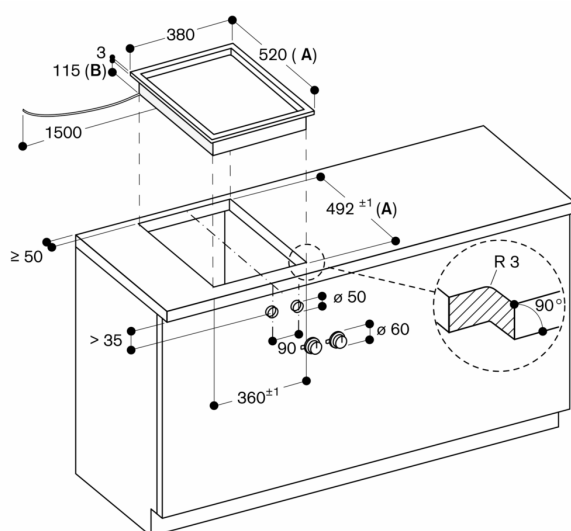

A: Ved montering med afdækning skal den dybeste udskæring anvendes (se separate monteringsanvisninger)
B: 130 mm i området ved kabelklemmen (til venstre, på bagsiden)

Mål i mm

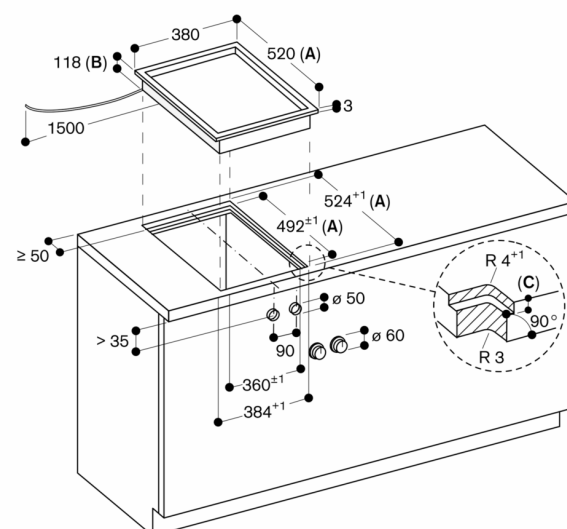


A: Ved montering med afdækning skal den dybeste udskæring anvendes (se separate monteringsanvisninger)

B: 133 mm i området ved kabelklemmen (til venstre, på bagsiden)

C: 3.5^{+0.5} 6.5^{+0.5}; kombination med rammeløse induktionskogesektioner

Mål i mm


Længdesnit

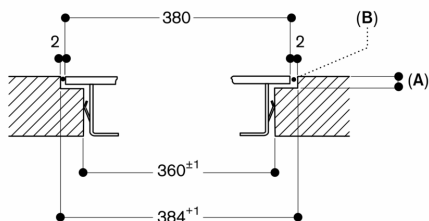

A: $3,5^{-0,5}$
 $6,5^{+0,5}$ i kombination med rammeløse induktionskogesektioner
 B: Fyld ud med silikone

Mål i mm


Set fra oven



A: Ved montering med afdækning skal den dybeste udskæring anvendes (se separate monteringsanvisninger)

Mål i mm

Tværsnit

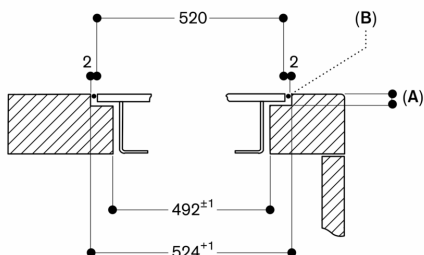


A: $3,5^{-0,5}$
 $6,5^{+0,5}$ i kombination med rammeløse induktionskogesektioner
 B: Fyld ud med silikone

Ved montering med afdækning skal den dybeste udskæring anvendes, og bredden af forreste og bagerste rille overholdes.


Mål i mm

Montering med afdækning, montering oven på hinanden

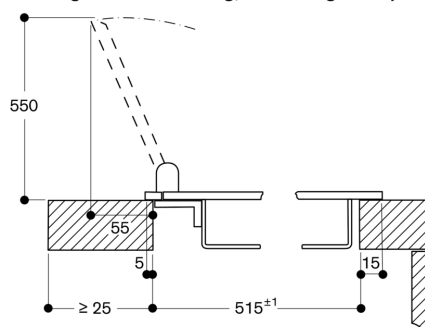


Mål i mm

Montering med afdækning, plan montering

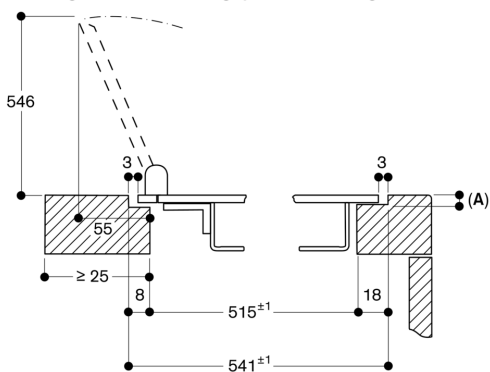A: $3,5^{0,5}$


Mål i mm

Montering med afdækning, montering oven på hinanden

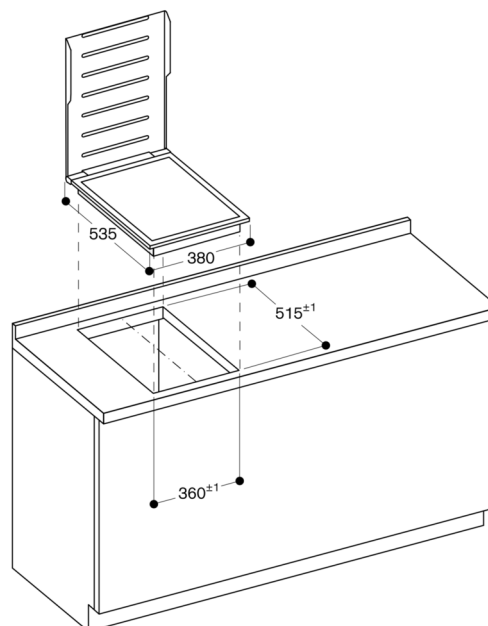

Mål i mm

Montering med afdækning, plan montering

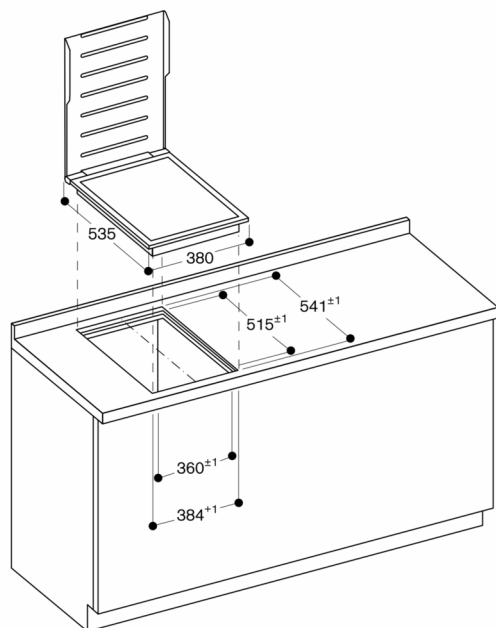

Mål i mm