



VR414111

2 x Grilrist i støbejern
1 x Lavasten
1 x Rengøringsbørste

LV030000:
Ekstra lavasten til Vario grill

VA420004:
Kombiliste Vario 400 til planm. u/låg

VA420010:
Kombiliste Vario 400 til alm.mont u/låg

VA440010:
Vario 400 låg i rustfrit stål 38 cm

Vario lavastensgrill Serie 400 38 cm VR414111

- To zoner, der kan styres sammen eller hver for sig
- Stegebord, halv størrelse, til samtidig stegning og grillning på to separate overflader
- Stabil grillrist
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- To zoner, der kan styres sammen eller hver for sig

Stebord, halv størrelse, til samtidig stegning og grillning på to separate overflader

Stabil grillrist

Drejeknap i massiv rustfrit stål

Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål

Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering

Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe

Betjening:

Drejeknap med oplyst ring, zone- og effektmarkering

Elektronisk regulering i 12 effektrin

Udførelse

Plade, beholder med lavasten og fedtopsamlingskål i rustfrit stål

To støbejernsgrillriste

To zoner, hver på 1500 W, kan anvendes sammen som en enkelt zone eller hver halvdel for sig

Sikkerhed

Opvarmning- og restvarmeindikator

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Planlægnings råd:

Placering af udskæring og drejeknap kan variere alt afhængig af monteringsstype (ovenpå eller planmontering, med eller uden låg)

Ved kombination af flere Vario 400-kogetoppe kræves der en kombiliste VA 420 mellem apparaterne. Afhængig af installationstype skal den tilsvarende kombiliste anvendes

Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning.

Tillægsinformation ved planmontering:

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ.

Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren

Udskæringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen.

Brug ikke en underliggende foring

Hvis apparat monteres sammen med dækslet VA 440, skal der tages højde for den ekstra plads, der er påkrævet i dybden

Den samlede bredde kan variere en smule på grund af størrelsestolerancer og udskæringen i bordpladen

Installeres der flere apparater i separate udskæringer, skal der være en afstand på min. 50 mm mellem de enkelte udskæringer

Der skal være mindst 100 mm til varmekølsomme møbeldele eller væg

Kogetoppen monteres oven fra.


Apparatets vægt: 26 kg.

Tilslutninger

I alt 3 kW


Ledning 1.5 m uden stik

Installation af betjeningsgreb, plan montering

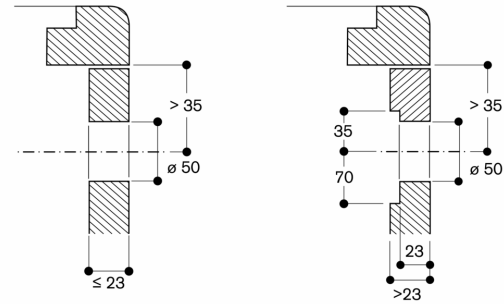


Mål i mm

Installation af betjeningsgreb, montering oven på hinanden

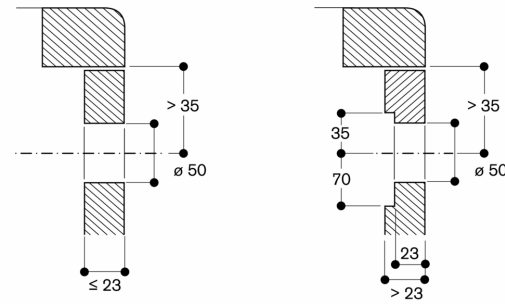


Mål i mm

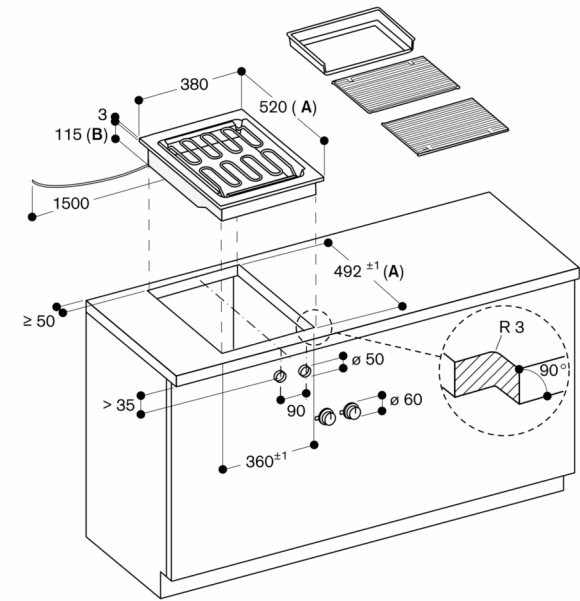

- A: Ved montering med afdækning skal den dybeste udskæring anvendes (se separate monteringsanvisninger)
B: 130 mm i området ved kabelklemmen (til venstre, på bagsiden)


Mål i mm

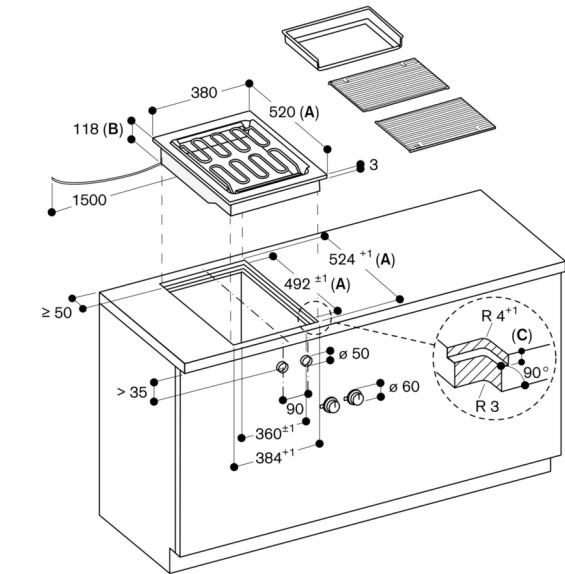

- A: Ved montering med afdækning skal den dybeste udskæring anvendes (se separate monteringsanvisninger)
B: 133 mm i området ved kabelklemmen (til venstre, på bagsiden)
C: 3.5^{+0.5} 6.5^{+0.5} kombination med rammeløse induktionskogesektioner

Mål i mm


Længdesnit

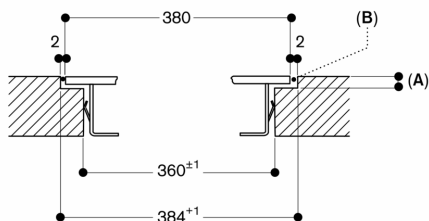

- A: $3,5^{-0,5}_{+0,5}$ i kombination med rammeløse induktionskogesektioner
 B: Fyld ud med silikone

Mål i mm


Set fra oven



- A: Ved montering med afdækning skal den dybeste udskæring anvendes (se separate monteringsanvisninger)

Mål i mm

Tværsnit

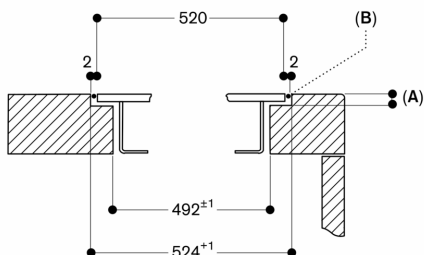


- A: $3,5^{-0,5}_{+0,5}$ i kombination med rammeløse induktionskogesektioner
 B: Fyld ud med silikone

Ved montering med afdækning skal den dybeste udskæring anvendes, og bredden af forreste og bagerste rille overholdes.


Mål i mm

Montering med afdækning, montering oven på hinanden

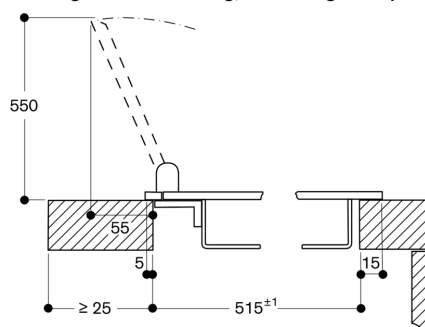

Mål i mm


Montering med afdækning, plan montering

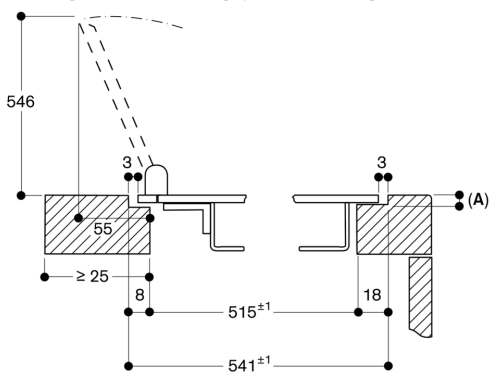

- A: $3,5^{0,5}_{+0,5}$


Mål i mm

Montering med afdækning, montering oven på hinanden

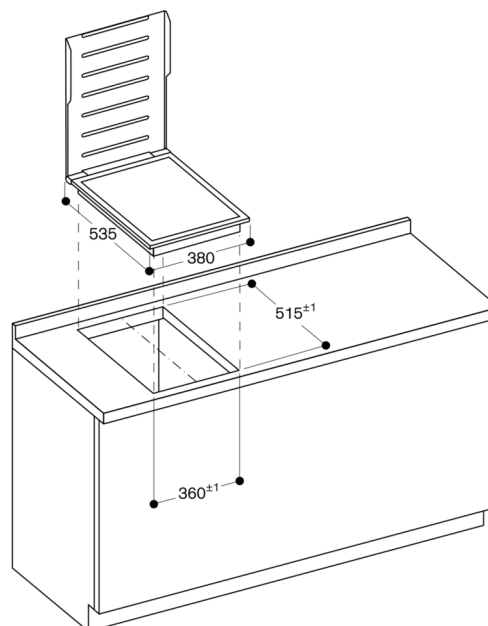

Mål i mm

Montering med afdækning, plan montering

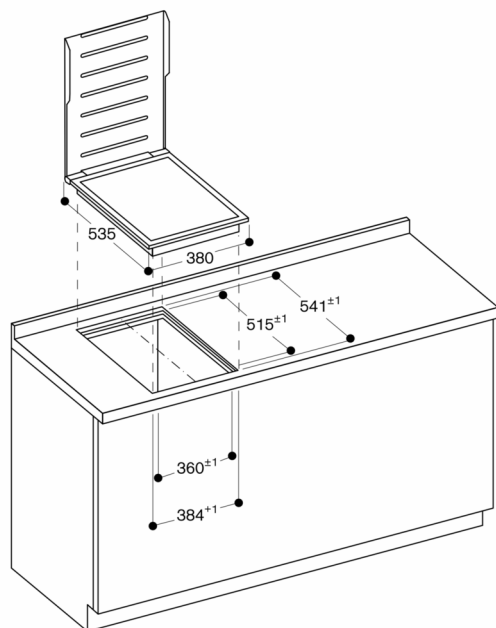

Mål i mm