



Alternative farver

WM260163
Fritstående, til underbygning eller i søjle
Bredde 60 cm, højde 84,8 cm

WM260163
Vaskemaskine
Fritstående, til underbygning eller i søjle
Bredde 60 cm, højde 84,8 cm



Intelligent doseringssystem iDos til automatisk dosering af flydende vaske- og skyllemiddel
9 kg tromle med indvendig belysning
Stor lugeåbning med 180 °
åbningsvinkel
Ny motorteknologi for mere effekt, længere levetid, lavere energiforbrug og lavere lydniveau
Pletfjerningssystem til individuel behandling af pletter.
Passer perfekt sammen med WT 260 101
Energiklasse A+++

Betjening:
Elektronisk styring.
Oplyst drejeknap med integreret tænd/sluk-knap
Touchbetjening
TFT-display med klartekst og symboler
Sensorautomatik, som indikerer vægt og anbefaler doseringsmængde
Display med programforløb og resttid
Forudindstilling af tid op til 24 t
Forskellige signaltoner

Tekniske data:
Aquasensor
Aqua stop.
Gennemløbssensor for optimalt vandforbrug.
Pletfjerningsautomatik.
Mængdeautomatik.
Skumkontrol.
Centrifugeringsomdrejninger fra 400 til 1600 omdr./min
Påfyldningsfunktion
Ubalancekontrol.
Antikrøl
Børnesikring
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Programmer:
Bomuld
Eco bomuld
Strygelet
Kort/Mix
Finvask/Silke
Uld
Skjorter/Bluser
Super 15/30
Hygiejne
Outdoor
Jeans
Automatisk skånsom
Automatisk intensiv
Extra program:
Dun, Gardiner, Centrifugering, Skylning plus, Tromlerengøring, Pumpe
Specialfunktioner: Eco Perfect, Speed Perfect, Skylning plus, Strygelet, Skylning hold, Ekstra vand, Stille vask, Forvask, Pletautomatik

Udførelse
Vaskemiddelfag med automatisk rengøring efter hver vask
2 iDos-beholdere med en kapacitet på 1,3 og 0,5 liter flydende vaske- eller skyllemiddel
Rustfri stålromle med bølget struktur
Lys i tromlen
1 til 9 kg kapacitet

Forbrugsdata:


Egenskaber
Installation
Fritstående
Højde på aftagelig topplade
-2
Produktmål (HxBxD)
848 x 598 x 590
Højde ved indbygning
850,00
Nettovægt
82,9
Tilslutningseffekt
2300
Strømstyrke
10
Elementspænding
220-240
Frekvens
50
Godkendelse af certifikater
CE, Eurasian, G-Mark, SG SAFETY, Ukraine, VDE
Længde på elledning
160
Kapacitet, bomuld
Energieffektivitetsklasse
Vaskeevne
A
Samlet årligt energiforbrug
Vandforbrug
Samlet årligt vandforbrug
Dørhængsling
venstrehængt
Hjul
Nej
Power consumption standby/network:
Se venligst i brugsanvisningen hvordan WiFi-forbindelsen afbrydes.
1,5
Tid auto-standby/netværk
20,0
EAN-kode
4242006281816
Repair index
Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC)
9,0
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A+++
Årligt energiforbrug- NY (2010/30/EC)
152,00
Energiforbrug
Energiforbrug slukket - NY (2010/30/EC)
0,12
Energiforbrug standby - NY (2010/30/EC)
0,43
Årligt vandforbrug - NY (2010/30/EC)
11220
Ydelsesklasse for centrifugering
A
Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC)
1556
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 40° C (halv maskine) (2010/30/EC)
285
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60° C (fyldt maskine) (2010/30/EC)
285
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60° C (halv maskine) (2010/30/EC)
285
20
Støjniveau ved vask
47
Støjniveau ved centrifugering
73
Installation
Fritstående

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skabt den 2022-02-27
Side 1


Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D.
Vandforbrug 11220 l/år
Energiforbrug 152 kWh/år

Planlægnings råd:
Venstrehængslet.
Højdejusterbare ben
Højde ved montering under bordplade: 85 cm
Kan placeres i vaskesøjle under tørretumbleren WT 260 101 ved hjælp af særskilt tilbehør

Tilslutninger
I alt 2.3 kW.
Længde på ledning 1.6 m med stikk.
Vandtilslutning med ¾" forskrunding
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

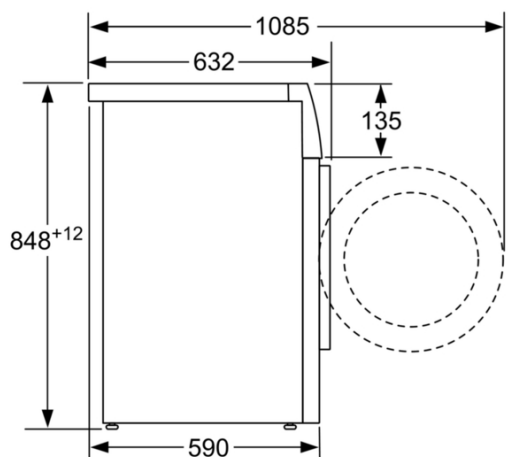

Mål i mm

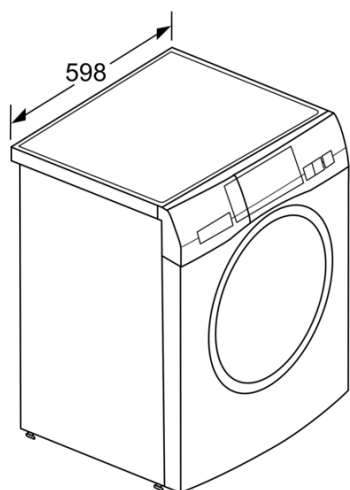

Mål i mm

