



AW250172
Wandesse Serie 200
Vollglasfront in Gaggenau anthrazit
Breite 70 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

A+

Schräger Wrasenschirm bietet besonders viel Freiraum über dem Kochfeld
Filterabdeckung mit leicht zu reinigender Glasfläche
Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
Effizienter Wrasenfang durch zwei Ansaugbereiche an der Unter- und Frontseite
Bei besonders intensivem Kochen lässt sich die Glasscheibe nach vorne aufziehen für einen vergrößerten Wrasenfangraum
Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
Dimmbare Ambientbeleuchtung ermöglicht individuell einstellbares Licht
Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf. Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige. Intervall-Lüftung, 6 min. Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld). Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest. Filterabdeckung in Glas in Gaggenau anthrazit. 2 Aktivkohlefilter ab Werk im Gerät enthalten. Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar. Lampenleistung 2 x LM5-01_LED_3W. Beleuchtungsstärke 519 lx. Indirekte LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar. Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb. Reinigungsfreundlicher Innenrahmen. Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36.7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 43 dB / max. 57 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Das Lüftungsgerät wird für den reinen Umluftbetrieb ohne Kamin ausgeliefert. Für einen möglichen Abluftbetrieb steht das Sonderzubehör AD 200 012 zur Verfügung.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 45 cm.

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Wandmontage
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel
130
Nischenmaße (H x B x T)
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin
452
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
650
Nettogewicht
21,170
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb
529
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
670.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb
461
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb
990
Anzahl der Lampen (Stck)
2
Schalleistung
57
Durchmesser des Abluftstutzens
150
Material des Fettfilters
Aluminium
EAN-Nummer
4242006264536
Anschlusswert
270
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
60; 50
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
Wandmontage

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-10-28
Seite 1

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 270 W.
Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

AW250172
Vollglasfront in Gaggenau anthrazit
Breite 70 cm

Sonderzubehör

AA250112
2 regenerierbare Aktivkohlefilter
AA250113
2 Aktivkohlefilter


Installationszubehör

AD200012
Abluftkamin Edelstahl


GAGGENAU

AW250172
Wandesse Serie 200
Vollglasfront in Gaggenau anthrazit
Breite 70 cm
Abluft/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin
erstellt am 2021-10-28
Seite 2

Seitenansicht

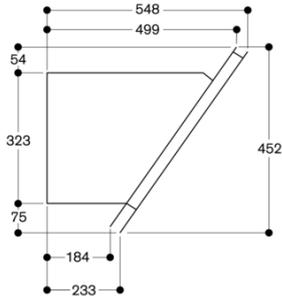

Umluft

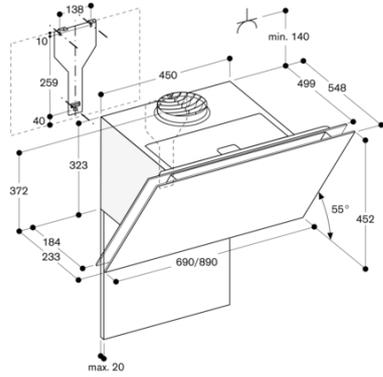

Abluft

