



## BMP251130

### Sonderzubehör

### Sonderzubehör

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion Serie 200  
60 x 45 cm, Türanschlag: Links, Gaggenau Silber  
**BMP251130**

Flächenbündiger Einbau  
Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen  
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung  
Garraumvolumen 36 Liter

#### Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.  
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:  
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,  
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,  
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,  
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen,  
Maximalleistung 2000 W.  
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.  
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:  
4 Auftauprogramme 4 Garprogramme 7 Kombiprogramme  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Innowave.  
Schnellaufheizung.  
4 Einschub-Ebenen.  
Ist-Temperaturanzeige.  
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.  
Dreifache Türsicherung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit Glaskeramik-Boden.  
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.


#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetur und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 3.1 kW.  
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

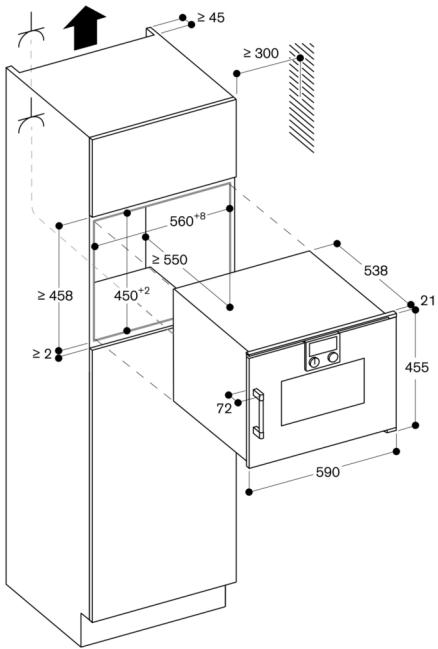

↗ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

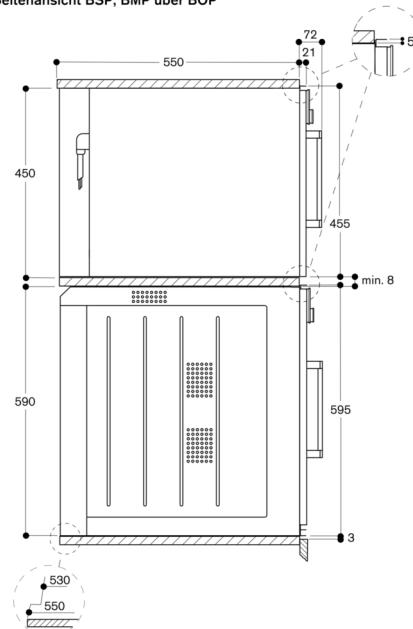

Seitenansicht BMP über BOP

