



Farbvarianten

BO241130
Aluminium-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BO241110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA026111
Backblech, emailliert
BA036101
Grillrost, verchromt
BA056110
Heizkörper für Backstein
BA226101
Grillwanne, emailliert
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set
KB110046
Glaswanne

BO241130
Backofen Serie 200
Aluminium-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag

12 Heizmethoden, mit
Kerntemperaturfühler und Backstein-
Funktion
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
67 Liter Nutzvolumen: der größte
Backofen seiner Klasse
Energieeffizienzklasse A
LCD-Funktionsdisplay mit Digitaluhr.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker,
Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Grundeinstellungs-Menü.
Ist-Temperaturanzeige.
Super-Quick-Schaltung.
Bedienung durch Drehknebel und
Sensortasten.
Kerntemperaturfühler mit
Abschaltautomatik.
Backsteinsteckdose.
Abklappbarer Grillheizkörper.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen.
Seitlich öffnende Tür mit 180 °
Öffnungswinkel.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit
Temperaturschutz.
Gaggenau Email.
Rückwand und Decke mit
katalytischer Spezial-Emaillierung.
Beheizter Katalysator zur Reinigung
der Backofenluft.
Fettfilter vor Heißluftgebläse.
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Zwischen Gerät und angrenzenden
Möbelfronten einen Spalt von mind. 5
mm vorsehen.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuse-Ecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
Energieeffizienzklasse A.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Aluminium
Bauforn
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
780 x 760 x 680
Material der Blende
ohne Blende
Material der Tür
Aluminium hinter Glas
Nettogewicht (kg)
54,608
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion,
Bräterfunktion, ECO, Gärstufe,
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft
und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze,
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Emailliert
Kontrolle der Temperatur
elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
2
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006147358


Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
Anschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-10-26
Seite 1

BO241130
Backofen Serie 200
Aluminium-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag

erstellt am 2019-10-26
Seite 2

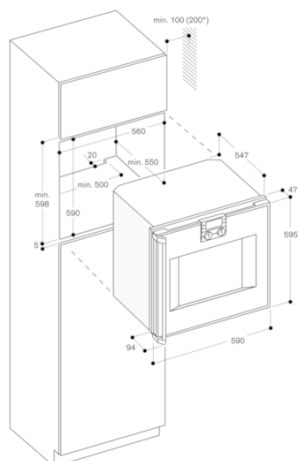

*200 mm in Verbindung mit BA 016 103