



BO480112



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Drehspieß
1 x Grillrost
1 x Grillwanne mit Rost
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA058133:
Backstein für 76cm/90cm Backofen

BS020002:
2er Pack Pizzaschieber

GN340230:
Gastronorm-Bräter GN 2/3

BA058115:
Heizkörper 230 V, für Backofen 76cm/90cm

BA018105:
1-fach Vol্লাuszug, Backofen 76cm/90cm

BA028115:
Backblech, für Backofen 76cm/90cm

BA038105:
Grillrost, für Backofen 76cm/90cm

Sonderzubehör

Backofen Serie 400
76 x 67 cm, Türanschlag: rechts,
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
BO480112

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- Automatik-Programme
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich

Pyrolytische Selbstreinigung.

17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Nutzvolumen 110 Liter

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.

Automatik-Programme.

Drehspießfunktion.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.

Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.

Automatik-Programme.

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 5.5 kW.

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.


Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.


Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.


Einbau nebeneinander

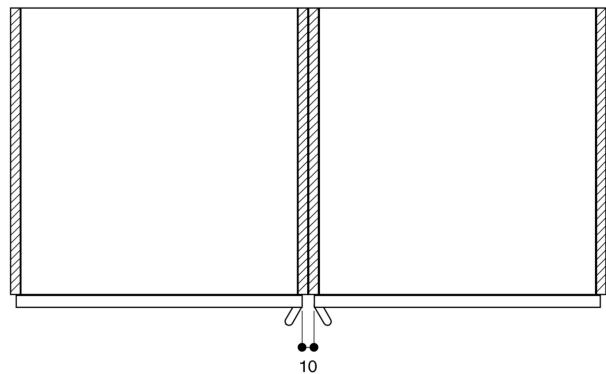


Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

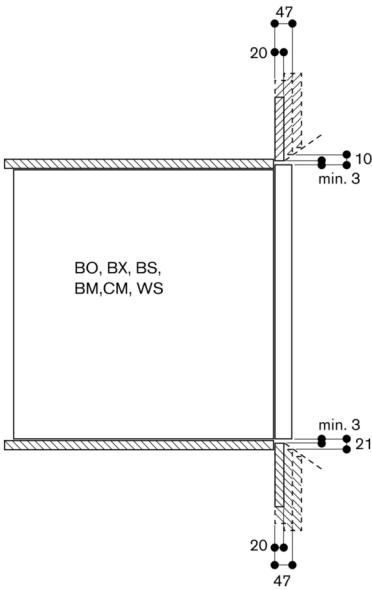

Luftquerschnitt an den Türkanten

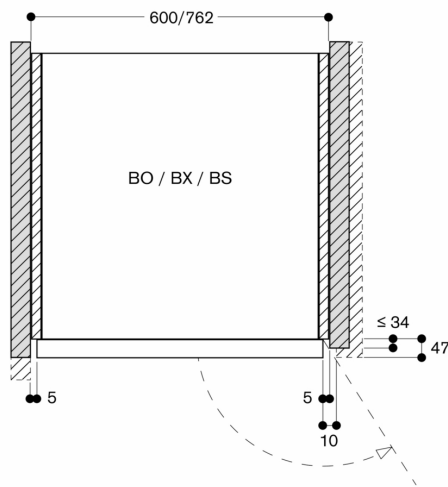

Maße in mm

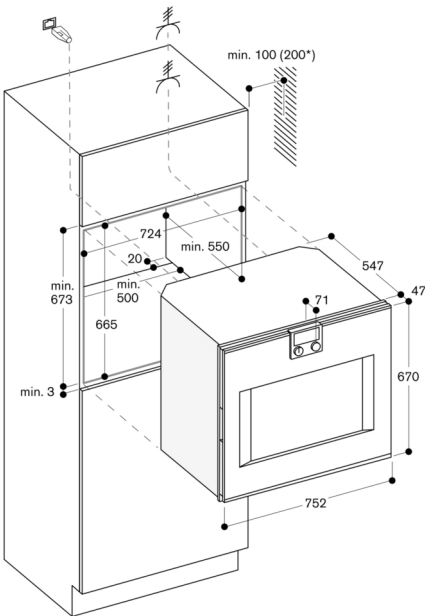

* 200 mm in Verbindung mit BA 018