



**BSP220100**  
**Dampfgarofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung oben**

Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C

**Heizmethoden**  
100 % Feuchte.  
Sanft Dämpfen.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Dämpfen.

**Bedienung**  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Info-Taste mit Bediehinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

**Ausstattung**  
Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

**Sicherheit**  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

**Reinigung**  
Reinigungshilfe.  
Entkalkungsprogramm.

**Planungshinweise**  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

**Anschlussdaten**  
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.  
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
Anthrazit

**Bauform**  
Eingebaut

**Türöffnung**  
Drehtür

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
Abmessungen des Gerätes (mm)  
455 x 590 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
575 x 660 x 690

**Material der Blende**

**Material der Tür**  
Glas

**Nettogewicht (kg)**  
34,308

**Approbationszertifikate**  
CCC, CE, China, China ROHS 20, Ukraine, VDE

**Länge Anschlusskabel (cm)**  
150

**EAN-Nummer**  
4242006217402

**Anschlusswert (W)**  
1900

**Absicherung (A)**  
8

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50; 60

**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

**Approbationszertifikate**  
CCC, CE, China, China ROHS 20, Ukraine, VDE

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-04-10  
Seite 1

#### Farbvarianten

**BSP220100**  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm

**BSP220110**  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm

**BSP220130**  
Vollglastür in Gaggenau Silber  
Breite 60 cm

#### Sonderzubehör

**GN114130**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

**GN114230**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

**GN124130**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

**GN124230**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3


**GN340230**  
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss

#### Gerätevarianten

**BSP221100**  
Dampfgarofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

BSP220100  
Dampfgarofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

erstellt am 2021-04-10  
Seite 2

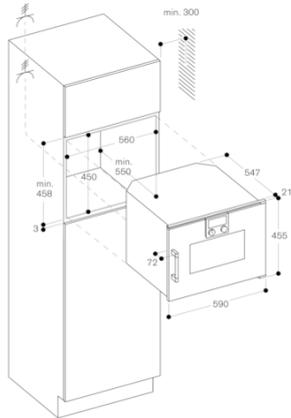

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

