



Farbvarianten

BSP221110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP221100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Integriertes Zubehör

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
1 x Rost.

Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss

Gerätevarianten

BSP220110
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Bedienung oben

BSP221110
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Bedienung oben

Flächenbündiger Einbau
Wassertank
Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C

Heizmethoden

100 % Feuchte.
Sanft Dämpfen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Herausnehmbarer 1,3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Ist-Temperaturanzeige.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.9 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe

Bauform
Eingebaut

Türöffnung
Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690

Material der Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
34,308

Approbationszertifikate
CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
150

EAN-Nummer
4242006217433

Anschlusswert (W)
1900

Absicherung (A)
8

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker


Approbationszertifikate
CE, VDE

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-04-07
Seite 1

BSP221110
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Bedienung oben

erstellt am 2021-04-07
Seite 2

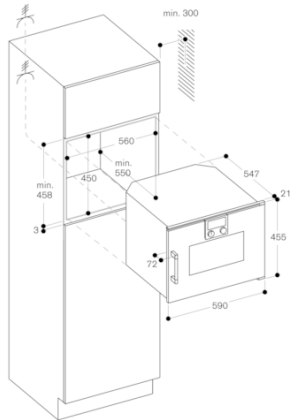

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

