



A

Flächenbündiger Einbau.
Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
Breiter Garraum
LED Lichtquelle
Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
Druckloses Dämpfen
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.
Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden
Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect)
kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Ausstattungsmerkmale

Bauform	Eingeckt
Türöffnung	Drehtür
Nischenmaße für Installation (H x B x T)	450-450 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes	455x590x540
Abmessungen des verpackten Gerätes	590x660x700
Material der Blende	ohne Blende
Material der Tür	Glas
Nettogewicht	45,3
Länge Anschlusskabel	175
EAN-Nummer	4242006278151
Absicherung	16
Spannung	220-240
Frequenz	50
Steckerart	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)	
Nutzhinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)	
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)	
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)	0,72
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)	
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	94,7
Integriertes Zubehör	
1 x Rost.	
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.	
1 x EDE Behälter, gelocht.	
40 mm tief.	
1 x EDE Behälter, ungelocht.	

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2025-12-18

Seite 1

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Ablauffilter, abnehmbar.



Planungshinweise

Türranschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetur und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunahe planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung Standby/Display an 0,8 W.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,8 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

GAGGENAU

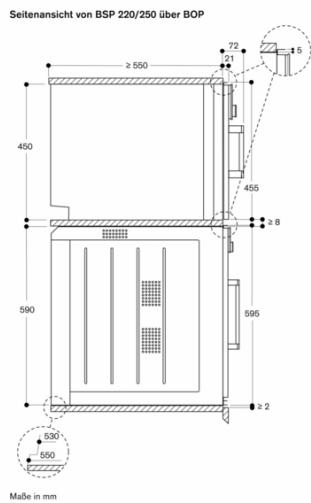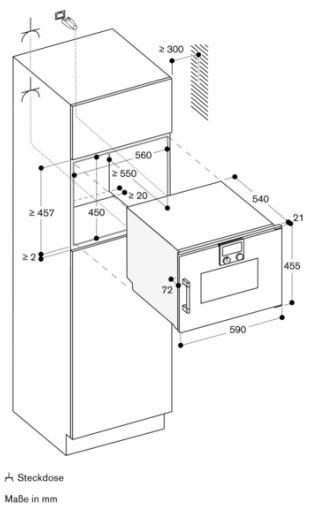

GAGGENAU