



A

**Flächenbündiger Einbau.**  
**Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.**  
**Breiter Garraum**  
**LED Lichtquelle**  
**Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.**  
**Druckloses Dämpfen**  
**Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.**  
**Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.**  
**Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.**  
**Automatik-Programme**  
**Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung**  
**Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.**  
**TFT-Touch-Display**  
**Blendenes Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul**  
**Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C**  
**Nutzvolumen 50 Liter**

**Farbvarianten****BSP260111****Integriertes Zubehör**

1 x Abwasserschlauch 3m.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.  
1 x Wasserzulaufschlauch 3m.  
1 x EDE Behälter.  
gelocht.  
40 mm tief.

**Sonderzubehör**

**BA010301**  
**BA020361**  
**BA020370**  
**GN010330**  
**GN114130**  
**GN114230**  
**GN124130**  
**GN124230**  
**GZ010011**

**Installationszubehör****GZ010011**

**Bedienung**  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Personalisierung von Automatik-Programmen.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

**Ausstattung**  
Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.  
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.  
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.  
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
Automatik-Programme.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
Automatischer Siedepunktabgleich.  
LED Beleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
3 Einschub-Ebenen.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)**  
Automatik-Programme.  
Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

**Ausstattungsmerkmale**

<b>Bauform</b>
<b>Eingebaut</b>
<b>Türöffnung</b>
Drehtür
<b>Nischenmaße für Installation (H x B x T)</b>
450-450 x 560-560 x 550
<b>Abmessungen des Gerätes</b>
455x590x540
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes</b>
590x660x700
<b>Material der Blende</b>
ohne Blende
<b>Material der Tür</b>
Glas
<b>Nettogewicht</b>
46,1
<b>Länge Anschlusskabel</b>
175
<b>EAN-Nummer</b>
4242006278083
<b>Absicherung</b>
16
<b>Spannung</b>
220-240
<b>Frequenz</b>
50
<b>Steckerart</b>
Schuko-/Gardy.m.Erdung
<b>Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)</b>
<b>Nutzhinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)</b>
50
<b>Energieeffizienzklasse</b>
A
<b>Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)</b>
1000 kWh/a
<b>Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)</b>
1000 kWh/a
<b>Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)</b>
0,72 kWh/a
<b>Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)</b>
0,72 kWh/a
<b>Energieeffizienzindex (2010/30/EC)</b>
94,7
<b>Integriertes Zubehör</b>
1 x Abwasserschlauch 3m, 1 x Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler, 1 x Wasserzulaufschlauch 3m, 1 x EDE Behälter, gelocht, 40 mm tief, 1 x EDE Behälter, ungelocht, 40 mm tief

**Verbrauchs und Anschlusswerte**

erstellt am 2025-12-09  
Seite 1

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

**Sicherheit**

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

**Reinigung**

Reinigungshilfe.  
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.  
Trocknungsfunktion.  
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Ablauffilter, abnehmbar.


**Planungshinweise**

Türranschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Ablauffschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).  
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.  
Max. Länge Ablauffschlauch 5 m.  
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.  
Anschluss des Ablauffschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.  
Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunahe planen.  
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

**Anschlussdaten**


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3.1 kW.  
Nur Kaltwasseranschluss.  
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.  
Ablauffschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).  
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.  
Leistung Standby/Display an 0,8 W.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1,8 W.  
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.  
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

# GAGGENAU

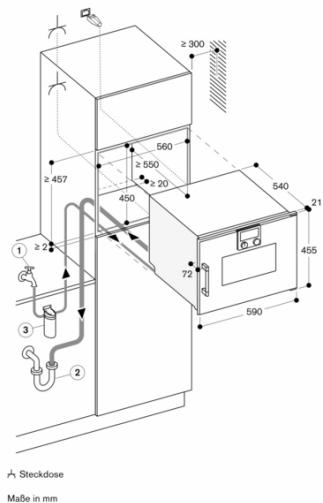


△ Steckdose


Maße in mm

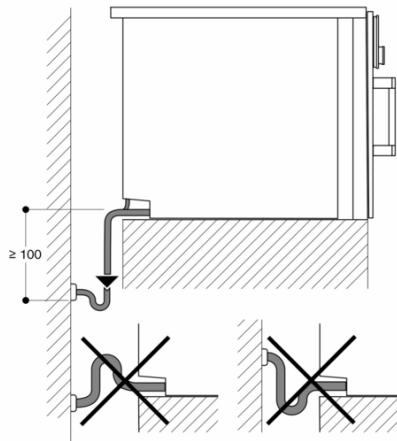

Maße in mm

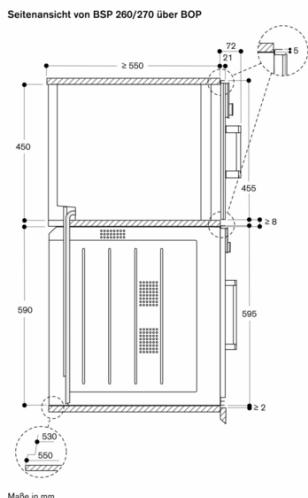

Maße in mm

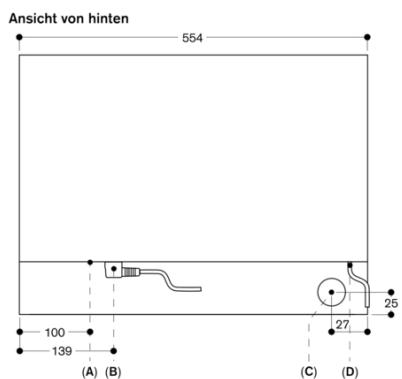

A: LAN-Anschluss  
B: Elektro-Anschlusskasten  
C: Wasserablauf  
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm

**GAGGENAU**