



Farbvarianten
CG290210
Glaskeramik
Breite 90 cm

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

CG290210
Gas-Kochfeld
Glaskeramik
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
Düsen für Flüssiggas 50 mbar beigelegt

Für flächenbündigen oder
konventionellen Einbau
Zweikreis-Brenner mit 5600 W

Kochzonen
1 Wokbrenner mit 2 getrennt regulierbaren Flammenkreisen (180 W – 5600 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm. 1 Starkbrenner (590 – 2800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm. 2 Normalbrenner (370 – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm. 1 Sparbrenner (310 – 1100 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 14 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung. Elektrozündung.

Ausstattung
Dreiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche. Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.


Planungshinweise
Das Kochfeld eignet sich für den Einbau auf die Arbeitsplatte aufgesetzt oder den flächenbündigen Einbau in Stein-Arbeitsplatten. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen. Einbau in 85 cm breiten Ausschnitt oder in 88 cm breiten Ausschnitt unter Verwendung der mitgelieferten Distanzhalter. Luftansaugung von oben. Zwischenboden erforderlich. Gerät ist von unten zu befestigen. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen. Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50 mm. Bei Betrieb des Gas-Kochfeldes ist eine Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb einzuschalten. Abstand zwischen Abzugshaube und Gas-Kochfeld mind. 760 mm.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 13,3 kW. Anschlusskabel 1,0 m mit Stecker.


Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Gas-Schaltermulde
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
5
Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
50 x 850-850 x 490-490
Gerätebreite (mm)
914
Abmessungen des Gerätes (mm)
50 x 914 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
180 x 970 x 580
Nettogewicht (kg)
20,048
Bruttogewicht (kg)
22,0
Restwärmeanzeige
Ohne
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm)
100
EAN-Nummer
4242006170141

Verbrauchs und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W)
1
Gasanschlusswert (W)
13300
Absicherung (A)
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50

erstellt am 2019-11-09
Seite 1

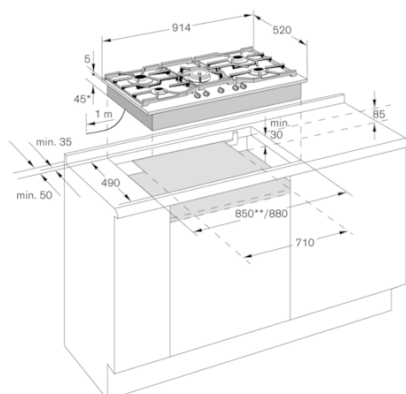


* 63,5 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts

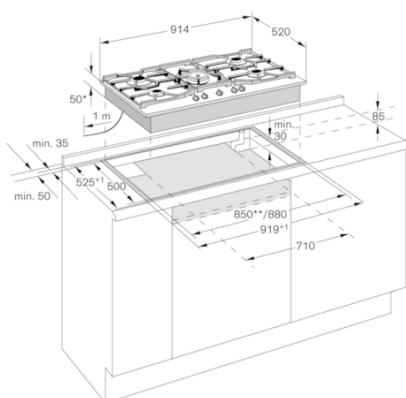


* 63,5 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts

Gasanschluss konventioneller Einbau

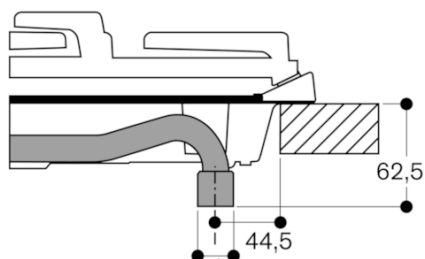


$\frac{1}{2}$ " Conic ISO 228
 oder $\frac{1}{2}$ " ISO 7-1 Rc

Gasanschluss flächenbündiger Einbau

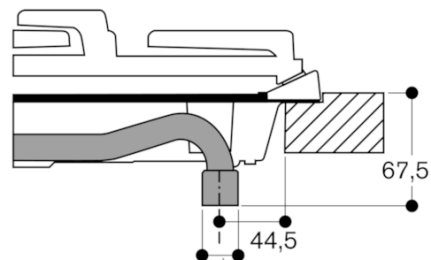


$\frac{1}{2}$ " Conic ISO 228
 oder $\frac{1}{2}$ " ISO 7-1 Rc

Ansicht von oben

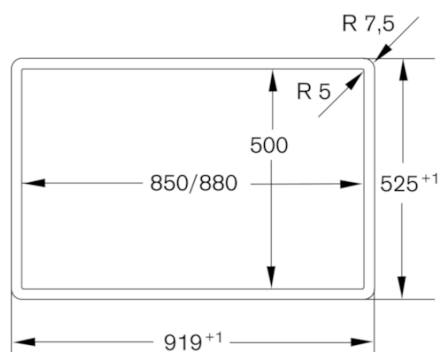

Längsschnitt

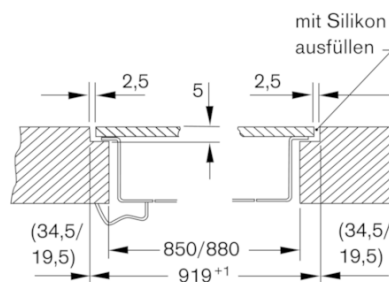

Querschnitt

