



Farbvarianten
CI261113
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

CI261113
Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Massiver Edelstahlrahmen
Ovale Bräterzone, schaltet sich
automatisch zu
Sensor-Bedienung mit direkter
Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W,
mit Booster 3100 W), mit automatischer
Zuschaltung auf Bräterzone 18x28 cm
(2000 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W,
mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W,
mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W,
mit Booster 2200 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl
der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17
Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion für jede Kochzone.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmanzeige je
Kochzone
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr
mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf
diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40
mm.
Gerätgewicht: ca. 13 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.


Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik
Bauf orm
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können
4
Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
55 x 560-560 x 490-490
Gerätebreite (mm)
590
Abmessungen des Gerätes (mm)
55 x 590 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
130 x 750 x 600
Nettogewicht (kg)
13,306
Bruttogewicht (kg)
14,6
Restwärmanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik
Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm)
150
EAN-Nummer
4242006249052

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
7400
Gasanschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60

erstellt am 2020-01-21
Seite 1

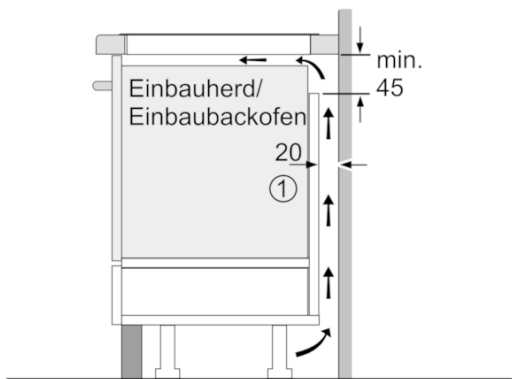

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

