



Farbvarianten
CI482100
Rahmenlos
Breite 80 cm

CI482100
Induktions-Kochfeld
Rahmenlos
Breite 80 cm

Rahmenlos für flächenbündigen
Einbau
Twist-Pad-Bedienung mit
abnehmbarem Magnetknebel

Kochzonen
1 Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400 W, mit Booster 3400 W).
2 Induktions-Kochzonen ø 18 cm (1800 W, mit Booster 2500 W).
1 Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 1800 W).

Ausstattung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
Booster-Funktion für jede Kochzone (gleichzeitiger Booster-Betrieb von je 1 Kochzone des linken und rechten Kochfeldbereiches).
Ankochautomatik auf allen Kochzonen.
Kochzeitautomatik bis 90 Minuten auf allen Zonen gleichzeitig möglich.
Topferkennung.
Einzel-Restwärmeanzeige.
Memory-Funktion.
Memory-Kochen.
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 57.2 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau eines Backofens unter dem Kochfeld möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Einbaudetails zur Luftführung auf Seite xx beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,2 kW.
Anschlusskabel 1,0 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4
Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
57.2 x 780-800 x 490-520
Gerätebreite (mm)
793
Abmessungen des Gerätes (mm)
57.2 x 793 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
100 x 970 x 620
Nettogewicht (kg)
14,400
Bruttogewicht (kg)
16,0
Restwärmeanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Approbationszertifikate
ETL
Länge Anschlusskabel (cm)
96
EAN-Nummer
4242006139599


Verbrauchs und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W)
7200
Gasanschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
60; 50

erstellt am 2019-11-09
Seite 1

Längsschnitt

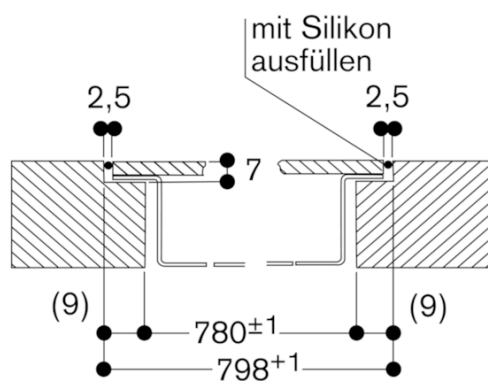

Querschnitt

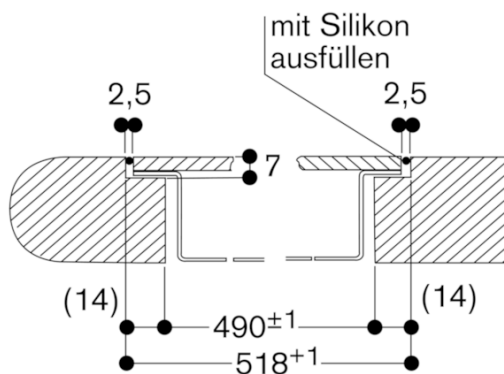

Ansicht von oben

