



## Farbvarianten

CMP250132

## Integriertes Zubehör

- 1 x Montageschrauben.
- 1 x Messlöffel.
- 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 x Milchbehälter isoliert.
- 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.
- 1 x Milchsteigrohr.

Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem  
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur  
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma  
Selbstreinigung nach jedem Bezug  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck  
Personalisierungsfunktion  
7 Lichtszenarien  
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

## Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Kaffee / 2 x Kaffee. Americano / 2 x Americano. Milchkaffee / 2 x Milchkaffee. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White. Milchschaum / 2 x Milchschaum.  
Warme Milch / 2 x Warme Milch.  
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

## Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Personalisierungsfunktion,  
Speichermöglichkeit von 8 individuellen Getränken.  
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.  
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.  
Kaffeetemperatur (3-stufig).  
Heißwasser: 10 Stufen.  
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.  
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.  
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.  
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

## Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.  
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.  
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.  
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfacher Bezug.  
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.  
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.  
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.  
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.  
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.  
Automatische Mahlmengenanpassung.  
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.  
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.  
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

## Ausstattungsmerkmale

Bauform	Eingebaut
Aufschäumdüse	Nein
Anzeige	Ja
Wassersicherheitssystem	Nein
Portionsgröße	Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes	455x590x426
Nischenmaße für Installation (H x B x T)	449x558x356
EAN-Nummer	4242006278939
Absicherung	10
Spannung	220-240
Frequenz	50/60
Steckerart	Schuko-/Gardy.m.Erdung

## Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2025-12-11  
Seite 1

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).


**Sicherheit**  
Kindersicherung.

**Reinigung**  
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.  
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.  
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.  
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.  
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.  
Entnehmbare Brüheinheit.  
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.  
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.


**Planungshinweise**  
Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätfront und Möbelfront min. 5 mm. Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.  
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).  
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.  
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone  
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten  
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten  
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92° ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

**Anschlussdaten**  
Gesamtanschlusswert 1.6 kW.  
Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker.  
LAN-Kabel vorsehen.  
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.  
Zeit auto-Standby/Display an 30 min.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 30 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

**GAGGENAU**

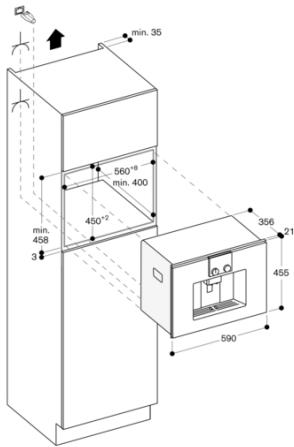

Eckeinbau links

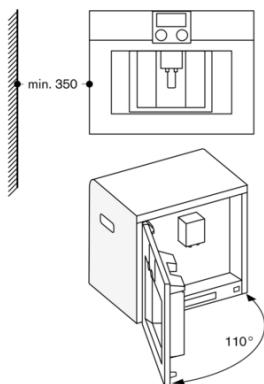

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455),  
beträgt der Mindestanstand zur Wand nur 100 mm.