



CX480100

GN232110:
Teppan Yaki GN 1/1

GN232230:
Teppan Yaki GN 2/3

Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400 80 cm CX480100

- Grenzenloses Kochvergnügen
 - Dynamische Koch-Funktion: flexible Einteilung des Kochfelds in horizontale Zonen
 - Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 4,6 kW
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2800 cm².
Gleichzeitiger Einsatz von max. 4
Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges
TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Timer.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Display-Reinigungsschutz.


Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit
Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem
Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus
Stein, synthetischem Material oder Massivholz.
Hitzebeständigkeit und wasserdichte
Versiegelung der Schnittkanten sind zu
berücksichtigen. Bei anderen Materialien
stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit
dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität
insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist
durch geeignete Unterkonstruktionen
sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher
Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um
eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der
Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen
Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50 mm.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe
und des Arbeitsplattenausschnittes kann die
Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 27.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.2 kW.
Anschlusskabel 1.50 m ohne Stecker.


Arbeitsplattenstärke




Massive Arbeitsplatte

Dünne Arbeitsplatte
mit verstärkter Unterkonstruktion

Querschnitt

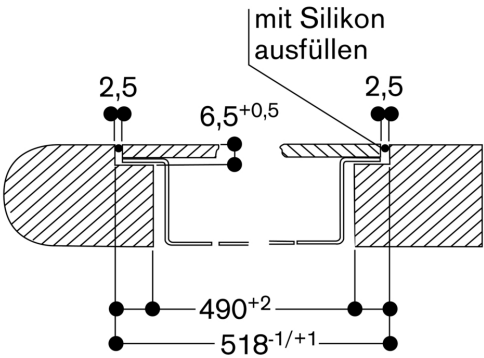

Längsschnitt

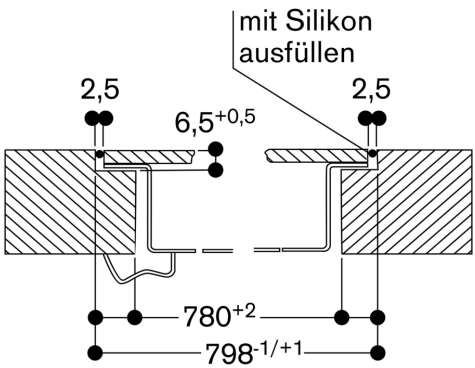

Ansicht von oben

