



DF271100F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm
Mit flexiblem Scharnier



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
Helle Innenraumbeleuchtung
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm
Seitliches Info-Light
Sehr leise: 42 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Schnell 45 °C (35 min.). Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv. Power. Halbe Beladung.
Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
Oberkorb:
Überszug. Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Unterkorb:

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen
73
Höchste Anzahl von Maßgedecken
12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
9,5
Programmdauer
3:55
Luftschallemissionen
42
Luftschallemissionsklasse
B
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte
0
Abmessungen des Gerätes
865 x 598 x 550
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)
865-925 x 600 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht
50,0
Bruttogewicht
52,0
Anschlusswert
2400
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Reparaturindex
8,7
Länge Anschlusskabel
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165
Länge Ablaufschlauch
190
EAN-Nummer
4242006296674
Art der Installation
Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör
1 x Backblech-Sprühkopf, 1 x Verblendungsleisten Edelstahl

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2023-03-07
Seite 1

Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.8 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

DF271100F
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf.
1 x Verblendungsleisten Edelstahl.

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser
DA045061
3. Korb

Installationszubehör


GZ010011
Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)

GAGGENAU


DF271100F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm
Mit flexiblem Scharnier

erstellt am 2023-03-07
Seite 2

86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

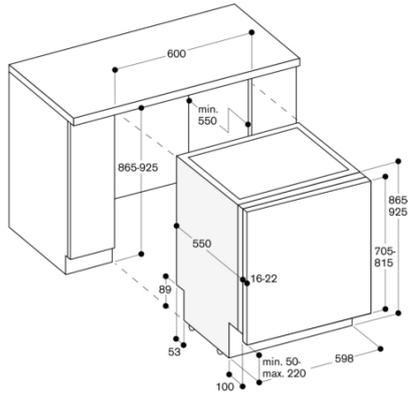

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

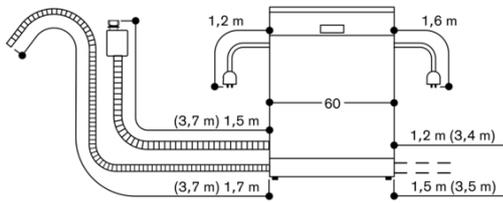

() Werte mit Verlängerungskit