



DF480162F



1 x Backblech-Sprühkopf
1 x Gläserkorb
1 x GN-Behälter-Einsatz

DA041160:
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:
Silberglanzkassette

DA043000:
Halterung für langstielige Gläser

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 400 60 cm DF480162F

Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung

8 Programme mit Aquasensor und 5 Optionen, darunter Power und Intensiv:

Reinigen und Trocknen in 57 Minuten Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb

TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten

Sehr leise: 43 dB

Energieeffizienzklasse A+++

Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Info-Light.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigerautomatik.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Aquastop mit Garantie.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

8 Spülprogramme:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensiv 70 °C. Normal Eco 50 °C. Nachtprogramm. Schnell 45 °C (29 min.).

Vorspülen.

5 Optionen:

Intensiv. Power. Halbe Beladung. Hygiene. Extra Trocknen.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:

Überauszug. 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 6 Klappstacheln. 4 Klappetageren. 2 Gläseranlagen.

Besteckkorb.

Halterung für langstielige Gläser.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.8 kWh.

Schalleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 8,5 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.

Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.


Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

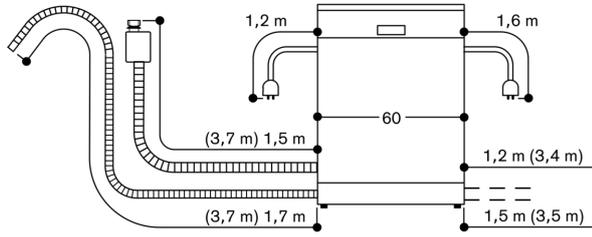

() Werte mit Verlängerungskit

