



GO480120



Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillblech
- 1 x Rost
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 1 x Drehspieß

Sonderzubehör

BA020110:

Air Fry & Grillblech 60cm

BA028115:

Backblech, für Backofen 76cm/90cm

BA038105:

Grillrost, für Backofen 76cm/90cm

BA058134:

Backstein für 76cm Backofen

BS020003:

Pizzaschieber

GN340231:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

Sonderzubehör

Backofen Gaggenau Serie Expressive

76 x 67 cm, Türanschlag: rechts

GO480120

- Automatikprogramme und Empfehlungen für präzise und perfekte Ergebnisse
- Nahtloses Interface-Design mit raffinierter Ästhetik, scheinbar schwebendem Edelstahlring und haptischem Feedback
- Vollflächenglastüre, seitlich angeschlagen mit automatischer Öffnung für einfachen, ergonomischen Zugang
- Pyrolytische-Selbstreinigung bietet hocheffiziente Reinigung in weniger als 4 Stunden und erhält einen makellosen Ofen
- 125 Liter Fassungsvermögen, ideal für große Festessen und vielseitiges Kochen

Ausstattungsmerkmale

Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.

Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring. Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.

Pyrolytische Selbstreinigung.

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille. 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.

Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.

Kerntemperaturfühler.

Drehspießfunktion.

Nutzvolumen 125 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.

Heißluft eco. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. Unterhitze + 1/3 Oberhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Feuchtes Backen. Grill + Umluft. Grill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Heißluft frittieren. Dörren. Gären. Warmhalten. Auftauen.

160 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).

Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110 ° Öffnungswinkel.

Elektronische Türöffnung.

Full-Touch-Display mit Bedienring.

42 Display-Sprachen verfügbar.

Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.

Info-Texte für Zusatzinformationen.

Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 4.5 kW.

Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.

Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.

Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.

Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.

Drehspieß zum Grillen von allen Seiten.

Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.

Langzeit-Timer mit programmierbaren Heizzyklen.

Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.

Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.

5 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Türöffnung per Sprachassistenten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.

Sicherheitsabschaltung.

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.

Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.

Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.

Türanschlag nicht wechselbar.

Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.

Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Türöffnungswinkel von ca. 110°

(Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die

Planungshinweise der Kochfelder

(insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.

Anschlussdose muss zugänglich sein und

außerhalb der Einbaunische vorgesehen


werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 6.6 kW.

Anschlusskabel 1.75 m ohne Stecker.

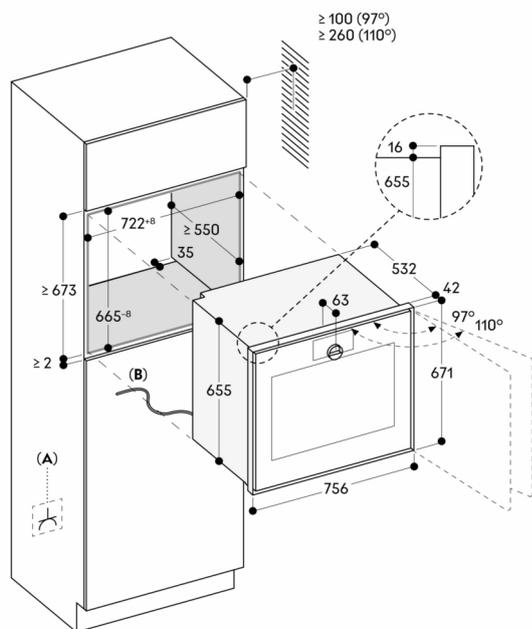

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Fest eingebautes Kabel

Maße in mm