KG260234
Gas-Kochfeld Serie 200
Breite 60 cm
Erdgas 20 mbar

Mit den Kochfeldern der Vario Serie 200 nebeneinander einzubauen
Glattflächige Gussroste
9.4 kW auf 4 Brennern

Kochzonen
2 Starkbrenner (560 – 2800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
2 Normalbrenner (380 – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.
Gashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung
Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Montageschiene hinten und vorne.
Bei Kombination mit VL 051 ist der Schwenkbereich eingeschränkt.
Bei der Montage von Abdeckungen müssen beim Schließen die Roste abgenommen werden.
Bei Installation mehrerer Vario Gas-Kochfelder mit einer Gesamtleistung über 11 kW ist ein Dunstabzug mit Abluftbetrieb erforderlich.
Sonderdüsen (je 2x bestellen):
ET-Nr. 433603 Erdgas 20 mbar
ET-Nr. 419831 Flüssiggas 30 mbar
ET-Nr. 419830 Flüssiggas 50 mbar

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 9,4 kW.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Farbvarianten

KG260234
Breite 60 cm
Erdgas 20 mbar

Sonderzubehör

VD201010
Kugelgestrahlte Aluminium-Geräteabdeckung

Installationszubehör

SH260000
Scharnierhalter zur Montage der Geräteabdeckung

Gerätevarianten

KG260134
Gas-Kochfeld Serie 200
Breite 60 cm
Flüssiggas 50 mbar

KG260134F
Gas-Kochfeld Serie 200
Breite 58 cm
Flüssiggas 28 - 37 mbar

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Gas-Schaltermulde

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4

Bedienelemente

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
55 x 560-560 x 490-490

Gerätebreite (mm)
580

Abmessungen des Gerätes (mm)
55 x 580 x 510

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
170 x 700 x 610

Nettogewicht (kg)
12,796

Bruttogewicht (kg)
14,0

Restwärmeanzeige
Ohne

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe
Edelstahl

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
CE, DVGW, TSE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
140

EAN-Nummer
4242006124663

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
1

Gasanschlusswert (W)
9400

Absicherung (A)
10

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

erstellt am 2019-11-09

GAGGENAU

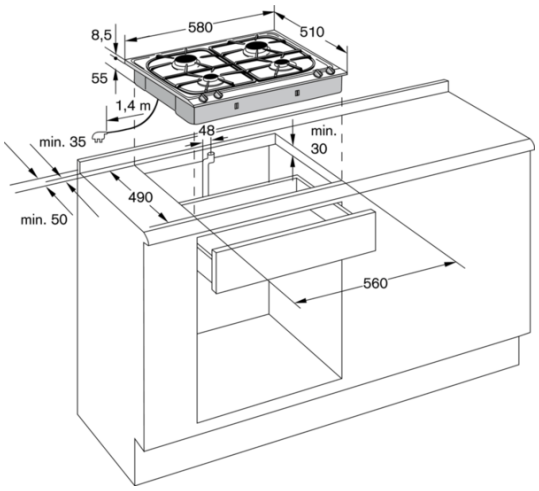
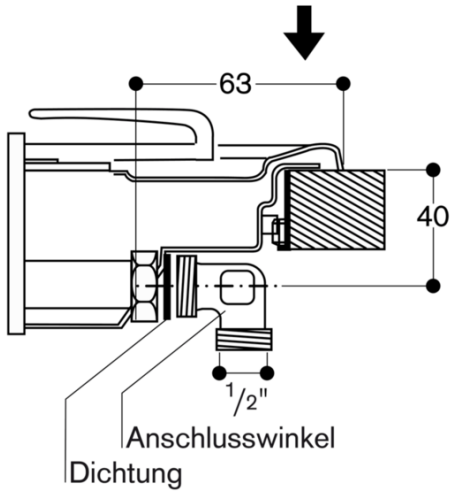
Gasanschluss