



Farbvarianten

KG491110

Edelstahl

Breite 90 cm

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

Installationszubehör

SV405001

Achsverlängerung bis 80 mm

SV405002

Achsverlängerung bis 160 mm

SV405003

Achsverlängerung bis 320 mm

SV405011

Achsverlängerung bis 65 mm

SV405012

Achsverlängerung bis 140 mm

Gerätevarianten

KG491210

Gas-Kochfeld Serie 400

Edelstahl

Breite 90 cm

Erdgas 20 mbar

Wokbrenner mit 6 kW

KG491110

Gas-Kochfeld Serie 400

Edelstahl

Breite 90 cm

Flüssiggas 50 mbar

Wokbrenner mit 5 kW

Top-Gerät im Markt, 17 kW auf 5
Brennern

Mit den Kochfeldern der Vario Serie
400 nebeneinander einzubauen
Glattflächige Gussroste

Automatische Schnellzündung,
elektronische Flammenüberwachung
Profi-Bedienknebel

Kochzonen

1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen
(300 W – 5000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen
(165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe
bis max. ø 28 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und
Leistungsmarkierung.

Einhandbedienung.

Gashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit ebener,
durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung
mit automatischer Wiederzündung.
Automatische Schnellzündung.

Planungshinweise

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu
bestellen.

Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne
Stromversorgung ist das Gerät nicht
funktionsfähig).

Bedienknebel im Unterschrank in
Schubfachhöhe integrierbar.

Blendenstärke 16 – 26 mm.

Wenn die Blendenstärke 26 mm
überschreitet, muss die Skizze
"Montage Bedienknebel" beachtet
werden (hinten muss ausgespart
werden).

Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Rückwand und Wandabschlussleisten
müssen hitzebeständig und aus nicht
brennbarem Material sein.

Einbau in 90 cm breiten Unterschrank
möglich.

Gerät ist von unten zu befestigen.

Seitlichen Abstand zu
wärmeempfindlichen Möbelteilen oder
Anstellflächen von mind. 300 mm
beachten oder eine wärmedämmende
Isolierung anbringen.

Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50
mm.

Bei einer Gesamtleistung der
installierten Gaskochfelder
über 12 kW sind die örtlichen
Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung,
Raumgröße und Kombination mit
Dunstabzugshauben im Abluft-
oder Umluftbetrieb zu beachten.

Über 12 kW Gesamtleistung beträgt

der Mindestabstand zu einer

Dunstabzugshaube 70 cm.

Von einer Kombination mit VL 430/431

ist abzuraten, da eine effiziente

Absaugung von dem mittleren Brenner
nicht gewährleistet ist.

Gerätegewicht: 30,3 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 17,0 kW.

Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Gas-Schaltermulde

Bauform

Eingebaut

Energiequelle

Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können

5

Bedienelemente

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

130 x 885-885 x 490-490

Gerätebreite (mm)

914

Abmessungen des Gerätes (mm)

130 x 914 x 510

Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)

670 x 1000 x 285

Nettogewicht (kg)

30,260

Bruttogewicht (kg)

33,0

Restwärmeanzeige

Ohne

Lage der Steuerung

Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial

Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe

Edelstahl

Rahmenfarbe

Edelstahl

Approbationszertifikate

CE, DVGW, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

140

EAN-Nummer

4242006131470

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)

18

Gasanschlusswert (W)

17000

Absicherung (A)

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)


50; 60

erstellt am 2019-10-27

Seite 1

GAGGENAU

Seite 2

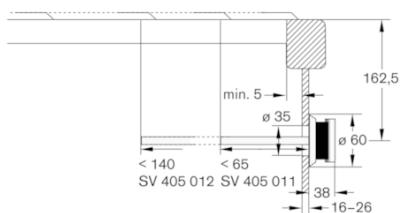

Montage Bedienknebel

