



RC462304



#### Integriertes Zubehör

1 x Eierbehälter mit Deckel

#### Sonderzubehör

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

#### Sonderzubehör

RA421610:

Edelstahltür 61cm

RA423140:

Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428610:

Edelstahltür ohne Griff 61cm

RA460000:

Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:

Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464611:

Sockelgitter 61cm, ohne Filter

### Vario Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach Serie 400

212.5 x 60.3 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
RC462304

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht

Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose

Möbelfronten

2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen

der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich

auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side

Installation können Abstellflächen und

Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet

werden

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles

Aufhängungssystem für Abstellflächen und

Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen

Aluminium

1 Frischkühlschublade 0 °C,

temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und

eine Frischkühl-Schublade mit manueller

Feuchteregulierung

TFT-Touch-Display

Nutzinhalt 356 Liter

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und

Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist

abhängig von den Home Connect Diensten,

welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

home-connect.com.

#### Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas,

davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.

1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit

transparenter Front.

4 brillante LED-Spots mit blendfreien und

warmweißen Licht in Kühlraum und Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen

Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra

tief.

Nutzinhalt 321 Liter.

#### Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit

transparenter Front und Beleuchtung.

Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display,

Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Nutzinhalt 35 Liter.

#### Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit

transparenter Front und Beleuchtung.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der

Effizienzklassen von A+++ bis D.

Energieverbrauch 131 kWh/Jahr.

Schalleistung 40 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.


Max. zulässiges Türfrontgewicht 41 kg.

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert: 0.300 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Türöffnungswinkel

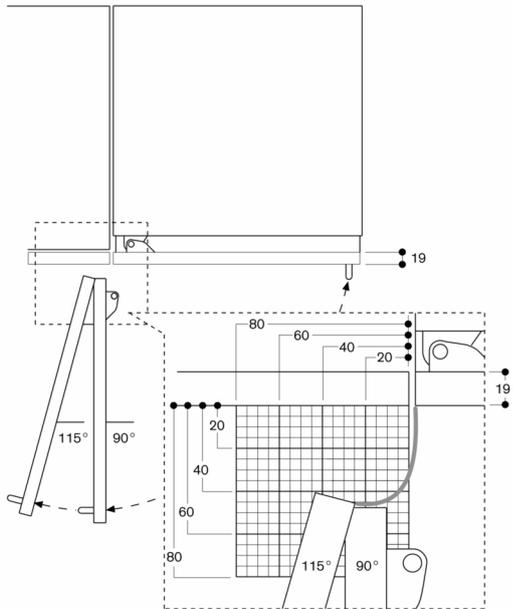


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

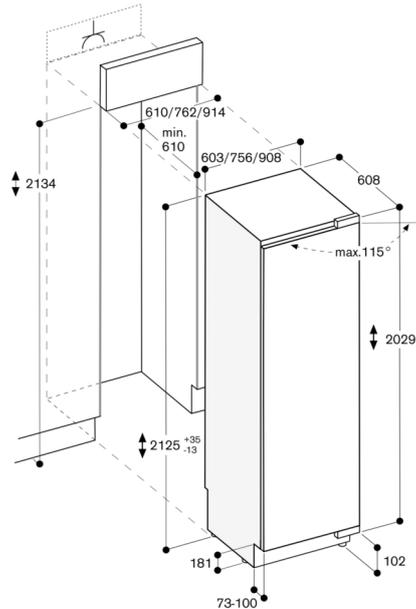

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

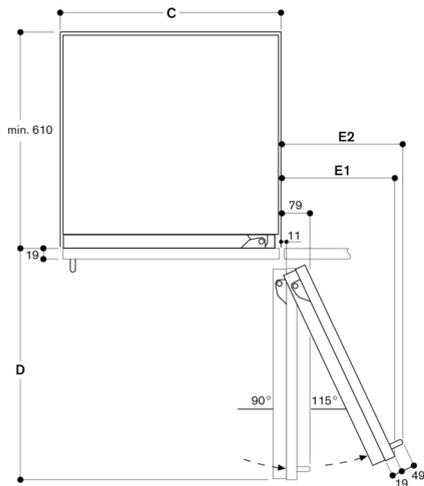

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

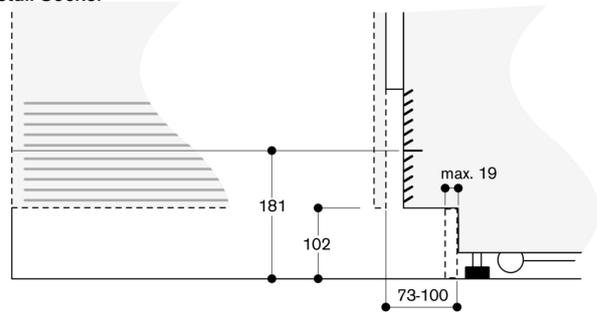

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

