



RC492304



Integriertes Zubehör

1 x Eierbehälter mit Deckel

Sonderzubehör

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Installationszubehör

RA421911:

Edelstahltür 91,4 cm

RA423140:

Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428911:

Edelstahltür ohne Griff 91,4 cm

RA460000:

Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:

Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464911:

Sockelgitter 91,4cm, ohne Filter

Vario Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach Serie 400

212.5 x 90.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
RC492304

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose
Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für
leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich
auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side
Installation können Abstellflächen und
Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet
werden

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
Nahezu unsichtbares und flexibles
Aufhängungssystem für Abstellflächen und
Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen
Aluminium

1 Frischkühlschublade 0 °C,
temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und
eine Frischkühl-Schublade mit manueller

Feuchteregulierung

TFT-Touch-Display

Nutzhalt 567 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und
Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist
abhängig von den Home Connect Diensten,
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas,
davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.

1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit
transparenter Front.

4 brillante LED-Spots mit blendfreien und
warmweißen Licht in Kühlraum und Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen

Aufhängungssystem für Türabsteller.

3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra
tief.

Nutzhalt 509 Liter.

Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit
transparenter Front und Beleuchtung.

Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display,
Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Nutzhalt 58 Liter.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit
transparenter Front und Beleuchtung.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Energieverbrauch 151 kWh/Jahr.

Schallleistung 40 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.


Max. zulässiges Türfrontgewicht 43 kg.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert: 0.300 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Türöffnungswinkel

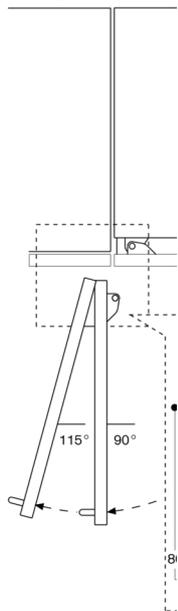


Der Scharnierweg und die c Möbel und Möbelgriffe könnr Zeichnung entnommen weri von 19 mm angenomnen.

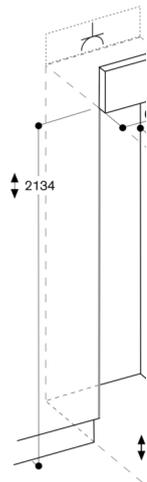

Die maximalen Türfron


Wandabstand RB 47:

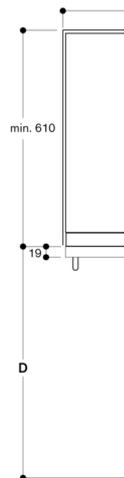

| Nischenbreite | |
|---------------|----|
| C | D |
| 457 mm | 52 |
| 610 mm | 67 |
| 762 mm | 83 |
| 914 mm | 96 |

In der Zeichnung wur eines Gaggenau Möt

Detail Sockel



Bezogen auf die Standard Sockelleiste 102 mm. Max

